



# Автоматизация зданий завтрашнего дня — уже сегодня

Produal — ваш надежный партнер по поставкам устройств автоматизации зданий. Наша общая цель — оптимальные микроклимата здания, комфорт и здоровье, и мы хотим, чтобы работа с нами была простой и удобной. Учитывая эти потребности, Produal предлагает продукты и услуги, которые обеспечивают отличные результаты для ваших проектов автоматизации зданий.

Мы много работали над улучшением совместимости систем автоматизации зданий для повышения эффективности связи, взаимодействия и обмена данными. Широкий ассортимент продуктов Modbus, расширение линейки устройств BACnet и дальнейшее развитие Produal в области коммуникационных протоколов откроет вам удивительные возможности быстрой цифровизации и автоматизации зданий.

Совместимость систем также выходит на новый уровень благодаря беспроводным технологиям. Их повсеместное использование связано с потребностью в большей эффективности и гибкости. Наше решение Produal Proxima® MESH, которое становится все более популярным в проектах автоматизации зданий, позволяет применять новейшие инновации беспроводных технологий. Это надежное, масштабируемое и энергоэффективное решение, полностью работающее от батарей, обеспечивает невероятно высокий уровень защиты и одновременно предоставляет самый широкий набор функций. Более того, его легко адаптировать и к проектам реновации, и к проектам нового строительства.

Воспользуйтесь преимуществами лучших решений для комнатных контроллеров автоматизации зданий в соответствии с вашими потребностями. Ассортимент Produal учитывает любой бюджет, конструкторские предпочтения и требования к функциональности, включая использование мобильных устройств и облачных сервисов. Выбор за вами, но наши специалисты всегда готовы помочь.

Автоматизация значительно влияет на здания и их жителей, поэтому мы хотим, чтобы все было безупречно. Наши интеллектуальные измерительные продукты, от преобразователей до датчиков, в комплекте с приводами и другими компонентами системы обеспечивают надежные измерения и сбор данных о всех параметрах, от концентрации  $CO_2$  и влажности до перепадов давления, используемых системой вентиляции для обеспечения качества воздуха.

У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить идеальный результат для ваших проектов автоматизации зданий просто и эффективно. Вместе мы найдем лучшее решение.

Точность измерений — ваша уверенность.



# СОДЕРЖАНИЕ

Produal – работа с заказчиками всё в одном месте сервисы	6	новые продуктыклассика Produal	
КОНТРОЛЛЕРЫ			12
комнатные контроллеры	15 24	руководство по выбору блока управления комнатные блокируководство по выбору комнатной установки	34
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ			42
дифференциальный преобразователь давления воздуха	48 49 49 50 51 52	преобразователи качества воздуха преобразователи СО преобразователи уровня освещенности дифференциальный преобразователь давления для воды преобразователь давления воды датчик дождя датчики ветра детекторы дыма	61 62 63 64 64
БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ			67
Produal Proxima® MESH 2,4 ГГц рекомендации по выбору беспроводной продукции (2,4 ГГц)		беспроводная система 868 МГц рекомендации по выбору беспроводной продукции (868 МГц)	
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ			80
датчики систем отопления и охлаждения воды погружные датчики горячей воды датчики защиты от замерзания накладные датчики канальные датчики датчики для измерения повышенных температур бескорпусные кабельные датчики для	85 86 88 91 95	измерения температуры пола бескорпусные кабельные датчики для измерени температуры в конструкции дорог и улиц комнатные датчики температуры наружные датчики температуры промышленные датчики температуры преобразователи температуры симулятор датчика температуры	я . 100 . 101 . 105 . 106 . 106
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ДЕТЕКТИР	ОВА	НИЕ1	80
термостаты защиты от замерзания	10 11	реле дифференциального давления защита фильтров детекторы присутствия	. 114
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ И РЕГУ	/ЛИF	РУЮЩИЕ КЛАПАНЫ1	18
регулирующие клапаны		термоэлектрические приводысоленоидные клапаны	
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛА И АКСЕССУ	⁄АРЬ	·!1	22
преобразователи сигнала	24 25 27 27	корпусы светодиодный индикатор таймеры и коммутаторы кнопки управления I/O модули	.131 .132 .133 .134
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ		1	36
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ НА	ACTP	ОЙКИ1	37
приложение Produal MyTool™13		ML-SER и другие полезные инструменты настройки	
УКАЗАТЕЛЬ		1	39

Produal Oy оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

# PRODUAL – работа с заказчиками над эффективными проектами и услугами по автоматизации зданий

Наша компания является партнером, оказывающим весь спектр необходимых услуг с высоким качеством. Мы работаем совместно с заказчиками над эффективными проектами и услугами по автоматизации зданий. Универсальные, точные и надежные измерения – основа для современных систем автоматизации зданий. Ассортимент продукции нашей компании включает в себя более 1000 изделий. Мы предлагаем комплексную систему измерений для любых помещений, воздуховодов и конструкций, наружных сооружений, включая измерения температуры, давления, скорости потоков воздуха, его качества и влажности с использованием беспроводной или проводной связи. Предложения также включают в себя многофункциональные контроллеры климата в помещениях, позволяющие создать интеллектуальную систему управления в любых областях применения решений по автоматизации зданий. Можно выбрать продукты с аналоговой и цифровой передачей данных или передачей данных по универсальной шине.

Мы предоставляем 5-летнюю гарантию на производимую нами продукцию. Наша продукция промаркирована логотипом СЕ и наша система качества сертифицирована по стандарту ISO 9001. Наши точные, многофункциональные и простые в установке продукты, а также свыше 30 лет опыта, вместе с локальным обслуживанием и стремлением к удовлетворению потребностей заказчиков обеспечивают надежные поставки, доверие и возможность консультаций. Результат — экономия времени и средств в течение всего жизненного цикла системы автоматизации зданий, а также комфорт, энергоэффективность и рентабельность для владельцев зданий и арендаторов.

## Простота в измерениях — это надежность



ОГРОМНЫЙ ОПЫТ В СОЗДАНИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

международных экспертов

Заказчиков 50000

СТРЕМЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ВСЕ ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Работать вместе ● Смотреть в будущее ● Быть гибкими и внимательными ● Работать профессионально в соответствии с высокими стандартами

## measure-be sure.



# Надежный партнер для услуг по измерению и контролю

Мы постоянно совершенствуем свой портфель продуктов, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися требованиями к автоматизации зданий. Наша компания — надежный партнер по поставке контрольно-измерительных систем в настоящее время и в будущем. Мы стремимся поддерживать своих клиентов также за счет новых возможностей, предоставляемых благодаря использованию цифровых технологий, систем контроля промышленного оборудования по Интернету и средствам анализа данных. Цель - предоставление заказчикам набора продуктов для определенных областей применения в сфере автоматизации зданий, будь то новые или реконструируемые здания, традиционные системы ОВИК или что-то абсолютно новое. Текущий ассортимент продукции представлен на следующем рисунке.



# Решения ОЕМ и решения без маркировки для производителей устройств

## Для приточно-вытяжной вентиляции

# PEL 1000 ΔPa ΔPa ΔPa ΔPa ΔPa ΔPa ΔPa, m<sup>1</sup>/h, m<sup>1</sup>/s, l/s TEK ΔPa, m<sup>1</sup>/h, m<sup>1</sup>/s, l/s KRM CO2, 'C, rH White CO2, 'C, rH KRM CO2, 'C, rH White KRM CO2, 'C, rH White White CO2, 'C, rH White White CO2, 'C, rH White White White CO2, 'C, rH White White White CO2, 'C, rH White White CO2, 'C, rH White White White White CO2, 'C, rH White White White White CO2, 'C, rH White White

## Для комнатных устройств



Этот каталог содержит только наиболее существенные характеристики нашей продукции. Наша продукция постоянно совершенствуется. С техническими характеристиками предлагаемых в данной время систем вы можете подробно ознакомиться на нашем веб-сайте: www.produal.com/ru

# Надежная локальная служба доставки и консультаций

Потребности заказчиков важнее продуктов - необходимо обеспечить надежные поставки, доверие и техническую поддержку. Мы разработали широкий диапазон услуг для поддержки и помощи на всех стадиях жизненного цикла автоматизации зданий. Профессиональная и надежная местная служба поддержки обеспечивает быструю и гибкую доставку, консультирует по вопросам выбора продукции, конфигурации и решения проблем, а также организует учебные курсы для максимально эффективного использования нашей продукции. Адаптация продукции и предварительная настройка в соответствии со специальными потребностями и быстрый ввод в эксплуатацию. Работа в регионах поддерживается нашими онлайн-службами с универсальными функциями поиска, средствами фильтрации, инструментами сравнения продуктов и описанием областей применения. На изображении внизу представлена сводная информация по услугам.



Жизненный цикл автоматизации зданий

Служба адаптации предлагает широкий спектр услуг, например, ускорение проектов автоматизации зданий, соответствие внешнего вида продуктов определенным требованиям или нанесение на продукты дополнительных логотипов или маркировки. Доступные услуги адаптации:

- Печать логотипа заказчика на продукте, дополнительные стикеры и маркировка (например, маркировка местоположения)
- Предварительная конфигурация контроллеров и шинных систем, предварительная настройка клапанов
- Адаптация длины кабелей или зондов
- Поверочные сертификаты
- Изменение функциональных возможностей программного обеспечения
- Специальная расцветка продуктов (см. примеры на рисунке)

Услуги по адаптации выполняются на предприятии Produal и отличаются высоким качеством и эффективностью. За отдельные услуги взимается определенная плата. Как правило, это цена за продукт при заказе минимального количества изделий.

Наши обучающие программы также содержат опцию изменения учебных модулей в соответствии с потребностями в повышении квалификации. Также доступны стандартные учебные курсы по приложениям, продуктам и технологиям. Учебные сертификаты предоставляют право работать в качестве официального представителя Produal или поставщика решений по автоматизации.



# НОВЫЕ ПРОДУКТЫ





Основанное на последних инновациях **беспроводное решение Produal Proxima**® предлагает надежную сеть MESH с полным питанием от батарей для проектов по обновлению энергоснабжения, улучшения качества воздуха в помещении, пространственной адаптации зданий, эффективности использования пространства или других требований умного офиса и т. д. *Стр.* 68



Мы дополнили беспроводную сеть Produal MESH передатчиками Proxima WTR-CO2 с питанием от батарей с увеличенным временем автономной работы для расширения охвата беспроводного мониторинга. Сеть с малой задержкой позволяет использовать беспроводные измерения для целей управления по запросу через систему BMS.

Кроме того, теперь доступны усовершенствованные модели **Proxima WTR-AK с установочными регуляторами** для реализации беспроводного пользовательского интерфейса в помещении. *Стр.70* 





Новое семейство блоков управления Produal Proxima® CU-LH идеально подходит для различных приложений автоматизации зданий благодаря многофункциональным входам/выходам. Возможна установка устройства на DIN-рейку — такая конструкция позволяет сэкономить время при установке благодаря вставляемым разъемам и меньшему количеству винтов. Рейтинг IP44 делает это устройство пригодным также для вентилируемых подвесных потолков. Модели блоков управления Proxima CU-LH-MOD и модели Proxima CU-LH-BAC с сертификатом BTL обеспечивают гибкую адаптацию к различным системным требованиям. Широкий выбор комнатных модулей позволяет реализовать удобные в использовании приложения премиум-класса или простые, но стильные решения для помещений. Стр.30



Наши универсальные комнатные контроллеры TRC с сенсорным экраном предназначены как для небольших автономных систем, так и для подключения к системам BMS через Modbus и BACnet. Теперь они поставляются с источником питания 230 В. Новая модель комнатного контроллера TRC-Р включает в себя встроенные часы реального времени и 7-дневный график для переключения рабочих режимов: «комфорт», «экономичный», «выключено» (защита от замерзания) и «ускоренный». Контроллеры TRC доступны в черном, хромированном и белом исполнении. Стр. 16 и 18

# НОВЫЕ ПРОДУКТЫ







Функциональная совместимость играет все более важную роль в автоматизации зданий, поскольку устройства и системы становятся все более интеллектуальными и предоставляют большие объемы полезных и прогнозных данных. Мы располагаем широким портфелем продуктов Modbus и BACnet и постоянно расширяем ассортимент продуктов с функциями связи, чтобы помогать вам формировать более четкую общую картину эксплуатационных характеристик зданий.



Полный спектр комнатных передатчиков BACnet теперь доступен для измерения параметров в целях автоматизации зданий. Модели RTE-BAC, RRH-BAC, RCD-BAC и RLL-BAC с несколькими датчиками предназначены для мониторинга температуры, влажности, концентрации  $\mathrm{CO}_2$  с автоматической калибровкой, уровня освещенности и присутствия людей и могут использоваться как автономно, так и в качестве части системы BMS через соединение BACnet MS / TP. Эти передатчики поставляются в разных вариантах для удовлетворения конкретных требований к функциональности в различных проектах. Помимо этого, они могут работать как контроллеры, модулирующие аналоговые выходы. CTP. 53, 57, 104 и 116



ASHRAE BACnet

Модули с несколькими входами/выходами ВАСnet DIO4-BAC-DIN, IO10-BAC-DIN и IO10-BAC-DIN-AI идеально подходят для считывания цифровых, аналоговых (0–10 В) и резистивных входов, а также для управления цифровыми и аналоговыми выходами 0–10 В с использованием связи ВАСnet. Эти модули входов/выходов поддерживают стандартные объекты ВАСnet, а также обнаружение устройств; монтируются на стене или на DIN-рейке. Стр. 134



**Комнатный блок RI-BAC** предоставляет интерфейс управления помещением для использования с контроллерами и системами BMS. Эти блоки подключаются к шине BACnet MS/TP и оснащены встроенным датчиком температуры и дисплеем с подсветкой, отображающим состояние системы. Доступен также вариант с измерением влажности или концентрации  ${\rm CO_2}$ , а также версии с кнопками для настройки пользователем. *Стр. 40* 



Резервное копирование конфигурации и репликация передатчиков Produal BACnet выполняется с помощью программного обеспечения Windows посредством конфигурационного кабеля SW-DCT-USB. *Стр. 138* 

## КЛАССИКА PRODUAL



В течение более 30 лет мы активно работаем и сотрудничаем с нашими клиентами в сфере технических разработок систем измерений и управления автоматизацией зданий. Мы всегда стремимся помочь клиентам достичь отличных результатов в быстро развивающейся области автоматизации зданий. Наш портфель включает в себя более 1000 продуктов для контроля, измерения, ввода в эксплуатацию и запуска систем автоматизации, в том числе все необходимые компоненты систем. Эти традиционные продукты Produal из нашего широкого ассортимента всячески содействуют реализации проектов клиентов, упрощают установку и способствуют сокращению затрат.



**RY1-U** — это **реле, управляемое напряжением** со входным сигналом 0—10 В, предназначенное для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Рекомендуется для использования в системах сигнализации и дискретного регулирования. УДАЛЕНО ТОЛЬ-КО: Рекомендуется для использования в системах сигнализации, дискретного регулирования и. *Стр. 126* 



Блок реле **RYM 8-КК и RYM 8-КК-0** имеет 8 выходов реле, которыми можно управлять вручную или с помощью входного сигнала 24 В постоянного тока. ДОБАВЛЕНО ТОЛЬКО: **Блок реле RYM 8-КК и RYM 8-КК-0** имеют *Стр. 126* 



**Изолятор ISO 10** — великолепное устройство для преобразования сигнала и гальванической развязки. Очень полезен при решении проблем заземляющего контура. *Стр. 123* 



**LA 14E и LA 15E** — датчики присутствия для управления вентиляцией и освещением. Интеллектуальная, реализованная на процессоре логика предотвращает ложные срабатывания, будучи в то же время очень чувствительной. Бесшумная работа реле, регулируемая задержка при выключении. LA 15E специально разработан для управления освещением и оснащается дополнительным выходным реле для регулировки освещения. *Стр. 115* 



Реле конденсации КА 10 и КА 10-ЕХТ — это очень мощные устройства для обнаружения конденсации воды в системах охлаждения, например в охлаждающих потоках. С помощью реле контроля конденсации можно управлять подачей охлаждающей воды в случаях, когда вода начинает конденсироваться на поверхности труб. Стр. 110




**Датчики HDH-AL3 и HDH-N-AL3** предоставляют информацию о текущем уровне концентрации CO2 в помещении с помощью дисплея или светодиодов. Светодиоды — отличный способ привлечь внимание пользователя, когда необходимо улучшить качество воздуха. *Стр. 110* 

# КЛАССИКА PRODUAL





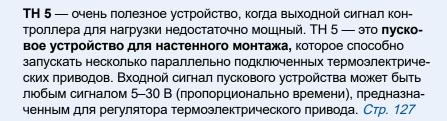



Разделители сигнала **AO 2/AO 3** используются для разделения одного сигнала на 2 или 3 отдельных. Используются, например, для увеличения количества режимов управления до 2 или 3. *Стр. 124* 



**Импульсный источник питания ЈҮ** — многофункциональный преобразователь постоянного и переменного тока в переменный ток. Это один источник постоянного тока, который вам нужен. Полезен как источник питания для токовых контуров. *Стр. 127* 



Таймеры ETT6 и LAP 5E предназначены для энергосбережения и повышения мощности в системах вентиляции. В ситуациях более длинного рабочего дня усиленная вентиляция может потребоваться и в нерабочее время. Таймер Proxima ETT6 имеет современный дизайн для настенного монтажа и улучшенные функциональные возможности, такие как наглядные световые индикаторы, предоставляющие информацию о состоянии таймера. Для скрытого монтажа мы предлагаем таймер LAP 5E. *Стр. 132* 



**Реле управления FCRY 3** для 3-скоростных двигателей фанкойлов, поддерживает напряжение 0–10 В и может использоваться для объединения аналоговых и цифровых средств управления двигателями. *Стр. 126* 



Модуль MIO 12 I/O отлично подходит для чтения различных цифровых или аналоговых показателей, а также для управления термоприводами или 3-позиционными приводами и выходным сигналом 0–10 В с использованием связи по шине Modbus. Стр. 134



**Термостаты с защитой от замерзания JVA 24 и JVS 24** помогают защитить теплообменники в системах обработки воздуха благодаря своевременному измерению температуры и управлению клапанами. *Стр. 108* 

## КОНТРОЛЛЕРЫ

Доступен широкий ассортимент универсальных и надежных контроллеров для любых областей применения решений по автоматизации зданий, включая охлаждающие балки, батареи отопления и фанкойлы для систем с переменным расходом воздуха и др. Наш ассортимент включает в себя системы управления для отдельных помещений или зон, интеграцию с интеллектуальными системами автоматизации зданий и обеспечивает совместимость с системами интеллектуального управления зданиями в различных проектах. Ассортимент и разработки нашей продукции рассчитаны на любой бюджет и охватывают продукты с аналоговой и цифровой передачей данных.

Контроллеры помещений содержат все интеллектуальные функции и соединения, рассчитанные на контроллеры различных типов, в зависимости от требований клиента, а также предоставляют возможность установки дополнительных датчиков, кнопок и полноэкранного сенсорного дисплея. Контроллеры с сенсорным экраном имеют дополнительные возможности для управления освещением и жалюзи.

Среди наших блоков управления контроллеры для монтажа в фальшпотолке или для скрытой установки, позволяющие минимизировать необходимость в прокладке кабелей через стены, и универсальные контроллеры для управления отоплением, вентиляцией, давлением, влажностью и для других областей применения.

Доступны простые в эксплуатации комнатные блоки, рассчитанные на различные потребности и бюджеты, от высококлассных областей применения до простых, но элегантных решений. Возможность установки дополнительных функций в одном корпусе исключает необходимость в установке отдельных датчиков в помещении, что обеспечивает гибкость и адаптивность системы.

Обратите внимание, что большинство наших датчиков оснащается выходным управляющим сигналом и их можно использовать в качестве простых одноступенчатых контроллеров для систем отопления/охлаждения или вентиляции.




Produal предлагает полнофункциональные решения для различных сфер использования. Наши контроллеры применяются в помещениях любых типов — гостиничных номерах, офисах, зонах ожидания, конференц-залах и т. д. Контроллеры помещений HLS 44-SE и терминальные комнатные контроллеры поддерживают различные параметры входного и выходного напряжения и оборудованы интуитивно понятным полноэкранным сенсорным дисплеем или сенсорными кнопками.



Комнатный контроллер HLS 44-SE (Стр. 20)



Комнатный контроллер TRC (Стр. 16)

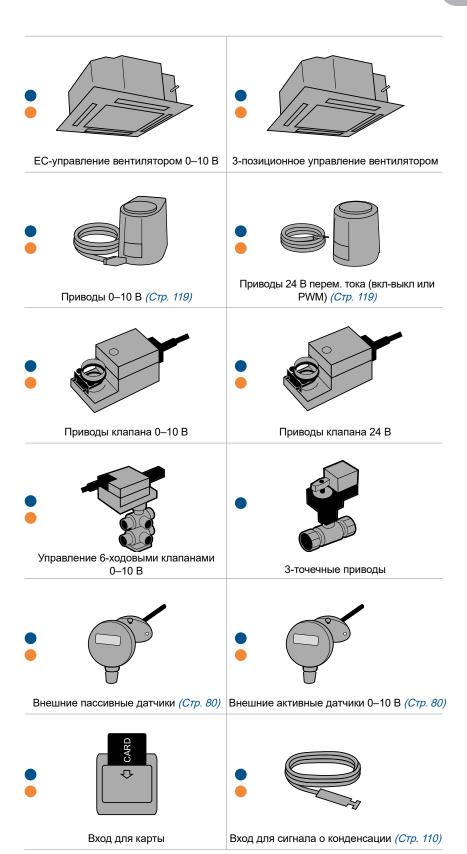

# ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ КОМНАТНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Модель	стр.	Аналоговый входной	Цифровой входной	Аналоговый выходной	Цифровой выходной
TRC-A-3A	16	22)	1	3	0
TRC(-P)-3A	16, 18	22)	1	3	0
TRC(-P)-2A3R	16, 18	12)	1	2	3 <sup>1)</sup>
TRC(-P)-H-2A3R	16, 18	12)	1	2	31)
TRC(-P)-1A2T	16, 18	22)	1	1	2
TRC(-P)-1A4R	16, 18	2 <sup>2)</sup>	1	1	41)
TRC(-P)-H-3R2T	16, 18	22)	1	0	2 + 31)
TRC(-P)-H-1A2R	16, 18	2 <sup>2)</sup>	1	1	2 <sup>1)</sup>
HLS 44-SE	20	1	2	4	2
HLS 44-V	20	1	2	2	4
HLS 44-CO2	20	1	2	4	2
HLS 44-3P	20	1	2	2	4
HLS 45	20	1	2	4	2
HLS 33	22	1 (HLS 33-EXT)	1	2	2
HLS 21	22	1 (HLS 21-EXT)	1	0	2
HLS 16	23	0	0	0	1

<sup>1)</sup> Релейные выходы

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Эти входы можно также настроить на работу в качестве цифровых входов.



В конференц-залах контроллер HLS 44-CO2 (Стр. 20) может управлять охлаждающими балками и приводом заслонки для плавной регулировки системы вентиляции в случае увеличения концентрации CO<sub>2</sub> или если требуется охлаждение. Управление отоплением выполняется с помощью радиаторов.

HLS 45 (стр. 20) можно использовать для регулировки фанкойлов с двухтрубными системами для переключения на летний и зимний режимы работы. Контроллер также подходит для управления полами с подогревом с предельной температурой возвратной воды. HLS 45 управляет скоростью вращения вентиляторов ЕС непосредственно, по выходу 0-10 В. Управлять 3-скоростным вентилятором можно с помощью FCRY-3 (стр. 126) HLS 45 можно подключить к Modbus RTU.



# РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРА

Примечание:  Примечание:  Примечание:  Примечание:  Примечания:  Примечание:  Прим				Семейства комнатных контроллеров												
управление блоком 4-трубного фанкойла Управление и оклаждение от отполение и оклаждение от	Доі Ci	полнительную информацию	HLS 16	HLS 21	HLS 33	HLS 44-SE	HLS 44-V	HLS 44-C02	HLS 44-3P	HLS 45	TRC	TRC-P	TRC-A	TRT-1R	TRT-P-1R	TRT-H-2R2T
управление блоком 2-трубного фанколава Отопление и охлаждение Отопление и охлаждение Отопление и охлаждение Отопление и охлаждение Отопление о охлаждение Отопление отопнения отопов Отопление отопления отопов Отопление Отопов От		Подача питания и выход 230 В									•	•				•
Муправление блоком 2-трубного фаннолая   Отоплоние или охлаждение					•	•	•	•	•		•	•				
Отопление или охлаждение		Управление блоком 2-трубного								•	•	•				
Отопление и охлаждение		·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Системы отопления полов	a)															
Муравление радиаторимы отоглением отоглен	Ä												•			•
Муравление радиаторимы отоглением отоглен	1мене	Системы отопления/охлаждения											•	•		
Муравление велиматорым соголением велиматоров 200 В Заскростное учение и выголением частогой вращения велиматоров 200 В Заскростное учением велиматоров 200 В Закростное учением 200	횬		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Муравление б-ходовьми клапанами Включение и выключение режима герьостата в термостата в термостато в термо		Управление радиаторным	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Включение и выключение режимы термогизать термогизать выплачение и выключение и астотой вращения вентиляторов 20 В З-скоростное управление частотой вращения вентиляторов СРСКУ 3 Управление вентиляторов СРСКУ 3 Управление вентиляторов СРСКУ 3 Куправление вентиляторов СРСКУ 3 Куправление вентиляции с переменным расходом воздуха Переключатель келтобия выключением детотом окраенсации Вход для илоч-карты Вход для ключ-карты Вход для чися контроля конденсации Вход датчика присутствия (Чеповек в помещения) Вход датчика присутствия (Чеповек в помещения) Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Конформ К		Управление 6-ходовыми														
В																
В		термостата				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Ввл./Быкл. Режимы управления в 1 2 2/3 2/3 2/3 2/3 1/2 2/2 2/2 2/1 1 2 Режимы управление частотой вращения вентиляторов 230 В 3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов ССКРУ 3 Управление вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Оизтемы вентиляции с переженным расходом воздуха Переключатель клето/зима» Управление вентиляцией с учетом содержания СО, Управление вентиляцией с учетом выключением вентиляцией с учетом выключением Света Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход датчика контроля конденсации Дисплей Сенсорный якран Потенциометр заданного значения Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика-преобразователя температуры ограника Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Моdbus RTU ВАСЛен МS/ТР	Д	Термоприводы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Ввл./Быкл. Режимы управления в 1 2 2/3 2/3 2/3 2/3 1/2 2/2 2/2 2/1 1 2 Режимы управление частотой вращения вентиляторов 230 В 3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов ССКРУ 3 Управление вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Оизтемы вентиляции с переженным расходом воздуха Переключатель клето/зима» Управление вентиляцией с учетом содержания СО, Управление вентиляцией с учетом выключением вентиляцией с учетом выключением Света Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход датчика контроля конденсации Дисплей Сенсорный якран Потенциометр заданного значения Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика-преобразователя температуры ограника Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Моdbus RTU ВАСЛен МS/ТР	1BO	3-точечные			•				•	•						
Ввл./Быкл. Режимы управления в 1 2 2/3 2/3 2/3 2/3 1/2 2/2 2/2 2/1 1 2 Режимы управление частотой вращения вентиляторов 230 В 3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов ССКРУ 3 Управление вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Системы вентилятором ЕС Оизтемы вентиляции с переженным расходом воздуха Переключатель клето/зима» Управление вентиляцией с учетом содержания СО, Управление вентиляцией с учетом выключением вентиляцией с учетом выключением Света Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход для переключателя двери/ окна Вход датчика контроля конденсации Дисплей Сенсорный якран Потенциометр заданного значения Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика присутствия (Чеповек в помещении) Вход датчика-преобразователя температуры ограника Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Вход датчика-преобразователя температурного датчика Моdbus RTU ВАСЛен МS/ТР	J D	0–10 B			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Режимы управляющих сигналов		Вкл./выкл.				•	•	•	•			•		•	•	
З-скоростное управление частотой вращения вентиляторов 230 В З-скоростное управление частотой вращения вентиляторов СГСКУ З Управление вентиляторов СГСКУ З Управление вентиляции с переменным расходом воздуха Переключатель «лего/зима» Управление вентиляцией с учетом содержания СО₂ Управление включением Выключением света Вход для ключ-карты Вход для ключ-карты Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Вход реле контроля конденсации Вход датчика контроля конденсации Дисплей О О О О Сенсорный экран Потенциометр заданного значения Установочные кнопки Вход датчика присутствия (PIR) Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температуры окада Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP					_						_			1		
Вращения вентиляторов с РСКҮ 3  Управление вентиляции с переменным расходом воздуха Переключатель клето/зима»  Управление вентиляцией с учетом содержания СО₂ Управление вкиточением/ выключением/ выключением света Вход для ключ-карты Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Дисплей О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов 230 В	Р	Р	P/PI				P/PI		•	•	P/PI	Stat	Stat	P
Системы вентиляции с переменным расходом воздуха Переключатель «лето/зима» Управление вентиляцией с учетом содержания СО. Управление включением/ Выключением света Вход для ключ-карты Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Дисплей Сенсорный экран Потенциометр заданного значения Установочные кнопки Вход датчика присутствия (РІR) Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP							•	•	•							
Переключатель клето/зима»  Управление вентиляцией с учетом содержания СО, Управление вентиляцией с вета Вход для ключ-карты Вход для ключ-карты Вход для преключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Дисплей ОООООООООООООООООООООООООООООООООООО																
Управление вентиляцией с учетом содержания СО <sub>3</sub> Управление включением/ выключением из выключением света Вход для ключ-карты Вход для ключ-карты Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Дисплей О О О О О О О О О О О О О О О О О О О					-	-	_	_	_	-	-	-	_			
Содержания СО,  Управление включением/  Выключением света  Вход для ключ-карты  Вход для переключателя двери/  окна  Вход реле контроля конденсации  Вход реле контроля конденсации  Дисплей О О О  Сенсорный экран  Потенциометр заданного значения  Установочные кнопки  Вход датчика присутствия (РІR)  Кнопка присутствия (РІR)  Кнопка присутствия (человек в помещении)  Вход датчика-преобразователя температуры одатчика  Вход датчика-преобразователя температуры  7-дневный график  Модыз RTU  ВАСпеt МS/TP			•							•	•	•	•	•	•	•
Выключением света Вход для ключ-карты Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Вход реле контроля конденсации Дисплей ОООООООООООООООООООООООООООООООООООО		содержания СО₂				•	•	•	•	•	•	•	•			
Вход для переключателя двери/ окна Вход реле контроля конденсации Вход датчика контроля конденсации Дисплей О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		·					•									
Вход реле контроля конденсации Вход датчика контроля конденсации Дисплей ОООООООООООООООООООООООООООООООООООО		Вход для ключ-карты				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дисплей   О   О   О   О   О   О   О   О   О	Σ Z					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дисплей   О   О   О   О   О   О   О   О   О	¥			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный экран Потенциометр заданного значения Установочные кнопки Вход датчика присутствия (PIR) Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP	ф	конденсации									•		•			
Потенциометр заданного значения Установочные кнопки Вход датчика присутствия (PIR) Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP			0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Установочные кнопки Вход датчика присутствия (PIR) Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP											•	•	•	•	•	•
Вход датчика присутствия (PIR)  Кнопка присутствия (человек в помещении)  Вход внешнего температурного датчика  Вход датчика-преобразователя температуры  7-дневный график  Моdbus RTU  ВАСпеt MS/TP		Потенциометр заданного значения	٠	•	•											
Кнопка присутствия (человек в помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Мodbus RTU ВАСпеt MS/TP		Установочные кнопки				•	•	•	•	•						
помещении) Вход внешнего температурного датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Моdbus RTU ВАСпеt MS/TP						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
датчика Вход датчика-преобразователя температуры 7-дневный график Мodbus RTU ВАСпеt MS/TP		помещении)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
температуры 7-дневный график  Modbus RTU  BACnet MS/TP  Modbus RTU  в в в в в в в в в в в в в в в в в в в		датчика		•	•	•		•	•				•	•	•	•
Modbus RTU         •		температуры				•	•	•	•	•	•					
BACnet MS/TP • • • • • •																
						•	•	•	•	•			•	•		•
стр. 23 22 22 20 20 20 20 20 16 18 16 24 24 24													•			

Материалы

SW-DCT-USB

# КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ







Комнатные контроллеры TRC с сенсорным экраном предназначены для климат-контроля в комнатных помещениях и оснащены современным интерфейсом с тонким цветным сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма. Контроллеры обеспечивают до двух ступеней регулирования температур отопления и охлаждения, управление частотой вращения вентилятора, дополнительный вход датчика уровня СО, и управление влажностью. Эти блоки могут использоваться в различных установках климат-контроля, блоках фанкойла вентиляторов, системах охлаждения потолков и системах зонального отопления/охлаждения. Также доступны функции управления освещением и жалюзи. Эти устройства обеспечивают точное ПИ-управление с энергосбережением и реализуют интуитивно понятный

рана.
24 В переменного/постоянного тока
050 °C
±0,5 °C (25 °C)
IP20
050 °C
095 %rH
скрытый монтаж (расстояние между отверстиями 60 мм)

ПК пластик

комнатные, °С, %rH, СО,



уководство по з		Тип	U	1		3	4	5	Ļ
	еры с сенсорным экраном		6001						
1 Тип устройства	Регулятор для квартиры, 2 Рвх, 1 Цвх, 3 Авых	TRC-A-3A		В					
	Комнатный контроллер, 2 Рвх, 1 Цвх, 3 Авых	TRC-3A		С					
	Комнатный контроллер, 1RI, 1DI, 2AO, 3RO, 0.5 A	TRC-2A3R		D					
	Комнатный контроллер, 1RI, 1DI, 2AO, 3RO, 7A	TRC-H-2A3R		E					
	Комнатный контроллер, 2RI, 1DI, 1AO, 2DO	TRC-1A2T		F					
	Комнатный контроллер, 2RI, 1DI, 1AO, 3RO, 1RO	TRC-1A4R		G					
	Комнатный контроллер, 2RI, 1DI, 3RO, 2DO, 7A	TRC-H-3R2T		Н					
	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 1AO, 2RO, 7A	TRC-H-1A2R		V					
2 Обмен данными	Modbus RTU	-MOD			M				
	BACnet MS/TP	-BAC			В				
3 Источник питания	24 Vac/dc (недоступно для TRC-H-1A2R)	-24				2			
	90250 Vac (только варианты TRC-H-1A2R)	-230				M			
4 Дополнительные измерения	Без дополнительных измерений						0		
·	Относительная влажность	-RH					1		
	CO	-CO2					2		
	Относительная влажность и СО	-RH-CO2					3		
5 Расширенные опции	Без дополнительных измерений							0	
•	Вход (-ы) 0–10 В пост. тока (замена входа/входов Рвх)	-AI						1	
	Расширение регулирования (недоступно для TRC-A-3A)	-CE						2	
	Вход (-ы) 0–10 В пост. тока (замена входа/входов Рвх) + расширение регулирования (недоступно для ТRC-A)	-AI-CE						3	
6 Цвет корпуса	Хром								
	Белый (RAL 9010)	-W							
	Черный (RAL 8022)	-B							

## 1139040 Пояснение к руководству по заказу моделей TRC:

- Внешний вход температуры с терморезистором NTC 10 (опция, с выбором функции, регулирование, регулирование порогов включения и выключения, измерение, переключение между отоплением и охлаждением, верхний и нижний пределы, дополнительный контур управления, входы 0–10 В содержания CO, и температуры, вход 0–10 В датчика измерения давления). Эти входы можно также настроить на работу в качестве цифровых входов. PRX
- Беспотенциальный цифровой вход (опция, с выбором функции, например: PIR-датчик, ночной режим, датчик конденсации, Цвх сигнализация, переключатель зима/лето)
- Рвых Выход реле 230 В (обычно 3-скоростной вентилятор, опция — состояние отопления/охлаждения)


конфигурационный кабель

- Аналоговый выход 0–10 В пост. тока (с выбором функции, например: отопление, охлаждение, макс. переменный расход воздуха, вентилятор ЕС, управление освещением, управление жалюзи, управление влажностью, выход сигнализации) Авых
- Выход 24 В перем. тока с ШИМ-модуляцией (управление термостатическим клапаном отопления/охлаждения, требует источ-Цвых ника 24 В перем. тока)
- Расширение управления. Это расширение обеспечивает управление освещением и жалюзи, а также функцию переопределения расширений.

Модель TRC-A-3A предназначена для регулирования в квартирах с балансировкой давления приточного и вытяжного потоков, связью с кухонной вытяжкой, регулирования отопления/охлаждения и простыми экранами выбора режимов «Дома» / «Никого нет дома» / «Усиленный».

– усовершенствованный регулятор комнатной температуры и содержания СО ့ в воздухе, аналоговые выходы которого можно настроить для широкого ряда функций (таких как отопление, охлаждение, управление вентилятором ЕС, контроль максимального уровня СО<sub>2</sub> и управление ступенями охлаждения, регулирование влажности, управление переходами между отоплением и охлаждением).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время пусконаладки для блока температур также можно выбрать работу со шкалой Фаренгейта

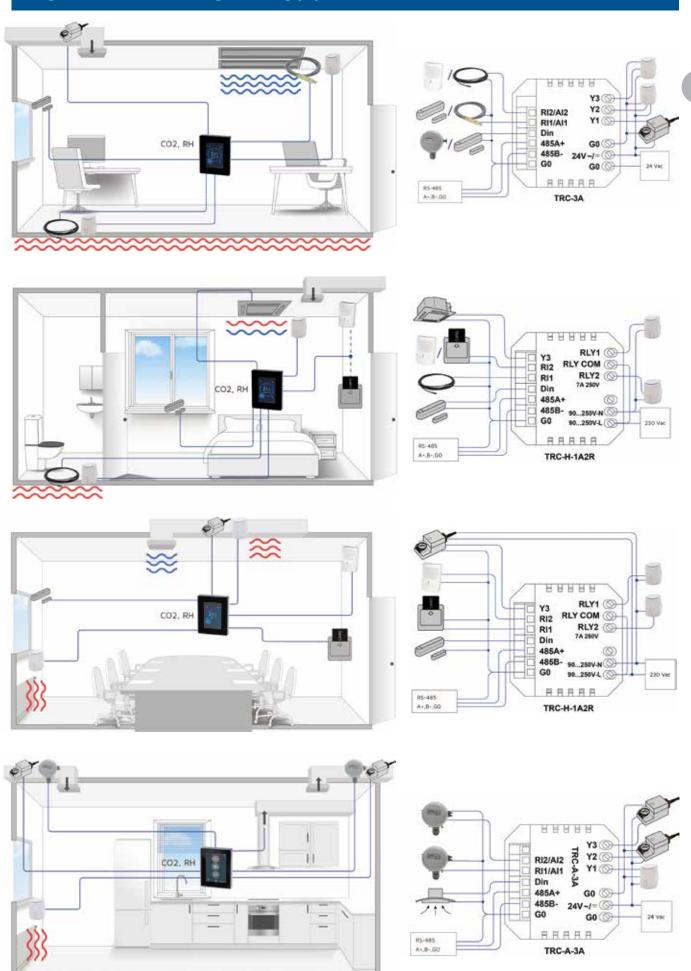









Контроллеры TRC-P с современным тонким малогабаритным цветным сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма разработаны для обеспечения климат-контроля в пространстве помещения. Контроллеры поддерживают 2 режима управления температурой отопления и охлаждения, а также имеют устройство регулирования частоты вращения вентилятора, дополнительное устройство контроля концентрации CO<sub>2</sub>/ влажности и 7-дневные часы для планирования режимов работы. Эти блоки можно применять в различных системах климат-контроля, модулях фанкойла, охлаждаемых потолках и системах зонального отопления/охлаждения. Также возможно управлять освещением и шторами. Устройства обеспечивают точное энергосберегающее управление PI и предоставляют

Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
(температуры)	
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	скрытый монтаж (расстояние между
	отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик

интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном.

комнатные, °С, %rH, СО,



Руководство по заказу	Тип	0	1	2	3	4	5		
0 Комнатные контроллеры с с	енсорным экраном		6001						
1 Тип устройства	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 3AO, расписание	TRC-P-3A		N					
	Комнатный контроллер, 1RI/DI, 1DI, 2AO, 3RO, 0,5 A, расписание	TRC-P-2A3R		Р					
	Комнатный контроллер, 1RI/DI, 1DI, 2AO, 3RO, 7 A, расписание	TRC-P-H-2A3R		Q					
	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 1AO, 2DO, расписание	TRC-P-1A2T		R					
	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 1AO, 3RO, 1RO, расписание	TRC-P-1A4R		s					
	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 3RO, 2DO, 7A, расписание	TRC-P-H-3R2T		Т					
	Комнатный контроллер, 2RI/DI, 1DI, 1AO, 2RO, 7A, расписание	TRC-P-H-1A2R		Х					
2 Обмен данными	Modbus RTU	-MOD			М				
	BACnet MS/TP	-BAC			В				
3 Источник питания	24 Vac/dc (недоступно для TRC-P-H-1A2R)	-24				2			
	90250 Vac (только варианты TRC-P-H-1A2R)	-230				M			
4 Дополнительные измерения	в Без дополнительных измерений						0		
	Относительная влажность	-RH					1		
	CO <sub>2</sub>	-CO2					2		
	Относительная влажность и СО	-RH-CO2					3		
5 Дополнительные опции	Без доп. опций							0	
	Вход (-ы) 0–10 В пост. тока (замена входа/входов RI)	-AI						1	
6 Цвет корпуса	Хром								-
	Белый (RAL 9010)	-W							١
	Черный (RAL 8022)	-B							Е

ИНСТРУМЕНТЫ АРТИКУЛ

SW-DCT-USB 1139040 конфигурационный кабель

## Пояснение к руководству по заказу моделей TRC:

Pвх/Цвх Внешний вход температуры с терморезистором NTC 10 (опция, с выбором функции, регулирование, регулирование порогов включения и выключения, измерение, переключение между отоплением и охлаждением, верхний и нижний пределы, дополнительный контур управления, входы 0−10 В содержания CO₂ и температуры, вход 0−10 В датчика измерения давления). Эти входы можно также настроить на работу в качестве цифровых входов.


Цвх Беспотенциальный цифровой вход (опция, с выбором функции, например: PIR-датчик, ночной режим, датчик конденсации, сигнализация, переключатель зима/лето)

Рвых Выход реле 230 В (обычно 3-скоростной вентилятор, опция — состояние отопления/охлаждения)

Авых Аналоговый выход 0–10 В пост. тока (с выбором функции, например: отопление, охлаждение, макс. переменный расход воздуха, вентилятор ЕС, управление освещением, управление жалюзи, управление влажностью, выход сигнализации)

Цвых Выход 24 В перем. тока с ШИМ-модуляцией (управление термостатическим клапаном отопления/охлаждения, требует источника 24 В перем. тока)

TRC-P-3A — усовершенствованный регулятор комнатной температуры и содержания CO<sub>2</sub> в воздухе, аналоговые выходы которого можно настроить для широкого ряда функций (таких как отопление, охлаждение, управление вентилятором EC, контроль максимального уровня CO<sub>2</sub> и управление ступенями охлаждения, регулирование влажности, управление переходами между отоплением и охлаждением)

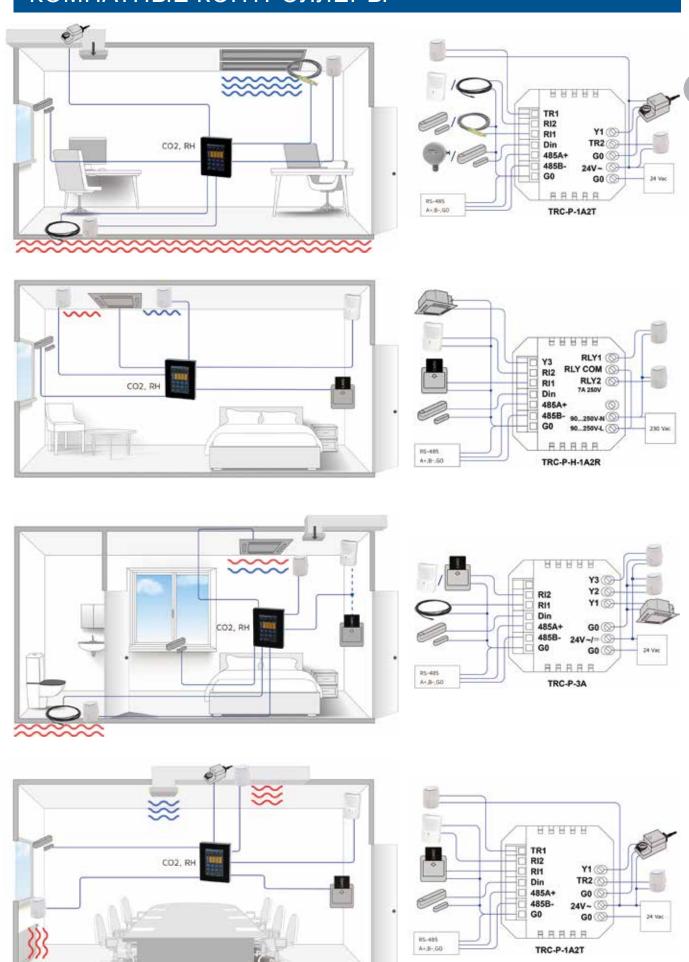





HLS 44 — семейство многофункциональных регуляторов, разработанных специально для контроля температуры в отдельных помещениях, а также для зонального регулирования. Все контроллеры имеют основные функциональные возможности управления параметрами, такими как температура, управление VAV-системами и вентиляторами. Контроллеры оснащены встроенным гальванически развязанным каналом RS-485 для обмена данными по протоколу Modbus RTU.

Модель HLS 44-SE, представленная в 2020 году с целью обеспечить долгосрочную доступность и возможность развития для нашего самого продаваемого семейства комнатных контроллеров, является последней и наиболее продвинутой версией в серии HLS 44. Новая модель включает в себя также функции, которые ранее были доступны в других моделях (HLS 44, HLS 44-EC, HLS 44-6W). Управление 6-ходовым клапаном, регулируемое напряжение трехскоростного вентилятора, возможность затемнения дисплея по таймеру и изменения заданных значений относительно начального при помощи операций «+» и «-» — вот примеры расширенных функций, которые теперь включены в HLS 44-SE.

Все варианты продуктов HLS 44 можно заказывать вместе с нашей услугой адаптации. В рамках этой услуги можно заказать продукт предварительно настроенным, со всеми установленными параметрами, которые требуются для конкретного случая применения.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к постоянному току работают только выходы 010 В и Modbus.
Заданное значение	18–26 °C, регулируется кнопками или передачей данных по шине
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ABS пластик
Размеры	87 х 86 х 32 мм

HLS 44-SE-SER

HLS 44-SER

HLS 45-SER

1150401

1150251

1150271

материалы	ADS	IIIIacink
Размеры	87 x	86 х 32 мм
ТИП	АРТИКУЛ	
HLS 44-SE	1150400	регулятор температуры в помещении с поддержкой Modbus
HLS 44-3P	1150280	регулятор температуры в помещении с поддержкой Modbus, управление 3-позиционными приводами
HLS 44-CO2	1150370	регулятор температуры в помещении с встроенным датчиком CO <sub>2</sub> и поддержкой Modbus
HLS 44-V	1150260	регулятор температуры в помещении с поддержкой Modbus, управление света
HLS 45	1150270	регулятор температуры в помещении с поддержкой Modbus, управление нагрев/охлаждение пола
опции/допол	нительнь	ІЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TH 5	1183090	модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов
инструменты		
HLS 44-3P-SER	1150281	инструмент настройки HLS 44-3P
HLS 44-CO2-SER	1150371	инструмент настройки HLS 44-CO2


инструмент настройки для HLS 44-SE

инструмент настройки для HLS 44-V

инструмент настройки HLS 45

комнатные, °С




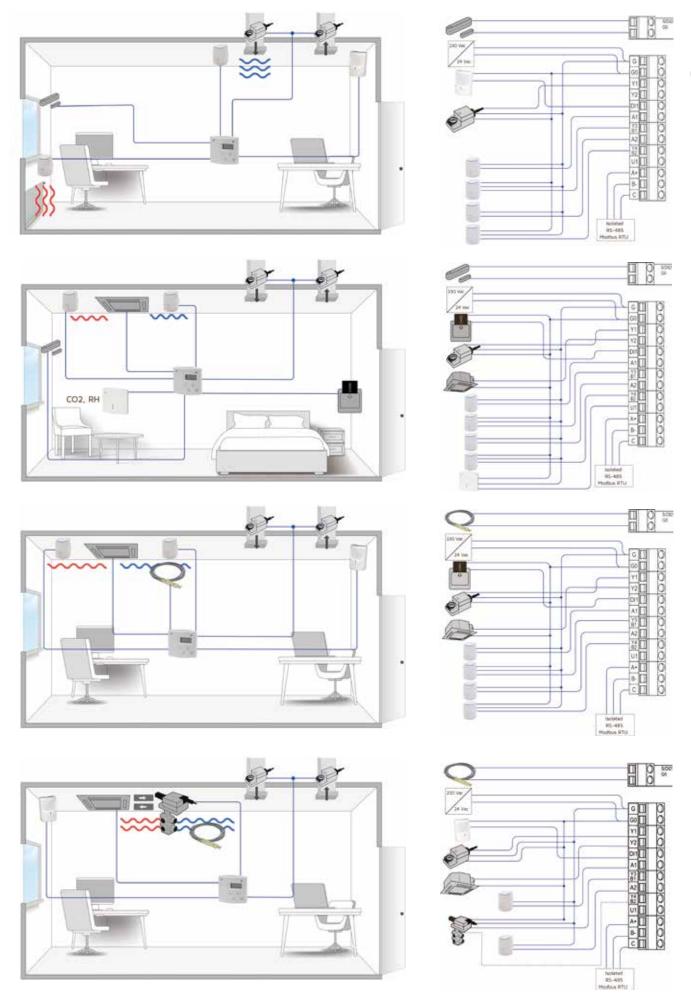

PRODUAL | 21 | КАТАЛОГ



HLS 33 — двух- или трехступенчатый контроллер температуры. Одна ступень предназначена для отопления, и две ступени предназначены для охлаждения. Использовать можно или одну, или сразу две ступени для охлаждения. Контроллер можно спользовать с 3-х позиционными приводами, либо с термоприводами, управляемыми ШИМ(PWM) сигналом, и с приводами, управляемыми сигналом 0...10 В.

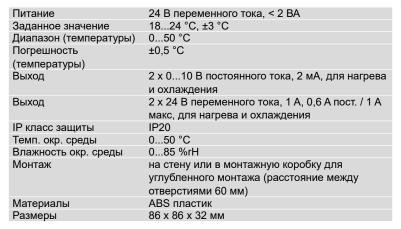





ТИП	АРТИКУЛ	
HLS 33	1150090	комнатный контроллер, внутренний датчик температуры
HLS 33-EXT	1150092	комнатный контроллер, для внешнего датчика температуры NTC10
HLS 33-N	1150091	комнатный контроллер с дисплеем, внутренний датчик температуры
HLS 33-N-EXT	1150093	комнатный контроллер с дисплеем, для внешнего датчика температуры NTC10

ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов 1183090

# КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ



HLS 21 – двухступенчатый контроллер температуры в помещении. Контроллер имеет по одной ступени для отопления и охлаждения. Термоэлектрические приводы управляются ШИМ

(PWM) сигналом.

Питание	24 В переменного тока, < 2 BA
Заданное значение	1824 °C, ±3 °C
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность	±0,5 °C
(температуры)	
Выход (охлаждения)	24 В переменного тока, 1 А, для термопривода
Выход (нагрева)	24 В переменного тока, 1 А, для термопривода
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для
	углубленного монтажа (расстояние между
	отверстиями 60 мм)
Материалы	ABS пластик
Размеры	86 х 86 х 32 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
HLS 21	1150100	комнатный контроллер, внутренний датчик температуры
HLS 21-EXT	1150102	комнатный контроллер, для внешнего датчика температуры NTC10
HLS 21-N	1150101	комнатный контроллер с дисплеем, внутренний датчик температуры
HLS 21-N-EXT	1150103	комнатный контроллер с дисплеем, для внешнего датчика температуры NTC10

ОПЦИИ/ДО	ОПОЛНИТЕЛЬН	НЫЕ ПРИНА	<b>ДЛЕЖНОСТИ</b>
----------	-------------	-----------	------------------

TH 5 1183090 модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов



HLS 16 – одноступенчатый контроллер температуры в помещении. Отопление и охлаждение регулируются одним клапаном. Функции клапана меняются посредством внешнего переключателя (лето/зима), соединенного с терминалом Z1.

,	
Питание	24 В переменного тока, < 1 ВА
Заданное значение	1824 °C, ±3 °C
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	24 В переменного тока, 1 А, для термоэлектрического привода (NC или NO)
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C

отверстиями 60 мм) ABS пластик

86 x 86 x 32 mm

на стену или в монтажную коробку для

углубленного монтажа (расстояние между

0...85 %rH

Влажность окр. среды

Монтаж

Материалы

Размеры

комнатные, °С





ТИП	АРТИКУЛ	
HLS 16	1150160	комнатный контроллер, для управления отоплением/охлаждением полов
HLS 16-N	HLS 16-N 1150161 комнатный контроллер с дисплеем, для управления отоплением/охлаждением полов	
опции/до	ОПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TH 5	1183090	модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ **ТЕРМОСТАТЫ**

работы со многими уставками.





Интеллектуальные термостаты TRT для управления отоплением или охлаждением отличаются современным компактным дизайном с установкой заподлицо. Линейка TRT-Н поддерживает управление несколькими зонами (основным пространством и ванной/санузлом) с помощью ШИМ-выходов 24 В перем. тока. Термостаты серии TRT оснащены цветным сенсорным дисплеем с диагональю 3,5 дюйма и подсветкой, а также поддерживают широкий ряд вариантов питания. В моделях MOD реализован встроенный интерфейс обмена данными Modbus RTU, а модели BAC поддерживают обмен данными BACnet MS/TP. Термостаты также можно настроить в качестве интерфейса управления освещением и/или кондиционированием воздуха. Кроме того, доступны термостаты с поддержкой 7-дневного расписания

21.0	21.8	218

Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C (25 °C)
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	скрытый монтаж (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик
Размеры	88 x 112 x 43 мм

Руководство по заказу	Тип	0	1	2	3	4	5		
0 Комнатные термостаты с сен		6001					0	T	
1 Тип устройства	Комнатный термостат, 2 Рвх, 1 Цвх, 1 Рвых	TRT-1R		1					T
	Комнатный термостат, 2 Рвх, 1Цвх, 1Рвых, 7-дневное расписание	TRT-P-1R		2					
	Многозонный комнатный термостат, 1Рвх, 1Цвх, 2Рвых, 2Цвых	TRT-H-2R2T		4					
2 Обмен данными	Без обмена данными (только варианты TRT-1R, TRT-P-1R)				Α				
	Modbus	-MOD			M				
	BACnet	-BAC			В				
3 Источник питания	24 Vac/dc	-24				2			
	12 В пост. тока (только варианты TRT-1R, TRT-P-1R)	-12				1			
	90–250 В перем. тока (только варианты TRT-1R, TRT-P-1R)	-230				M			
4 Дополнительные измерения	Без дополнительных измерений						0		
	Относительная влажность	-RH					1		
5 Зарезервировано								0	
6 Цвет корпуса	Хром								
	Белый (RAL 9010)	-W							
	Черный (RAL 8022)	-B							

## Пояснение к руководству по заказу моделей TRT:

**АРТИКУЛ** 

1139040

**ИНСТРУМЕНТЫ** 

SW-DCT-USB


Внешний вход температуры с терморезистором NTC 10 (можно выбрать использование, например, для PBX регулирования, для контроля верхнего/нижнего пределов). Эти входы можно также настроить на работу в качестве цифровых входов.


конфигурационный кабель


- Беспотенциальный цифровой вход (можно выбрать использование, например, для переопределения режима Цвх ECO, переопределения по команде OFF (ВЫКЛ), режима отопления/охлаждения, сигнализации)
- Рвых Однополюсное реле 230 В перем. тока, 7 А, с резистивным входом (для управления отоплением/охлаждением, управления отоплением в зоне 2)

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время пусконаладки для блока температур также можно выбрать работу со шкалой Фаренгейта

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

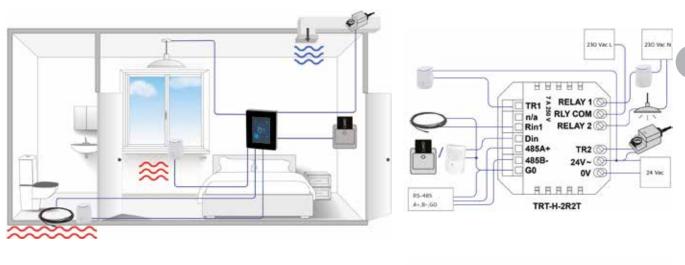

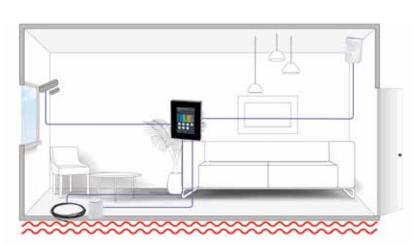



# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Блоки управления Produal Proxima® CU могут применяться для контроля одновременно двух помещений за счет двух встроенных контуров управления. К соответствующему разъему блока управления можно подсоединить две комнатные вентиляционные установки. За счет этого становится возможным значительное сокращение системных расходов. В данном случае монтажник может выбрать нужные входы и выходы на блоке управления Proxima CU и привязать их к каждому контуру управления. Конфигурация осуществляется с помощью приложения Produal MyTool® для Android. На приведенном рисунке блок управления Proxima CU контролирует два конференц-зала с применением новых комнатных модулей.





За счет набора входов и выходов блоки управления Proxima CU-LH способны осуществлять контроль во множестве разнообразных сценариев. В данном примере блок управления CU-LH осуществляет контроль охлаждения, отопления и вентиляции (экономичный вентилятор на 0–10 В) в три этапа в гостиничном номере. Блок управления CU-LH регулирует даже подогрев пола в ванной комнате за счет встроенного каскадного контроллера. С помощью Produal MyTool® файлы конфигурации можно сохранить в облаке или на локальном Android-устройстве. Файлы конфигурации можно легко отослать компании Produal по электронной почте и получить быструю помощь при конфигурировании сложных систем и функций. Компания Produal также предоставляет готовые к применению файлы конфигурации для различных областей применения. См. соответствующие файлы на веб-сайте компании по адресу www.produal.com в разделе продукта Produal Proxima® CU-LH.

# ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	стр.	Аналоговый входной	Цифровой входной	Аналоговый выходной	Цифровой выходной	Примечание
CU	28	6	6	6	4	Универсальные входные (6 шт.) и выходные (6 шт.) сигналы
CU-LH	30	3	3	4	2	Многофункциональные входы (3 шт.) и выходы (4 шт.)
C230	32	4	4	2	2	Многофункциональные входы
PDS 2.2	33	2	0	2	2	
HS 2.2-M	33	1	2	4	1	

# РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

			Ко	нтролл	en			
инфо	ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную ормацию см. на страницах продуктов.	PDS 2.2	HS 2.2-M	C230	сп-гн	CO		
	Подача питания и выход 230 В			•				
	Управление блоком 4-трубного фанкойла			•	•	•		
	Управление блоком 2-трубного фанкойла			•				
	Системы отопления полов			•	•	•		
Ze Ze	Системы отопления/охлаждения полов			•	•	•		
Применение	Охлаждающая балка			•	•	•		
ĭ₩	Управление радиаторным отоплением			•	•	•		
횬	Управление 6-ходовыми клапанами			•	•	•		
	Включение и выключение режима термостата			•	•	•		
	Универсальный регулятор	•	•		•	•		
	Установка по центру крыши			•	•	•		
С	Термостатические	•		•	•	•		
Привод	3-точечные	•	•	•	•	•		
1d	0–10 B	•		•	•	•		
	Режимы управления	1	1	2/2	2/2	2/2		
	Режимы управляющих сигналов	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI		
	Каскадное управление			•	•	•		
	3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов 230 В			•				
	3-скоростное управление частотой вращения вентиляторов с FCRY 3			•	•	•		
	Управление вентиляторами ЕС			•	•	•		
	Системы вентиляции с переменным расходом воздуха			•	•	•		
	Переключатель «лето/зима»			•				
	Вход для ключ-карты			•	•	•		
/нкция	Управление вентиляцией с учетом содержания ${\rm CO_2}$			•	•	•		
Ϋ́	Выделенный вход для комнатной установки			•	•	•		
Ð	Вход датчика-преобразователя ${ m CO_2}$			•	•	•		
	Вход датчика-преобразователя влажности				•	•		
	Вход датчика-преобразователя температуры			•	•	•		
	Вход потенциометра				•	•		
	Вход внешнего температурного датчика			•	•	•		
	Вход датчика конденсации			•	•	•		
	Modbus RTU	•	•	•	•	•		
	Modbus TCP					•		
	BACnet MS/TP				•	•		
	BACnet IP					•		
	стр.	33	33	32	30	28		

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР









Produal Proxima® CU — это многофункциональный блок управления, предназначенный для использования в помещениях и для зонального регулирования. Он поддерживает следующие протоколы связи: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP и BACnet IP. Два помещения можно контролировать одним блоком управления, соединив две отдельных комнатных установки.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 7 ВА
Вход	Шесть многофункциональных входа (NTC 10, PT1000, резистивный, беспотенциальный контакт, 0–10 В пост. тока)
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	4 х многофункциональных выхода (напряжением 0–10 В пост. тока, 2 мА / 24 В перем. тока, 1 А (ШИМ))
Выход	2 х многофункциональных выхода (напряжением 0–10 В пост. тока, 2 мА / 0-20 мА, 700 $\Omega$ )
Выход	2 × 24 В перем. тока, общая нагрузка < 8 А
ІР класс защиты	IP22
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	на стену или рейку DIN 35 мм
Материалы	ПК пластик
Размеры	186 х 136 х 55 мм



ТИП	АРТИКУЛ					
CU	5201010000	многофункциональный блок управления, белый				
CUB	5201010003	многофункциональный блок управления, черный				
ОПЦИИ/Д	ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
	кабельные крышки для блока управления Proxima (включает две крышки и четыре фиксирующих					

CUCC	5201010400	кабельные крышки для блока управления Proxima (включает две крышки и четыре фиксирующих винта)
TH 5	1183090	модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов
ИНСТРУМЕН	ТЫ	
MyTool Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal Pt		Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®

Блок управления может использоваться во многих различных задачах управления в комнатах с несколькими продуктами компании Produal. Ниже приведен ряд примеров подключения комнатной установки к блоку управления:

#### TRI (стр. 36)

Комнатный блок с пассивным потенциометром можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

## ROU (стр. 39)

Усовершенствованный комнатный модуль управления может быть подключен к порту комнатной установки на блоке управления.

## RU (CTP. 38)

Настраиваемый комнатный модуль управления может быть подключен к порту комнатной установки на блоке управления.

## TEHR NTC 10-Р (стр. 102)

Датчик температуры в комнате с пассивным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки и температуры.


на блоке управления иногда требуется отрегулировать уровни сопротивления потенциометра.


## TEHR LU-PU (стр. 103)


Датчик температуры в комнате с активным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки и температуры.


## HDH-PU (стр. 56)


Датчик-преобразователь содержания  $CO_2$  в комнате с активным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки, регулирования температуры и  $CO_3$ .

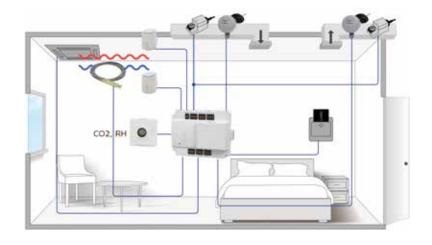




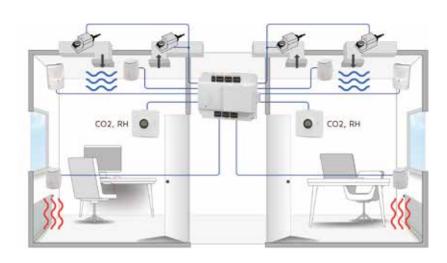



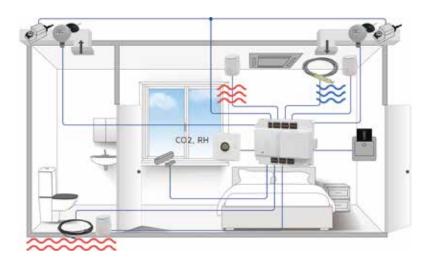



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР









Блок управления Produal Proxima® CU-LH объединяет в себе всю универсальность и мощность блока Produal Proxima CU в компактном корпусе, специально оптимизированном для применения в ситуациях с индивидуальной регулировкой комнатной температуры, расхода воздуха и зональным контролем. Он поддерживает следующие протоколы связи: Modbus RTU (модели MOD) и BACnet MS/TP (модели BAC). Модели BAC также поддерживают протокол Modbus RTU. Блок управления комплектуется двумя отдельными контурами управления и контуром каскадного контроллера. Блок предусматривает три режима работы для функций управления энергосбережением. Выходы, заданные значения и мертвую зону контроллера можно настроить отдельно для каждого режима работы.

Питание Вход	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА Три многофункциональных входа (NTC 10, резистивный, беспотенциальный контакт, 0–10 В пост. тока)
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	2 х многофункциональных выхода (напряжением 0–10 В пост. тока, 2 мА / 24 В перем. тока, 1 А (ШИМ))
Выход	2 х многофункциональных выхода (напряжением 0–10 В пост. тока, 2 мА)
Выход	2 × 24 В перем. тока, общая нагрузка < 6 А
ІР класс защиты	IP44
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	на стену или рейку DIN 35 мм
Материалы	ПК пластик
Размеры	116 х 128 х 47 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
CU-LH-MOD	52011W1000	блок управления, белый, Modbus RTU
CU-LHB-MOD	52011B1000	блок управления, черный, Modbus RTU
CU-LHB-BAC	52011B2000	блок управления, черный, Modbus RTU/BACnet MS/TP
CU-LH-BAC	52011W2000	блок управления, белый, Modbus RTU/BACnet MS/TP
ОПЦИИ/ДОГ	<u> 10ЛНИТЕЛЬН</u> 5201A00S00	ные принадлежности
		_
TH 5	1183090	модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов
ИНСТРУМЕ	НТЫ	
MYT-CON	5100020000	MyTool Connect, адаптер Bluetooth для подключения Produal MyTool®.
MyTool		Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®

Блок управления может использоваться во многих различных задачах управления в комнатах с несколькими продуктами компании Produal. Ниже приведен ряд примеров подключения комнатной установки к блоку управления:

#### TRI (стр. 36)

Комнатный блок с пассивным потенциометром можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

## ROU (стр. 39)

Усовершенствованный комнатный модуль управления может быть подключен к порту комнатной установки на блоке управления.

## RU (стр. 38)

Настраиваемый комнатный модуль управления может быть подключен к порту комнатной установки на блоке управления.

## TEHR NTC 10-Р (стр. 102)

Датчик температуры в комнате с пассивным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки и температуры.

на блоке управления иногда требуется отрегулировать уровни сопротивления потенциометра.


## TEHR LU-PU (ctp. 103)


Датчик температуры в комнате с активным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки и температуры.


## HDH-PU (стр. 56)


Датчик-преобразователь содержания CO<sub>2</sub> в комнате с активным потенциометром можно подключить ко входным клеммам блока управления для отработки уставки, регулирования температуры и CO<sub>2</sub>.


# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

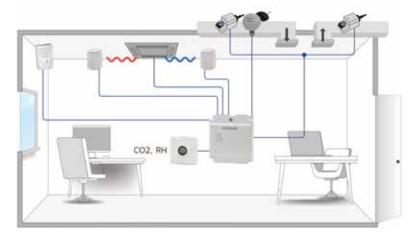


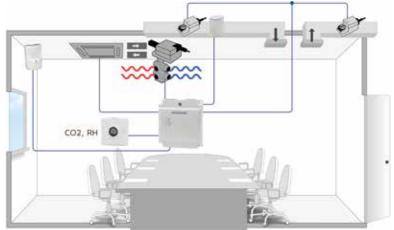


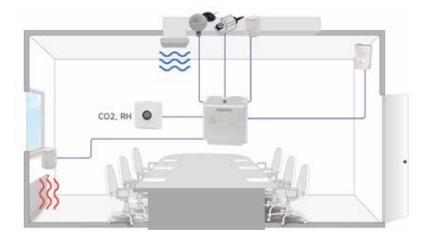


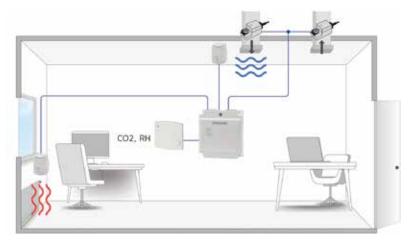









# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР





C230 представляет собой многофункциональный контроллер, разработанный специально для контроля температуры отдельной комнаты и зонального регулирования. C230 питается от сети с напряжением 230 В и управляет фанкойлами и приводами. Контроллер имеет гальванически изолированное соединение RS-485 для связи Modbus RTU.

Питание	230 В переменного тока, < 10 ВА				
Вход	3 x NTC 10, 0–10 В пост. тока или контактный				
Вход	1 контакт для выбора режима работы				
Вход	присутствие или установленное значение 010 В постоянного тока				
Погрешность (температуры)	±0,5 °C				
Выход	2 x 0230 В переменного тока, 400 мА, нагрев / охлаждение				
Выход	2 x 010 В постоянного тока, 10 мА, нагрев / охлаждение / переменный расход воздуха / ЕС- управление вентилятором				
Выход	3 x 230 переменного тока, максимальная нагрузка электродвигателя — 2,4 A (570 Вт), максимальная активная нагрузка — 4 A (960 Вт), реле для блока фанкойла или дроссельного регулирования				
IР класс защиты	IP20				
Темп. окр. среды	550 °C				
Влажность окр. среды	085 %rH				
Монтаж	на стену или рейку DIN 35 мм				
Размеры	200 x 120 x 53 мм				



H203	1155051	инструмент настройки
инструм	ЕНТЫ	
TH 5	1183090	модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов
опции/до	ОПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ROU-S-B	1150384	комнатный модуль с сенсорным экраном (поверхностный монтаж), черный
ROU-S	1150380	комнатный модуль с сенсорным экраном (поверхностный монтаж)
ROU-F	1150390	комнатный модуль с сенсорным экраном (скрытый монтаж)
E123-01	1155082	комнатный модуль с потенциометром точки уставки и таймером
E122-01	1155081	комнатный модуль с потенциометром точки уставки и регулятором скорости вентилятора
E121-01	1155080	комнатный модуль с потенциометром точки уставки
C230	1155110	230В регулятор комнатной температуры с соединением по Modbus
ТИП	АРТИКУЛ	

Блок управления может использоваться во многих различных задачах управления в комнатах с несколькими продуктами компании Produal. Ниже приведен ряд примеров подключения комнатной установки к блоку управления:

## ROU (стр. 39)

Комнатный модуль с пассивным потенциометром можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

## Е121 (стр. 39)

Комнатный модуль с пассивным потенциометром можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

## Е122(стр. 41)

Комнатный модуль с пассивным потенциометром и переключателем скорости вращения вентилятора можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

## Е123 (стр. 123)

Комнатный модуль с пассивным потенциометром и таймером можно подключить к порту комнатного блока на блоке управления.

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР





Универсальный контроллер PDS 2.2 можно использовать для регулирования давления, влажности, температуры и т.д. С контроллером можно использовать приводы с сигналом управления 0...10 В, 3-х позиционные или термоэлектрические. Контроллер можно подключить через интерфейс RS-485 к Modbus RTU.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к постоянному току работают только выходы 010 В и Modbus.
Вход	010 В измерение
Вход	010 В внешние настройки заданного значения
Погрешность	±0,5 °C
(температуры)	
Выход	010 В постоянного тока, 2 мА
Выход	2 х 24 В переменного тока, 1 А, для
	термоприводов и 3-позиционных приводов
Выход	10 В постоянного тока, 2 мА, для
	потенциометра 4,7220 кОм
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	53 х 90 х 58 мм

°C, % относительной влажности, Па, бар, СО, СО, , м/с, люкс



ТИП АРТИКУЛ

PDS 2.2 1150150 универсальный контроллер

ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТН 5 1183090 модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР





HS 2.2-М — универсальный контроллер, предназначенный для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Его можно использовать для управления давлением, перепадами давления, температурой или уровнем освещенности и т.д. Дисплей можно масштабировать в соответствии с системой измерения. Контроллер имеет гальваническую развязку разъёма RS-485 для соединения по Modbus RTU.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 BA				
	ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к				
	постоянному току работают только выходы				
	010 В и Modbus.				
Вход	010 В, 10 кОм				
Вход	2 х цифрой вход, свободный контакт				
Погрешность	±0,5 °C				
(температуры)					
Выход	3 х 010 В постоянного тока, 2 мА				
Выход	24 В переменного тока, 1 А, для термоприводов				
	и 3-позиционных приводов				
Выход	10 В постоянного тока, сигнал ошибки				
ІР класс защиты	IP20				
Материалы	ABS пластик				
Темп. окр. среды	050 °C				
Влажность окр. среды	085 %rH				
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для				
	углубленного монтажа (расстояние между				
	отверстиями 60 мм)				
Размеры	87 х 86 х 30 мм				

ТИП АРТИКУЛ

HS 2.2-M 1150290 универсальный контроллер для помещений

ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТН 5 1183090 модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов

°C, % относительной влажности, Па, бар, CO, CO, . м/с. люкс



# КОМНАТНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Наш ассортимент комнатных модулей управления позволяет с легкостью развертывать решения премиум-класса для различных сфер применения или создавать простые и стильные системы для коммерческих и общественных помещений. Вы обязательно найдете подходящий вариант продукта из широкого набора многофункциональных моделей с интуитивно понятными сенсорными экранами или кнопками:

- ▶ температура, относительная влажность, СО₂, PIR-детектор;
- управление освещением и жалюзи;
- программа таймера на всю неделю;
- правление скоростью вращения вентилятора, дневной режим в случае присутствия человека, установочный регулятор постоянного вращения с возможностью сброса заданных значений через Modbus;
- ▶ связь через RS-485 Modbus RTU;
- ▶ связь через BACnet MS/TP.



Комнатные блоки Proxima RU, Proxima RU-D и ROU могут быть подключены к блоку управления Proxima CU или Proxima CU-LH или работать автономно в качестве устройства общего интерфейса помещения при подключении через Modbus RTU непосредственно к системе BMS или PLC. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу с сенсорным экраном устройство ROU представляет собой универсальное адаптируемое решение для интерфейса помещения.



Комнатный блок TRI можно подключить к блоку управления Proxima CU или Proxima CU-LH либо через Modbus и связь BACnet к большинству систем BMS и PLC, обеспечивая привлекательный пользовательский интерфейс для этих систем. Благодаря полноэкранному сенсорному дисплею с четкой и наглядной компоновкой информации и интуитивно понятным управлением TRI представляет собой универсальное и адаптируемое решение для интерфейса комнаты.









Классический комнатный модуль RI-BAC обеспечивает интерфейс управления помещением для системы BMS, предлагая подключение к сети BACnet MS/TP. Предлагается также набор вариантов с кнопками для настройки пользователем.



# РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОМНАТНЫХ МОДУЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. на страницах продуктов.		Семейства комнатных модулей						
		RU	ROU	RI-BAC	E12X			
Измерение температуры	•	•	•	•	•			
Вход внешнего температурного датчика	•							
Измерение влажности	0	0	0	0				
Измерение CO <sub>2</sub>	0	0	0	0				
Дисплей	•	0	•	•				
Сенсорный экран	•		•					
7-дневный график	0							
Таймер	•				•			
Цифровой вход	•							
Выход реле	0							
Выход 0–10 В постоянного тока для установки	O <sup>1)</sup>							
Выход 0–10 В постоянного тока для температуры	O <sup>1)</sup>							
Выход 0–10 В постоянного тока для влажности	O <sup>1)</sup>							
Выход 0–10 В постоянного тока для концентрации ${ m CO_2}$	O <sup>1)</sup>							
Выход 0–10 В постоянного тока для вентилятора	O <sup>1)</sup>							
Выход 0–10 В постоянного тока для сетевых данных	O <sup>1)</sup>			•				
Аналоговый выход	•	•	•	•	•			
Величина уставки температуры		•			•			
Ручка-регулятор уставки температуры		•						
Вращающаяся ручка регулятор	•	0	•					
Датчик присутствия.			0					
Поверхностный монтаж		•	•	•	•			
Углубленный монтаж	•		0					
Modbus RTU	0	•	•					
BACnet MS/TP	0			•				
стр.	36	38	39	40	41			

- Стандарт
- Опция

1) всего три выхода



Простое локальное решение для комнаты также может быть реализовано с помощью датчика температуры TEHR NTC 10-Р путем считывания аналоговых сигналов в систему PLC. Датчик температуры TEHR-М также может напрямую подключаться к системе BMS.

# КОМНАТНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ







комнатные, °C, %rH, CO,

Комнатные модули с сенсорным экраном серии TRI реализуют привлекательный пользовательский интерфейс и датчики для задач управления микроклиматом в комнатах. Устройства подключаются к СУЗ / регуляторам по коммуникационному интерфейсу Modbus или BACnet. Модели серии TRI оснащены сенсорным экраном с разрешающей способностью 320 х 480 пикселей и поддержкой 255 цветов, на котором в современном, интуитивно понятном пользовательском интерфейсе выводятся данные о состоянии установки и параметрах управления. На установке пользователь может изменять параметры управления, в частности, уставки, частоту вращения вентиляторов и режим работы. Также с нее можно включать/выключать освещение и блоки кондиционирования воздуха, а также активировать «режим вечеринки» для продления работы или работы с повышенной интенсивностью.

Модели TRI оснащены дополнительными входами измерений / выходами, которые могут использоваться в качестве входов/ выходов в системе СУЗ (с управлением по сети).





Руководство по заказу  0 Комнатные модули с сенсорным экраном		Тип	0	1	2	3	4	5	6
			6001					0	
1 Тип устройства	Комнатный модуль, 2 Рвх, 1 Цвх, 1 Рвых	TRI-1R		6					
	Комнатный модуль, 2 Рвх, 1Цвх, 1Рвых, 7-дневное расписание	TRI-P-1R		7					
	Комнатный модуль, 2RI, 1DI, 3AO	TRI-3A		8					
2 Обмен данными	Без обмена данными (только вариант TRI-3A)				Α				
	Modbus	-MOD			М				
	BACnet	-BAC			В				
3 Источник питания	24 Vac/dc	-24				2			
	12 Vdc (только TRI-1R)	-12				1			
4 Дополнительные измер	рения Без дополнительных измерений						0		
	Относительная влажность	-RH					1		
	CO <sub>2</sub>	-CO2					2		
	Относительная влажность и CO <sub>2</sub>	-RH-CO2					3		
5 Зарезервировано								0	
6 Цвет корпуса	Хром								0
	Белый (RAL 9010)	-W							W
	Черный (RAL 8022)	-B							В

ИНСТРУМЕНТЫ АРТИКУЛ

SW-DCT-USB 1139040 конфигурационный кабель


## Пояснение к руководству по заказу моделей TRI:

Рвх Внешний вход температуры с терморезистором NTC 10


Цвх Беспотенциальный цифровой вход (для измерений и переопределения)

Рвых Однополюсное реле 230 В перем. тока, 7 А, с резистивным входом (для переключения сети / по расписанию)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время пусконаладки для блока температур также можно выбрать работу со шкалой Фаренгейта.

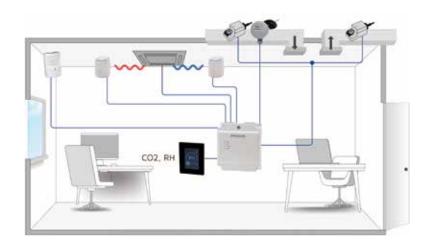



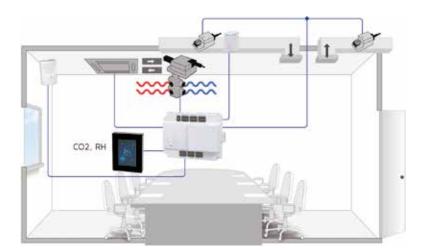










Produal Proxima® RU - это простой модуль управления для установки в помещении, предназначенный для работы с блоками управления Proxima. Он оснащен встроенным датчиком температуры и вращающимся установочным регулятором. Модуль также поставляется с возможностью управления вентилятором и кнопкой Man in house (Люди в помещении). Световые индикаторы указывают установленную температуру и скорость вентилятора.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 BA
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность	±0,5 °C (1826 °C)
(температуры)	
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для
	углубленного монтажа (расстояние между
	отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик
Размеры	97 х 97 х 33 мм

#### комнатные, °С, %rH, СО



уководство по заказу		Тип	0	1	2	3	4	5	
0 Тип комнатного модуля			5202				0 1	0	Ì
1 Цвет корпуса	Белый	RU		W					Î
	Черный	RUB		В					
2 Кнопки	Без кнопок				0				
	1 кнопка (скорость вентилятора)	1F			1				
	1 кнопка (люди в помещении)	1M			2				
	2 кнопки (скорость вентилятора и люди в помещении)	2FM			3				
3 Дисплей	Без дисплея (только световые индикаторы)					0			
	Дисплей (световые индикаторы также присутствуют)	-D				D			
4 Дополнительные измерения	Без дополнительных измерений						0		
	Относительная влажность	-RH					1		
	CO <sub>2</sub>	-CO2					3		
	OTHOCHTARLUSE BESWHOCTL IN CO	_RH_CO2					5		

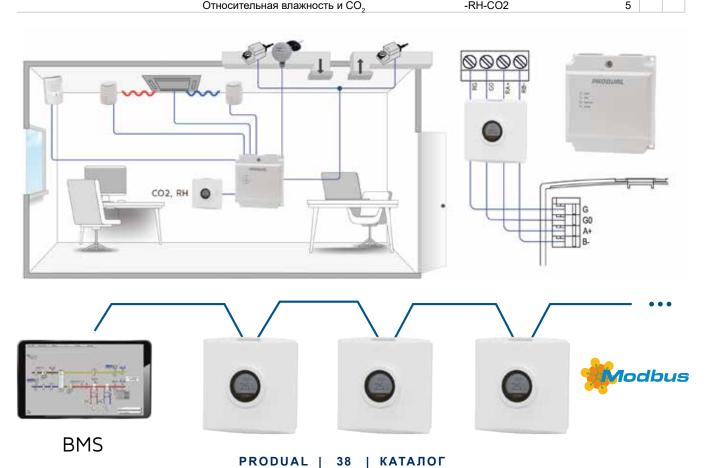





ROU - это усовершенствованный модуль управления климатом в помещениях с простым управлением с помощью сенсорного экрана. Комнатный модуль предназначен для использования с блоком управления в помещениях средней величины. Другие измеряемые параметры такие как влажность,  $CO_2$  или датчик движения в виде опций могут быть приобретены дополнительно. ROU можно использовать в качестве комнатного блока для CU, CU-LH, C230 или в качестве ведомого устройства на шине Modbus.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2.5 ВА
Заданное значение	1826 °C
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C (25 °C)
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	540 °C
Влажность окр. среды	085 %rH


комнатные, °C, %rH, CO<sub>2</sub>, PIR



ТИП	АРТИКУЛ	
ROU-S	1150380	комнатный модуль с сенсорным экраном (поверхностный монтаж)
ROU-S-B	1150384	комнатный модуль с сенсорным экраном (поверхностный монтаж), черный
ROU-F	1150390	комнатный модуль с сенсорным экраном (скрытый монтаж)

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ROU-S-CO2-op	t 1150382	CO <sub>2</sub> опция
ROU-PIR-opt	1150381	PIR опция
ROU-RH-opt	1150383	контроль влажности опция (для использования с CU или совместно с отдельно стоящими комнатными молупями)

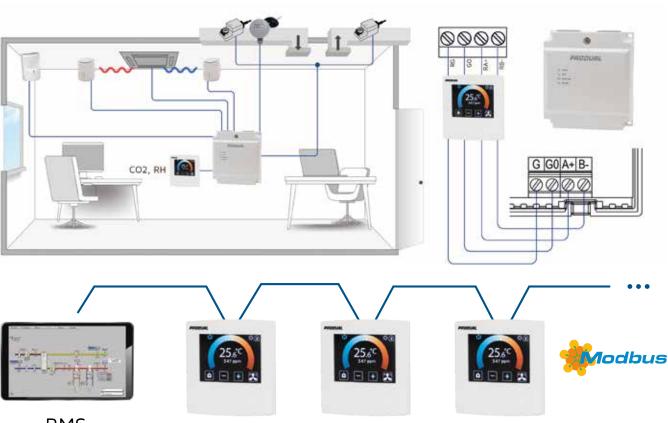

**BMS** 





Комнатные модули RI-BAC предоставляют интерфейс управления микроклиматом помещений для систем управления зданием. Эти блоки подключаются к шине BACnet MS/TP, оснащаются встроенным датчиком температуры и дисплеем с подсветкой, который показывает состояние системы. В зависимости от модели можно использовать две, три или четыре кнопки для изменения заданных значений, режима работы и скорости вентилятора. Как дополнительный вариант возможны измерения влажности или концентрации CO<sub>2</sub>.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность	±0,3 °C
(температуры)	
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	пластик на основе акрилонитрила, негорючий
Размеры	86 x 120 x 29 mm

#### комнатные, °С, %rH, СО



уководство по за	казу	Тип	0	1	2	3	4	5	6
0 Комнатные блоки ВАС	net		6011			0	0	0	T
1 Тип устройства	Комнатный модуль без кнопок	RI-BAC		Н					Г
	Комнатный модуль с установочными кнопками	RI-BAC-2B		J					
	Комнатный модуль с установочными кнопками и кнопками вентиляторов	RI-BAC-3B		K				1	
	Комнатный модуль с установочными кнопками, кнопками вентиляторов и кнопками режима работы	RI-BAC-4B		L					
2 Дополнительные измер	рения Без дополнительных измерений				0				
	Относительная влажность	-RH			1			0	
	$CO_2$	-CO2			2				
3 Зарезервировано						0			
4 Зарезервировано							0		
5 Зарезервировано								0	
6 Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)								-
	Антрацитово-серый	-GR							

 ИНСТРУМЕНТЫ
 АРТИКУЛ

 SW-DCT-USB
 1139040
 конфигурационный кабель





Модули контроля климата в помещениях серии E12х разработаны для использования с блоками управления C230. Все модули имеют встроенный датчик температуры и регулятор уставки. Также доступны модули с таймером и кнопкой управления скоростью вращения вентилятора. Световой индикатор обозначает текущую функцию (красный - нагрев, синий - охлаждение, выключен - режим ожидания).

Питание	12 В постоянного тока, < 1 W (Поставляется в комплекте с C2xx)
Заданное значение	1925 °C
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Темп. окр. среды	540 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	87 х 86 х 30 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
E121-01	1155080	комнатный модуль с потенциометром точки уставки
E122-01	1155081	комнатный модуль с потенциометром точки уставки и регулятором скорости вентилятора
E123-01	1155082	комнатный модуль с потенциометром точки уставки и таймером
K43-3M	1155093	соединительный кабель (3 м)
K43-5M	1155092	соединительный кабель (5 м)

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Универсальные высококачественные преобразователи для измерения широкого спектра параметров в различных системах ОВК: точное измерение перепада давления, качества воздуха, температуры, влажности, давления воды, скорости воздуха, освещенности, скорости ветра и др. С одного устройства можно контролировать несколько параметров. Устройства доступны с различными диапазонами измерений, с дисплеем или без.

- Широкий диапазон измеряемых параметров

PIR

- Сигналы выходов 0-10В, 4-20мА
- Широкий спектр продуктов Modbus и BACnet для повышения
- Управляющий сигнал для выбранных моделей

Примечание. Преобразователи температуры находятся в разделе измерений температуры (стр. 80).

Modbus






VOC

ASHRAE BACnet





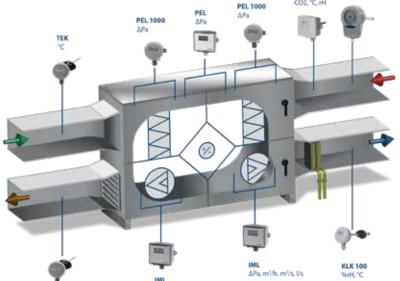



**1**odbus

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Преобразователь давления воздуха PEL с высокой точностью — это оптимальное решение для применений, требующих высокой точности и надежности

Автоматическая система регулярно калибрует нулевую точку, устраняя возможный долговременный и температурный дрейф датчика в преобразователе дифференциального давления PEL-N. Это также обеспечивает температурную компенсацию преобразователя по температуре окружающей среды.

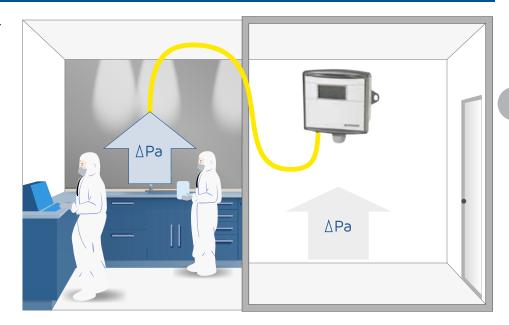

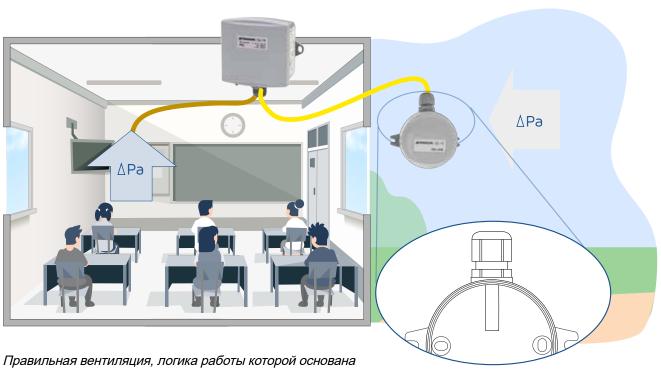


Правильная вентиляция, логика работы которой основана на измерении перепада давления снаружи и внутри здания, обеспечивает благоприятное для здоровья качество воздуха. Защитная крышка PEL-USK, установленная на внешнем измерительном шланге датчика давления PEL, предохраняет шланг от перепадов давления и попадания грязи.

Большинство датчиков Produal оснащается выходным сигналом управления и может использоваться в качестве простых контроллеров для систем отопления/охлаждения или вентиляции.


Благодаря наличию выхода контроллера 0–10 В встроенный автономный контроллер PI датчика HDH для измерения уровня CO<sub>2</sub> может управлять системой вентиляции или расхода воздуха. Показатели можно отправить для чтения в CУЗ с помощью Modbus RTU или выхода 0–10 В.

Для датчика HDH также доступны другие опции:

- Измерение влажности
- пассивный инфракрасный датчик движения;
- индикатор уровня CO<sub>2</sub>
   заданный диапазон
- **температуры**;
- выход реле;

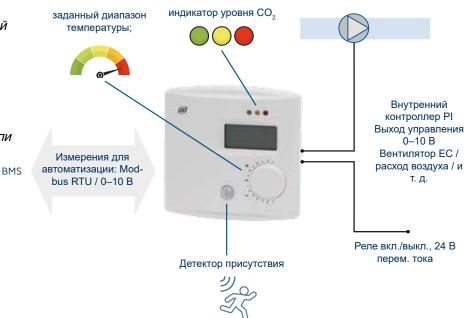

Комплект датчиков Produal доступен для использования в качестве внешнего блока ввода/вывода для повышения гибкости и экономии затрат



Преобразователи дифференциального давления KPEL-M могут выполнять функции внешнего блока ввода/ вывода, например для управления вентиляторами воздуховода за счет изменения значений выходов 0–10 В через СУЗ.

--- Сигнал управления 0–10 B

—— Напорный шланг от воздуховода к KPEL-M

—— Шина Modbus RTU от СУЗ к KPEL-M

Преобразователь CO<sub>2</sub>
НDH-М можно использовать в качестве внешнего блока ввода/вывода. Он позволяет управлять выходами 0–10 В в удаленном режиме из CУЗ и передавать показатели с помощью магистральной шины Modbus RTU.

4 выхода по 0-10 В + 1 Воздуховод реле (опционально HD-R) для использования в качестве внешнего блока Радиатор Радиатор ввода/вывода охлаждения отопления Температура Modbus RTU: • Удаленное управление CO. вводом/выводом из системы Влажность автоматизации (опционально) • Передача измерений в Выход систему автоматизации 0-10 B Воздуховод Реле вкл./выкл., 24 В

перем. тока

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДАТЧИКОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Семейство про	дуктов						Изі	меряемь	ій парам	етр						
тип	Страница	°C	отн. влажн.	CO2	voc	со	Па	бар	м/с	<b>(</b>	м³/с	люкс	Вт/м²	H <sub>2</sub> O	PIR	
HDH	56	•	0	•											0	1
HDK	58	•	0	•												ı
HDU	59	•		•												1
HML	61					•										ı
ILH	60	•	0		•											
ILK	61	•	0		•											l
IML	49						•				•					
IVL	51	•							•							l
KLH 100 / KLH-M	52	•	•													
KLH 420	52		•													L
KLHJ	54	•	•													
KLK	55	•	•													L
KLU	54	•	•													
KPEL	47						•									Į.
LUX	62	•										•				
MMSP1	62												•			Į.
PEL	47						•									
RCD-BAC	57	•	0	•								0			0	Į.
RRH-BAC	53	•	•									0			0	
TUNA 20	65								•							l
UV7+UV7-VV	64								•	•						
VPEL	63							•								l
VPL	63							•								
VS 3000	65								•	•						ı

Семейство продуктов			Выход									
тип	Страница	В	мА	реле	Modbus	Переопреде- ление Modbus	BACnet	контроллер	Инструмент для наладки			
HDH	56	•		0	0	0		•	ML-SER			
HDK	58	•		0	0	0		•	ML-SER			
HDU	59	•		0	0	0		•	ML-SER			
HML	61	•	•									
ILH	60	•		0	0	0		•	ML-SER			
ILK	61	•		0	0	0		•	ML-SER			
IML	49	•			0	0						
IVL	51	•	•									
KLH 100 / KLH-M	52	•		0	0	0		•	ML-SER			
KLH 420	52		•									
KLHJ	54	•	•									
KLK	55	•	•	0	0	0		•	ML-SER			
KLU	54	•	•									
KPEL	47	•	•		0	0		•	ML-SER			
LUX	62	•	•									
MMSP1	62	•	•									
PEL		•	•		0			•	ML-SER			
RCD-BAC	57	•					•	•	SW-DCT-USB			
RRH-BAC	53	•					•		SW-DCT-USB			
TUNA 20	65	•	•									
UV7+UV7-VV	64	•			0							
VPEL	63	•	•									
VPL	63	•	•									
VS 3000	65	•										

Примечание. Преобразователи температуры находятся в разделе измерений температуры (стр. 80).

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ ВЫХОДОМ

		Сем	ейсті	ва про	одукт	ов да	тчико	в-пре	образ	овате	лей
	ИЕЧАНИЕ. Дополнительную ормацию см. на страницах продуктов.	HDH	нрк, нри	ІГН, ІСК	IML	KLH	KLK	KPEL, KPEL 9K	PEL 1000	RCD-BAC	RRH-BAC
age 3-	420 мА						•	•			
Управ- ление сигналом выхода	010 B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
~ _ Z m	Реле	•	•	•		•	•				
	Этапы управления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Режимы управления	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI
	Управление охлаждением	•	•	•		•	•			•	•
	Управление нагревом	•	•	•		•	•			•	•
	Контроль CO <sub>2</sub>	•	•							•	
로 독	Контроль VOC (загрязнений)			•							
функция	Контроль влажности	•	•	•		•	•			•	•
<del>8</del>	Контроль давления				•			•	•		
	Максимальное управление выбором	•	•	•		•	•			•	
	Modbus	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Переопределение Modbus	•	•	•		•	•	•			
	BACnet MS/TP									•	•
	стр.	56	58	60	49	52	55	47	47	57	53

# УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

		Продукция для измерения показателей потока воздуха							
	Применение	IVL	PEL 2500 <sup>3)</sup>	IML	PEL 2500 <sup>3)</sup> + PP-PK/PP-SK	IML + PP-PK/PP-SK			
Поток вентилятора	Вентилятор с известным значением коэффициента К			• 1)					
(вентилятор с измерением на входе)	Вентилятор с неизвестным значением коэффициента К		•						
	Зонд с известным значением коэффициента К			•					
Поток в	Зонд с неизвестным значением коэффициента К		•						
воздуховоде	Зонд не доступен (скорость потока воздуха и температура измерены)	•							
	Зонд не доступен (скорость потока воздуха измерены)	• 2)			• 4)	•			
	стр.	51	47	49	47 и 50	49 и 50			

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Поддерживаемые производители вентиляторов: Fläkt Woods, Rosenberg, Comefri, Ziehl-Abegg, ebm-papst, Nicotra и Gebhardt. Универсальная формула для других производителей вентиляторов.

<sup>2)</sup> Объем воздуха = скорость воздуха х площадь пересекаемую воздушным потоком.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> PEL 2500 с линейным выходом потока (Q).

<sup>4)</sup> Линейный выход расхода может использоваться для расчета объемов воздуха в СУЗ.

# ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА





Produal предлагает несколько различных преобразователей дифференциального давления воздуха. Возможные области применения: чистые и изолированные помещения, управление вентиляционными установками, контроль состояния фильтров. Выход контроллера доступен в отдельных моделях преобразователей.

	ПЫ		Диапазон измерения							Точность / Обнуление			Выход / вход																	
Модель- ный ряд	Измеряемые входные сигналы	±50 Па	±100 Па	±250 Па	±500 Па	0100 Па	0200 Па	0500 Па	01000 Па	01500 Па	02000 Па	02500 Па	03000 Па	04000 Па	05000 Па	06000 Па	07000 Па	08000 Па	09000 Па	Пользователь <sup>1)</sup>	Точность	Автоматическое	Ручное	010 B	420 мА	Modbus	Линейный	Выход на контроллер	Аналоговый входной сигнал	Дисплей
PEL	1	•	•	•	•	•	•	•	•											•	±0,5 Па +1 %	•		•	•	0				0
PEL 2500	1		•			•	•	•	•	•	•	•								•	±3 Па +1 %	•		•	•	0	•			0
PEL 8K	1								•	•	•	•	•	•	•			•		•	±10 Па +1 %	•		•	•	0	•			0
PEL 1000	1							•	•											•	±3 Па +1 %		•	•		0		•		0
KPEL	2		•			•	•	•	•	•	•	•								•	±3 Па +1,25 %		•	•	•	0		•	0	0
KPEL 9K	2										•		•	•	•	•	•	•	•	•	±10 Па +1,25 %		•	•	•	0		•	0	0

- Стандарт
- о Опция
- 1) Пользовательский диапазон давления может регулироваться с помощью инструмента ML-SER (или через Modbus) в пределах рабочего диапазона давлений преобразователя.

PEL, PEL 2500, PEL 8K, PEL 1000

питание	24 В переменного/постоянного тока, 2 ВА (PEL 1000: 1 ВА)
выход	010 В постоянного тока / 210 В постоянного тока
	/ 05 В постоянного тока < 2 мА или
	$020 \text{ mA} / 420 \text{ mA} < 700 \Omega$
	PEL 1000: 010 В постоянного тока
	/ 210 В постоянного тока < 3 мА
темп. окр. среды	0+45 °C (PEL 1000: 050 °C)
корпус	IP54, кабельный сальник снизу
монтаж	шурупы, внешние проушины



#### **KPEL, KPEL 9K**

питание	24 В переменного/постоянного тока, 2,5 ВА
выход*	$2$ x 010 В постоянного тока < 2 мА или $2$ x 420 мА < 700 $\Omega$
вход (М модели)*	2 х 010 В постоянного тока / цифровой вход / температура
темп. окр. среды	0+50 °C
корпус	IP54, кабельный сальник снизу
монтаж	шурупы, внешние проушины
	* = два разъёма для выхода/входа



#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Стандартная модель	Дисплей	Modbus	Modbus и Дисплей
PEL	1131110 (PEL)	1131111 (PEL-N)	1131360 (PEL-M)	1131361 (PEL-M-N)
PEL 2500	1131210 (PEL 2500)	1131211 (PEL 2500-N)	1131370 (PEL 2500-M)	1131371 (PEL 2500-M-N)
PEL 8K	1131350 (PEL 8K)	1131351 (PEL 8K-N)	1131400 (PEL 8K-M)	1131401 (PEL 8K-M-N)
PEL 1000	1131140 (PEL 1000)	1131141 (PEL 1000-N)	1131380 (PEL 1000-M)	1131381 (PEL 1000-M-N)
KPEL	1131310 (KPEL)	1131311 (KPEL-N)	1131260 (KPEL-M)	1131261 (KPEL-M-N)
KPEL 9K	1131330 (KPEL 9K)	1131331 (KPEL 9K-N)	1131340 (KPEL 9K-M)	1131341 (KPEL 9K-M-N)

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕ-ОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ



PEK-AS — это комплект принадлежностей для технологических соединений устройств, измеряющих давление воздуха.

ML-SER инструмент для ввода в эксплуатацию устройств контроля, используется для подключения и настройки различных преобразователей Produal. ML-SER отображает меню конфигурации устройства (преобразователя), после подключения разъёма к основному устройству.

PEL-USK предназначен для защиты шланга измерения давления от скачков давления, возникающих под воздействием ветра и других факторов окружающей среды.



ТИП	АРТИКУЛ	
PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления
PEL-USK	1131020	защитная крышка для напорного шланга
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей
опции/до	полнителы	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
PEK-DCP	1240306	разъем для воздуховода, пластиковый
PEK-KIT 90	1240390	комплект аксессуаров с металлическими трубками, изогнутыми под углом 90°
PVC-HOSE	1240305	Шланг ПВХ (4/7), 200 м
T-CON	1240301	Т-образный соединитель
T-CON 100	1240302	Т-образный соединитель, 100 шт.
Y-CON	1240303	Ү-образный соединитель
Y-CON 100	1240304	Ү-образный соединитель, 100 шт.







PEK-KIT 90



**PVC-HOSE** 



T-CON



T-CON 100



Y-CON



Y-CON 100

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОБЪЕМА ВОЗДУХА





Преобразователь объема воздуха IML предназначен для контроля объема воздуха в вентиляционных установках и помещениях. Преобразователь IML-М имеет интерфейс RS-485 для работы с Modbus RTU.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1.5 ВА
Вход	010 В постоянного тока, < 2 мА (внешнее заданное значение)
Диапазон	01000, 02000, 05000 или 07000 Па
Скорость реагирования	120 с (заводские настройки: 8 с)
Погрешность (давления)	±1 Ра ±1 % от значения
Выход (объем воздуха)	010 В постоянного тока, 2 мА
Выход (дифф. Давление)	010 В постоянного тока, 2 мА
Нулевая точка	автоматически устраняется возможный сдвиг нулевой точки
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	045 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия

м³/с, м³/ч, л/с, Па



ТИП	АРТИКУЛ				
IML	1131600	преобразователь объема воздуха			
IML-M	1131610	IML для Modbus			
ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					

комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления

# УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ФИЛЬТРА

1240300

PEK-AS



Защитный датчик фильтра PEL 2500-SV предназначен для отслеживания состояния фильтров в системах, работающих с воздухом и другими негорючими газами. На устройстве имеются три световых индикатора, которые сообщают о состоянии фильтра.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Диапазон	0100, 0200, 0500, 01000, 01500, 02000, 02500 или ±100 Па
Выход	3 беспотенциальных контакта (состояние фильтра)
Выход	010 / 210 / 05 В постоянного тока, < 2 mA (давление)
Выход	420 / 020 mA, 700 Ω (давление)
Нулевая точка	автоматически устраняется возможный сдвиг нулевой точки
IP класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	045 °C
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 x 102 x 46 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
PEL 2500-SV	2240170	устройство защиты фильтра
PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления

## ЗОНДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА



Зонды объема воздушного потока PP предназначены для измерения объема воздуха в вентиляционных установках. Имеются в наличии различные модели с фиксированными значениями пропускной способности для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения.

Погрешность	±2 % скорость потока воздуха > 1 м/с
Технологические	подключение шлангами Ø 7,5 мм
соединения	
Темп. окр. среды	595 °C



**EPRODUAL** 



ТИП	АРТИКУЛ	
PP-PK R100	1250010	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 100 мм
PP-PK R125	1250020	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 125 мм
PP-PK R160	1250030	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 160 мм
PP-PK R200	1250040	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 200 мм
PP-PK R250	1250050	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 250 мм
PP-PK R300	1250059	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 300 мм
PP-PK R315	1250060	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 315 мм
PP-PK R355	1250065	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 355 мм
PP-PK R400	1250070	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 400 мм
PP-PK R450	1250073	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 450 мм
PP-PK R500	1250075	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 500 мм
PP-PK R550	1250076	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 550 мм
PP-PK R600	1250008	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 600 мм
PP-PK R630	1250078	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 630 мм
PP-PK R700	1250077	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 700 мм
PP-PK R800	1250079	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 800 мм
PP-PK R1000	1250009	датчик объема воздушного потока для воздуховода круглого сечения длиной 1000 мм
PP-SK L200	1250080	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 200 мм
PP-SK L250	1250090	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 250 мм
PP-SK L300	1250100	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 300 мм
PP-SK L350	1250110	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 350 мм
PP-SK L400	1250120	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 400 мм
PP-SK L450	1250130	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 450 мм
PP-SK L500	1250140	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 500 мм
PP-SK L550	1250150	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 550 мм
PP-SK L600	1250160	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 600 мм
PP-SK L650	1250170	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 650 мм
PP-SK L700	1250180	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 700 мм
PP-SK L750	1250190	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 750 мм
PP-SK L800	1250200	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 800 мм
PP-SK L850	1250210	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 850 мм
PP-SK L900	1250220	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 900 мм
PP-SK L950	1250230	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 950 мм
PP-SK L1000	1250240	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 1000 мм
PP-SK L1050	1250250	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 1050 мм
PP-SK L1100	1250260	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 1100 мм
PP-SK L1150	1250270	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 1150 мм
PP-SK L1200	1250280	датчик объема воздушного потока для воздуховода прямоугольного сечения длиной 1200 мм

Также возможна другая длина до 1500 мм по запросу.

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА



IVL преобразователи скорости потока воздуха применяются для измерения скорости воздуха в воздуховодах. Преобразователи также имеют выходной сигнал температуры.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1.5 ВА
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Стержень	10 х 200 мм (глубина установки 50190 мм), под заказ доступны все типы с длиной стержня 100 мм и 400 мм; например IVL 10-400.
Выход (скорости)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 кОм
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 кОм
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	с фланцем, регулируемая глубина установки





ТИП	АРТИКУЛ	
IVL 02	1130030	преобразователь скорости потока воздуха; 02 м/с
IVL 02-N	1130032	преобразователь скорости потока воздуха с дисплеем, 02 м/с
IVL 10	1130010	преобразователь скорости потока воздуха; 010 м/с
IVL 10-N	1130012	преобразователь скорости потока воздуха с дисплеем, 010 м/с
IVL 20	1130050	преобразователь скорости потока воздуха 020 м/с
IVL 20-N	1130053	преобразователь скорости потока воздуха с дисплеем, 020 м/с

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА



IVLJ преобразователи скорости потока воздуха применяются для измерения скорости воздуха в воздуховодах. Преобразователи также имеют выходной сигнал температуры.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1.5 ВА
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность ([air speed])	±0,5 m/s ±7 % от значения
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Стержень	10 х 200 мм (глубина установки 50190 мм), под заказ доступны все типы с длиной стержня 100 мм и 400 мм; например IVLJ 02-400.
Выход (скорости)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 кОм
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 кОм
IР класс защиты	IP54, кабель вниз (преобразователь)
Темп. окр. среды	050 °C
Кабель	2 м
Монтаж	стержень: с фланцем, глубина зонда регулируется; преобразователь: с шурупами, внешние крепёжные отверстия
Материалы	РВТ, РС, РА и нержавеющая сталь






ТИП	АРТИКУЛ	
IVLJ 02	1130040	преобразователь скорости потока воздуха; 02 м/с
IVLJ 10	1130090	преобразователь скорости потока воздуха; 010 м/с
IVLJ 20	1130100	преобразователь скорости потока воздуха 020 м/с





KLH комнатный преобразователь влажности предназначен для измерения и контроля в помещении относительной влажности и температуры.

% относительной влажности, °С в помешении

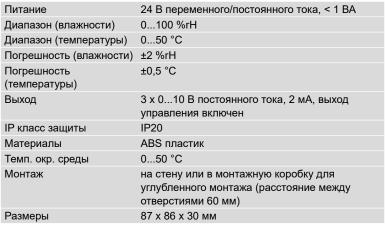



ТИП	АРТИКУЛ	
KLH 100	1132210	комнатный преобразователь влажности
KLH 100-N	1132211	комнатный преобразователь влажности с дисплеем (дисплей влажности и/или температуры)
KLH 100-NTC 10	1132230	комнатный преобразователь влажности, датчик NTC 10
KLH 100-5V-PT 1000	1132620	комнатный преобразователь влажности, датчик Pt1000, выходы 0–5 В
KLH-M	1132600	комнатный преобразователь влажности Modbus
KLH-M-N	1132601	комнатный преобразователь влажности Modbus с дисплеем (дисплей влажности и/или температуры)
опции/дополн	ИТЕЛЬНЫЕ	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
HD-P	1135001	пассивный потенциометр (не доступно для моделей с Modbus)
HD-PU	1135002	потенциометр 010 В
HD-R	1135003	реле, 24 В переменного тока, 1 А
ИНСТРУМЕНТЫ		
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ



KLH 420 - это двухпроводной преобразователь влажности для измерения относительной влажности в помещениях.

Питание		24 В постоянного тока
		(1235 В постоянного тока)
	Диапазон	0100 %rH
	Погрешность (влажности)	±3 %rH (25 °C)
	Выход	420 мА, 500 Ω (24 В постоянного тока)
	IР класс защиты	IP20
	Материалы	ABS пластик
	Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)



ТИП	АРТИКУЛ	
KLH 420	1132280	комнатный преобразователь влажности
KLH 420-N	1132281	комнатный преобразователь влажности с дисплеем







Преобразователи RRH-BAC предназначены для измерения и контроля температуры и влажности в сухих помещениях. Эти преобразователи имеют встроенные одноступенчатые контуры регулировки нагрева/охлаждения и влажности. Они также предусматривают канап связи RS-485 для подключения к сети BACnet MS/TP. Входами и выходами такого передатчика также можно управлять из сети BACnet, что фактически делает это устройство модулем ввода-вывода.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (влажности)	±2 %rH
Погрешность (температуры)	±0,3 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 5 мА, выход управления включен
IP класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 x 120 x 29 мм

комнатные, °С, % относительной влажности



уководство по за	аказу	Тип	0	1	2	3	4	5	6
0 Комнатный блок BACn	et		6041						
1 Тип устройства	Комнатный преобразователь влажности, 1RI, 1DI, 3AO, 2DO	RRH-BAC		Н					
2 Дисплей	Без дисплея				0				
	Дисплей	-LCD			1				
	Красный, желтый и зеленый световые индикаторы	-AL			2				
3 Установочная ручка / датчик присутствия	Без установочной ручки / датчика присутствия					0			
	Активная установочная ручка	-SP				1			
	Пассивная установочная ручка	-SPR				2			
	Датчик присутствия и датчик уровня освещенности (заменяет RI1)	-LL				3			
4 Кнопки управления	Без кнопок управления						0		
	Одна кнопка управления	-PB					1		
	Две кнопки управления	-PB2					2		
	Три кнопки управления	-PB3					3		
	Четыре кнопки управления	-PB4					4		
	Установочные кнопки	-SPB					5		
	Установочные кнопки и одна кнопка управления	-SPB-PB					6		
	Установочные кнопки и две кнопки управления	-SPB-PB2					7		
5 Входы / выходы	Без входов / выходов							0	
	Второй цифровой вход	-DI2						1	
	Второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/SPR)	-RI2						2	
	Второй цифровой вход и второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/SPR)	-DI2-RI2						3	
	Два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-AI						5	
	Второй цифровой вход и два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-DI2-AI						6	
	Пассивный датчик температуры (NTC 10)	-TE-NTC10						7	
	Второй цифровой вход и пассивный датчик температуры (NTC 10)	-DI2-TE-NTC10						8	
6 Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)								
	Антрацитово-серый	-GR							

SW-DCT-USB	1139040	конфигурационный кабель	
ИНСТРУМЕНТЫ	APINKYJI		



KLHJ 100 преобразователь для измерения влажности и температуры в помещениях или в воздуховодах.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Погрешность (влажности)	±2 %rH
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход (влажности)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
ІР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	-5050 °C
Кабель	2 м, возможна другая длина под заказ
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	преобразователь – шурупами (крепёжные отверстия), датчик с фланцем, регулируемая глубина установки < 150 мм

% относительной влажности в помещении. °C



ТИП	АРТИКУЛ	
KLHJ 100	1132260	комнатный преобразователь влажности
KLHJ 100-N	1132261	комнатный преобразователь влажности с дисплеем

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ

Преобразователи влажности и температуры KLU 100 предназначены для наружного использования.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Погрешность (влажности)	±2 %rH
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход (влажности)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	-5050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия



наружные, % относительной влажности, °C



ТИП	АРТИКУЛ	
KLU 100	1132250	наружный преобразователь влажности
KLU 100-N	1132251	наружный преобразователь влажности с дисплеем





Преобразователи влажности KLK 100 предназначены для измерения относительной влажности и температуры в воздуховодах.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Погрешность (влажности)	±2 %rH
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход (влажности)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 Ом
Выход (управляющий)	выход влажности или температуры можно настраивать на выход управления
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Темп. окр. среды	-5050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем, регулируемая глубина установки <

для воздуховодов, % относительной влажности, °C



ТИП	АРТИКУЛ	
KLK 100	1132240	преобразователи влажности для воздуховодов
KLK 100-N	1132241	преобразователь влажности для воздуховодов с дисплеем
KLK-M	1132610	канальный преобразователь влажности с Modbus
KLK-M-N	1132611	канальный преобразователь влажности с Modbus и дисплеем
опции/до	ПОЛНИТЕЛЬН	ные принадлежности
KL-R	1132001	реле, 24 В перем. тока, 1 А
ИНСТРУМЕ	НТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей


# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО2





Преобразователи HDH предназначены для обнаружения  $CO_2$  контроля температуры и влажности в сухих помещениях. Метод самокалибровки ABCLogic ™ исключает возможность долгосрочного дрейфа точки отсчёта.

комнатные, ч/млн CO<sub>2</sub>, °C, % относительной влажности

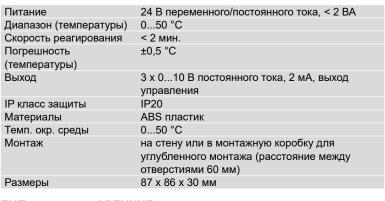



Размеры	87	х 86 х 30 мм
тип	АРТИКУЛ	
HDH	1135040	комнатный преобразователь для измерения СО, и температуры с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-N	1135041	комнатный преобразователь с дисплеем для измерения CO $_2$ и температуры, с диапазоном 02000 ч/млн
		комнатный преобразователь для измерения ${ m CO}_2$ , температуры и влажности с диапазоном
HDH-RH	1135044	02000 ч/млн
HDH-RH-N	1135045	комнатный преобразователь с дисплеем для измерения ${ m CO}_2$ , температуры и влажности с диапазоном $02000$ ppm
HDH-PIR	1135240	комнатный преобразователь для измерения СО, и температуры, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-PIR-N	1135241	комнатный преобразователь с дисплеем для измерения CO <sub>2</sub> , температуры и влажности, ИК- датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-RH-PIR	1135250	комнатный преобразователь для измерения СО $_2$ , температуры и влажности, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-RH-PIR-N	1135251	комнатный преобразователь с дисплеем для измерения CO <sub>2</sub> , температуры и влажности, ИК- датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M	1135100	комнатный преобразователь Modbus для измерения CO <sub>2</sub> и температуры с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-N	1135101	комнатный преобразователь Modbus с дисплеем для измерения CO <sub>2</sub> и температуры с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-RH	1135102	комнатный преобразователь Modbus для измерения CO $_2$ , температуры и влажности с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-RH-N	1135103	комнатный преобразователь Modbus с дисплеем для измерения ${\rm CO_2}$ , температуры и влажности с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-PIR	1135260	комнатный преобразователь Modbus для измерения CO <sub>2</sub> и температуры, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-PIR-N	1135261	комнатный преобразователь Modbus с дисплеем для измерения CO <sub>2</sub> и температуры, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-RH-PIR	1135270	комнатный преобразователь Modbus для измерения CO <sub>2</sub> , температуры и влажности, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-M-RH-PIR-N	I 1135271	комнатный преобразователь Modbus с дисплеем для измерения ${ m CO}_2$ , температуры и влажности, ИК-датчик, с диапазоном 02000 ч/млн
HDH-PT 1000	1135280	комнатный преобразователь, измерение CO <sub>2</sub> и °C, диапазон 02000 ч/млн, датчик РТ 1000
HDH-NTC 1.8	1135650	комнатный преобразователь, измерение CO <sub>2</sub> и °C, диапазон 02000 ч/млн, датчик NTC 1.8
HDH-NTC 1.8-N	1135651	комнатный преобразователь с дисплеем, измерение CO <sub>2</sub> и °C, диапазон 02000 ч/млн, датчик NTC 1.8
HDH-NTC 10	1135180	комнатный преобразователь, измерение CO <sub>2</sub> и °C, диапазон 02000 ч/млн, датчик NTC 10
HDH-5V	1135190	комнатный преобразователь, измерение СО₂ и °С, диапазон 02000 ч/млн, выходы 0–5 В
HDH-5V-N	1135191	комнатный преобразователь с дисплеем, измерение СО, и °С, диапазон 02000 ч/млн, выходы 0–5 В
HDH-5V-RH	1135192	комнатный преобразователь, измерение СО <sub>2</sub> , °С и % отн. влажн., диапазон 02000 ч/млн, выходы 0–5 В
HDH-5V-RH-N	1135193	комнатный преобразователь с дисплеем, измерение CO <sub>2</sub> , °C и % отн. влажн., диапазон 02000 ч/млн, выходы 0–5 В
HDH 10K	1135110	комнатный преобразователь СО, и температуры с диапазоном 010000 ч/млн
HDH 10K-N	1135111	комнатный преобразователь с дисплеем с диапазоном 010000 ч/млн
опции/допо	ЛНИТЕЛЬН	ЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	1135048	индикация 3-мя светодиодами уровень концентрации (не доступно для моделей -PIR-N)
HD-P	1135001	пассивный потенциометр (не доступно для моделей с Modbus)
HD-PU	1135002	потенциометр 010 В
HD-R	1135003	реле, 24 В переменного тока, 1 А
ИНСТРУМЕНТ	Ы	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО2







Преобразователи RCD-BAC предназначены для измерения и контроля концентрации  $CO_2$ , температуры и влажности в сухих помещениях. Автоматический метод автокалибровки позволяет устранить возможный долговременный дрейф настроек. Эти преобразователи имеют встроенные одноступенчатые контуры регулировки нагрева/охлаждения и влажности, концентрации  $CO_2$  и расхода воздуха. Они также предусматривают канал связи RS-485 для подключения к сети BACnet MS/TP. Входами и выходами такого передатчика также можно управлять из сети BACnet, что фактически делает это устройство модулем ввода-вывода.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (СО <sub>2</sub> )	05000 ч/млн
Диапазон (температуры)	050 °C
Скорость реагирования	< 2 мин.
Погрешность (СО <sub>2</sub> )	±50 ppm ±3 % от значения
Погрешность	±0,3 °C
(температуры)	
Выход	3 х 010 В постоянного тока, 5 мА, выход
	управления включен
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для
	углубленного монтажа (расстояние между
	отверстиями 60 мм)
Размеры	86 х 120 х 29 мм

комнатные, ч/млн СО<sub>2</sub>, °С, % относительной влажности



уководство по з		Тип	0	1	2	3	4	5	
Комнатный блок ВАС			6041						
I Тип устройства	Комнатный преобразователь концентрации CO <sub>2</sub> , 1RI, 1DI, 3AO, 2DO	RCD-BAC		9					
	Комнатный преобразователь концентрации ${\rm CO_2}$ и влажности, 1RI, 1DI, 3AO, 2DO	RCD-BAC-RH		В					
2 Дисплей	Без дисплея				0				
	Дисплей	-LCD			1				
	Красный, желтый и зеленый световые индикаторы	-AL			2				
Установочная ручка / датчик присутствия	Без установочной ручки / датчика присутствия					0			
	Активная установочная ручка	-SP				1			
	Пассивная установочная ручка	-SPR				2			
	Датчик присутствия и датчик уровня освещенности (заменяет RI1)	-LL				3			
4 Кнопки управления	Без кнопок управления						0		
	Одна кнопка управления	-PB					1		
	Две кнопки управления	-PB2					2		
	Три кнопки управления	-PB3					3		
	Четыре кнопки управления	-PB4					4		
	Установочные кнопки	-SPB					5		
	Установочные кнопки и одна кнопка управления	-SPB-PB					6		
	Установочные кнопки и две кнопки управления	-SPB-PB2					7		
5 Входы / выходы	Без входов / выходов							0	
	Второй цифровой вход	-DI2						1	
	Второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/ SPR)	-RI2						2	
	Второй цифровой вход и второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/SPR)	-DI2-RI2						3	
	Два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-AI						5	
	Второй цифровой вход и два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-DI2-AI						6	
	Пассивный датчик температуры (NTC 10)	-TE-NTC10						7	
	Второй цифровой вход и пассивный датчик температуры (NTC 10)	-DI2-TE-NTC10						8	
6 Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)								
	Антрацитово-серый	-GR							

ИНСТРУМЕНТЫ	АРТИКУЛ	
SW-DCT-USB	1139040	конфигурационный кабель

Питание

Погрешность (температуры) Выход

Диапазон (температуры)

Скорость реагирования

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО2





Преобразователи HDK предназначены для обнаружения CO<sub>2</sub>, контроля температуры и влажности в сухих помещениях. Метод самокалибровки

ABCLogic™ исключает возможность долгосрочного дрейфа точки отсчёта.

24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА 0...50 °C < 2 мин. ±0,5 °C 3 х 0...10 В постоянного тока, 2 мА, выход

управления IP класс защиты ÍР54, кабель вниз 0...50 °C Темп. окр. среды

Размерный ряд кабеля M16 Монтаж в отверстие Ø 10 мм, шурупами через

крепёжные отверстия

105 х 104 х 155 мм Размеры




ТИП	<b>АРТИК</b> У	⁄Л
HDK	1135050	канальный преобразователь, измерение содержания СО <sub>2</sub> и температуры в °С, диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-N	1135051	канальный преобразователь с дисплеем, измерение содержания СО $_2$ и температуры в °С, диапазон 0–2000 ч/
		млн
HDK-RH	1135054	канальный преобразователь, измерение содержания СО $_{ m 2}$ , температуры в °С и относительной влажности в %,
		диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-RH-N	1135055	канальный преобразователь с дисплеем, измерение содержания CO <sub>2</sub> , температуры в °C и относительной
		влажности в %, диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-M	1135120	канальный преобразователь для шины Modbus, измерение содержания CO <sub>2</sub> и температуры в °C, диапазон
		0–2000 ч/млн
HDK-M-N	1135121	канальный преобразователь с дисплеем для шины Modbus, измерение содержания ${ m CO_2}$ и температуры в ${ m ^{\circ}C}$ ,
		диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-M-RH	1135122	канальный преобразователь для шины Modbus, измерение содержания CO <sub>2</sub> , температуры в °C и относительной
		влажности в %, диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-M-RH-N	1135123	канальный преобразователь с дисплеем для шины Modbus, измерение содержания CO $_2$ , температуры в °C и
		относительной влажности в %, диапазон 0–2000 ч/млн
HDK-NTC 10	1135210	канальный преобразователь, измерение содержания CO <sub>2</sub> и температуры в °C, диапазон 0–2000 ч/млн, датчик
LIBIA 4014	440=400	NTC 10
HDK 10K	1135130	канальный преобразователь, измерение содержания CO <sub>2</sub> и температуры в °C, диапазон 0–10 000 ч/млн
HDK 10K-N	1135131	канальный преобразователь с дисплеем, измерение содержания CO <sub>2</sub> и температуры в °C, диапазон 0–10 000 ч/
LIBIA ASIA BUL	4405400	млн
HDK 10K-RH	1135132	канальный преобразователь, измерение содержания CO <sub>2</sub> , температуры в °C и относительной влажности в %,
LIBIC COLC BULL	440=400	диапазон 0–10 000 ч/млн
HDK 10K-RH-N	1135133	канальный преобразователь с дисплеем, измерение содержания CO <sub>2</sub> , температуры в °C и относительной
LIBIC COLCAG	440=440	влажности в %, диапазон 0–10 000 ч/млн
HDK 10K-M	1135140	канальный преобразователь для шины Modbus, измерение содержания ${ m CO_{_2}}$ и температуры в ${ m ^{\circ}C}$ , диапазон
		0—10 000 ч/млн
HDK 10K-M-N	1135141	канальный преобразователь с дисплеем для шины Modbus, измерение содержания ${ m CO_2}$ и температуры в ${ m ^{\circ}C},$
		диапазон 0–10 000 ч/млн
HDK 10K-M-RH	1135142	1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		влажности в %, диапазон 0–10 000 ч/млн
HDK 10K-M-RH-N	1135143	канальный преобразователь с дисплеем для шины Modbus, измерение содержания CO <sub>2</sub> , температуры в °C и
		относительной влажности в %, диапазон 0–10 000 ч/млн


#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1135003 реле, 24 В переменного тока, 1 А

#### **ИНСТРУМЕНТЫ**

ML-SER 1139010 инструмент настройки преобразователей

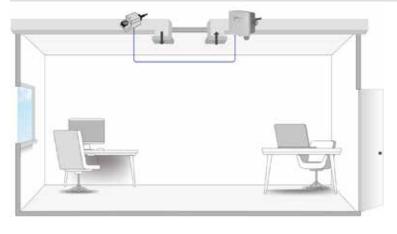



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО2





Преобразователи HDU и HDU-N предназначены для измерения  $CO_2$  и температуры в холодных помещениях (примечание: ограниченная устойчивость к УФ лучам во внешней среде). Метод самокалибровки ABCLogic м исключает возможность долгосрочного дрейфа точки отсчёта.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 10 ВА
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 2 мА, выход управления включен
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	-3050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 x 110 x 46 мм

наружные, ч/млн CO<sub>2</sub>, °C



ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей
инструмен	ІТЫ	
HD-R	1135003	реле, 24 В переменного тока, 1 А
опции/доп	ОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
HDU 10K-M-N	1135291	наружный преобразователь ${ m CO}_2$ с Modbus с с дисплеем с диапазоном 010000 ч/млн
HDU 10K-M	1135290	наружный преобразователь CO <sub>2</sub> с Modbus с диапазоном 010000 ч/млн
HDU 10K-N	1135221	преобразователь СО₂ с дисплеем с диапазоном 010000 ч/млн
HDU 10K	1135220	преобразователь СО $_2$ для холодных помещений с диапазоном 010000 ч/млн
HDU 5K-M-N	1135171	наружный преобразователь CO <sub>2</sub> с диапазоном 05000 ч/млн с Modbus и с дисплеем
HDU 5K-M	1135170	наружный преобразователь CO <sub>2</sub> с диапазоном 05000 ч/млн с Modbus
HDU 5K-N	1135161	наружный преобразователь СО <sub>2</sub> с диапазоном 05000 ч/млн с дисплеем
HDU 5K	1135160	наружный преобразователь СО $_2$ с диапазоном 05000 ч/млн
HDU-M-N	1135151	наружный преобразователь CO <sub>2</sub> с Modbus с с дисплеем с диапазоном 02000 ч/млн
HDU-M	1135150	наружный преобразователь CO <sub>2</sub> с Modbus с диапазоном 02000 ч/млн
HDU-N	1135091	преобразователь СО <sub>2</sub> с дисплеем с диапазоном 02000 ч/млн
1DU	1135090	преобразователь СО <sub>2</sub> для холодных помещений с диапазоном 02000 ч/млн
ГИП	АРТИКУЛ	

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА





Преобразователи ILH предназначены для обнаружения и контроля уровня VOC (Volatile Organic Compound-летучих органических соединений), температуры и влажности внутри помещений. Технология мониторинга MEMS обеспечивает точное и надежное измерение VOC, которое связано с уровнем выбросов СО2.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Диапазон (VOC)	4502000 ч/млн (эквивалент CO <sub>2</sub> )
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 2 мА, выход управления включен
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	87 х 86 х 30 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
ILH	1135610	комнатный преобразователь VOC с измерением температуры
ILH-N	1135611	комнатный преобразователь с дисплеем
ILH-RH	1135612	комнатный преобразователь VOC, измерение температуры и влажности
ILH-RH-N	1135613	комнатный преобразователь с дисплеем
ILH-M	1135620	комнатный преобразователь VOC, измерение температуры с Modbus
ILH-M-N	1135621	комнатный преобразователь VOC с Modbus и с дисплеем
ILH-M-RH	1135622	комнатный преобразователь VOC, измерение температуры, влажности с Modbus
ILH-M-RH-N	1135623	комнатный преобразователь с Modbus и с дисплеем
опции/до	ПОЛНИТЕЛЬ	ные принадлежности
HD-AL3	1135048	индикация 3-мя светодиодами уровень концентрации (не доступно для моделей -PIR-N)
HD-P	1135001	пассивный потенциометр (не доступно для моделей с Modbus)
HD-PU	1135002	потенциометр 010 В
HD-R	1135003	реле, 24 В переменного тока, 1 А
ИНСТРУМЕ	НТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА





ILK преобразователь для измерения и контроля уровня VOC (летучих органических соединений), температуры и влажности внутри вентиляционных каналов. MEMS технология мониторинга обеспечивает точность и долговечность измерений VOC, которые взаимосвязаны с уровнем CO<sub>2</sub> в воздухе.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Диапазон (VOC)	4502000 ч/млн (эквивалент CO <sub>2</sub> )
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,5 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 2 мА, выход управления включен
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	в отверстие Ø 10 мм, шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 х 104 х 155 мм

для воздуховодов, VOC, °C, % относительной влажности



ТИП	АРТИКУЛ	
ILK	1135630	канальный преобразователь
ILK-N	1135631	канальный преобразователь с дисплеем
ILK-RH	1135632	канальный преобразователь для измерения влажности
ILK-RH-N	1135633	канальный преобразователь для измерения влажности с дисплеем
ILK-M	1135640	канальный преобразователь с Modbus
ILK-M-N	1135641	канальный преобразователь с Modbus и дисплеем
ILK-M-RH	1135642	канальный преобразователь для измерения влажности с Modbus
ILK-M-RH-N	1135643	канальный преобразователь для измерения влажности с Modbus и дисплеем
ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
HD-R	1135003	реле, 24 В переменного тока, 1 А
ИНСТРУМЕН	НТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СО



наружные, ч/млн СО

Преобразователи HML предназначены для измерения CO лодных олодных помещениях. Принцип измерения —электрохимический, диапазон преобразователя 0...100 или 0...300 ч/млн.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Диапазон	0100 ч/млн / 0300 ч/млн
Скорость реагирования	1,5 мин.
Погрешность	± 10 ч/млн в диапазоне < 70 ч/млн; ± 15 % в диапазоне > 70 ч/млн
Выход	010 В постоянного тока, 1 мА / 420 мА, < 500 Ом
IP класс защиты	IP54, кабель вниз
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	100 х 113 х 46 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
HML	1135520	преобразователь СО
HML-N	1135521	преобразователь СО с дисплеем
HMV	1135510	сменный элемент преобразователя HML

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ



LUX 34 предназначен для наружного измерения уровня освещенности и температуры. Полученные значения можно использовать для управления освещением и отоплением.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.1 ВА
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Выход (освещением)	010 В постоянного тока, 1 мА
Выход (температуры)	010 В постоянного тока, 1 мА
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	-4040 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	90 x 94 x 44 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
LUX 34	1133310	преобразователь уровня освещенности, выбор в диапазоне 01000 люкс или 010000 люкс
LUX 34-100	1133311	преобразователь уровня освещенности, выбор в диапазоне 0100 люкс или 0500 люкс

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА

Преобразователь MMSP1 предназначен для измерения интенсивности солнечного света.

Питание	24 В постоянного тока, < 0.03 Вт (530 В постоянного тока)
Диапазон (интенсивности солнечного света)	01500 Вт/м <sup>2</sup>
Погрешность	±5 % (среднегодовое значение)
Выход	010 В постоянного тока / 420 мА, напряжение питания должно быть не менее 12 В
Выход	03.125 В постоянного тока, 0150 мВ постоянного тока
ІР класс защиты	IP65
Размерный ряд кабеля	M16
Размеры	80 x 150 x 60 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
MMSP1	1133360	преобразователь интенсивности солнечного света

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДИФФЕ-РЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ



Преобразователи VPEL предназначены для измерения дифференциального давления воды / гликоля в системах отопления и охлаждения.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Погрешность	±2,5 % от всей шкалы
Выход	010 В постоянного тока, 5 мА / 420 мА < 500 кОм
Нулевая точка	настраивается вручную при помощи кнопки управления
Технологические	8 мм арматура для медных трубок
соединения	
IР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	-2070 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами, крепёжные отверстия, разрешенная позиция только технологическим соединением вниз
Размеры	118 х 113 х 46 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
VPEL 1.0/2.5	1134060	преобразователь дифференциального давления воды, диапазон: 0–1,0 или 0–2,5 бар
VPEL 1.0/2.5-N	1134061	преобразователь дифференциального давления воды с дисплеем, диапазон: 0–1,0 или 0–2,5 бар
VPEL 4.0/6.0	1134070	преобразователь дифференциального давления воды, диапазон: 0–4,0 или 0–6,0 бар
VPEL 4.0/6.0-N	1134071	преобразователь дифференциального давления воды с дисплеем, диапазон: 0–4,0 или 0–6,0 бар

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

Преобразователь давления VPL (3-х проводной) предназначен для измерения давления жидкости в системах отопления и охлаждения.

24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
±0,1 bar
±0,5 bar
010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 800 кОм
IP54, стержень или кабельный сальник снизу
060 °C
M16
R½"
70 x 95 x 81 мм
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )



бар



ТИП	АРТИКУЛ	
VPL 16	1134050	датчик-преобразователь давления воды, диапазон: 0–2,5, 0–6, 0–10 или 0–16 бар
VPL 60	1134030	датчик-преобразователь давления воды, диапазон: 0–16, 0–25, 0–40 или 0–60 бар
VPL 16-N	1134051	датчик-преобразователь давления воды с дисплеем, диапазон: 0–2,5, 0–6, 0–10 или 0–16 бар
VPL 60-N	1134031	датчик-преобразователь давления воды с дисплеем, диапазон: 0–16, 0–25, 0–40 или 0–60 бар

# ДАТЧИК ДОЖДЯ



RV2-24— это датчик дождя, предназначенный для систем ОВиК и автоматизации зданий, для определения осадков (дождь или снег).

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Выход	реле, макс. 230 В перем. тока, 3 А.
ІР класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	-3550 °C
Размерный ряд кабеля	1 X M16
Размеры	80 х 82 х 55 мм



ТИП АРТИКУЛ

RV2-24 1136070 датчик дождя

# ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЕТРА



Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра. Предназначен для применения в системах ОВиК. Увеличенный срок службы, т.к. осутствуют механические элементы.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.75 ВА
Диапазон (направления)	0359 °
Диапазон (скорости)	015 м/с / 040 м/с
Скорость реагирования	1, 2, 4, 8, 16 c
Погрешность (направления)	±1°
Погрешность (скорости)	±0,05 м/c
Выход	3 x 010 В постоянного тока
Выход	RS232 NMEA0183®
IР класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	-1555 °C
Кабель	25 м



ТИП	АРТИКУЛ	
UV7+UV7-VV	1136033	датчик ветра и передающий модуль
UV7	1136030	датчик ветра
UV7-VV	1136032	передающий модуль для датчика ветра

# ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЕТРА



VS 3000 – датчик скорости и направления ветра. Предназначен для применения в системах ОВиК.

м/c,

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Диапазон (направления)	0359 °
Диапазон (скорости)	035 м/с
Погрешность (направления)	±1°
Погрешность (скорости)	±1 m/c
Выход (направления)	010 В постоянного тока
Выход (скорости)	010 В постоянного тока
IP класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	-3570 °C
Кабель	10 м



ТИП	АРТИКУЛ	
VS 3000	1136040	датчик скорости и направления ветра
VH 1000	1136050	датчик скорости ветра
VR 1000	1136060	датчик направления ветра

# ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЕТРА



TUNA 20 — датчик скорости ветра и наружной температуры.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1.5 ВА
Диапазон (скорости)	020 м/с
Диапазон (температуры)	-5050 °C
Выход	010 В постоянного тока, 2 мА / 420 мА < 600 кОм
IP класс защиты	IP54 (преобразователь)
Темп. окр. среды	-5050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами к стене
Материалы	РВТ, РС, РА и покрашенная сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TUNA 20	1136010	датчик скорости ветра

## ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА





KRM-X-2 канальные детекторы предназначены для обнаружения дыма в вентиляционных каналах. В комплект входит детектор дыма и адаптер. Адаптер специально предназначен для оптимального прохождения воздушного потока через детектор дыма. Детекторы KRM-X-2 рассчитаны на напряжение питания 24 В переменного/постоянного тока.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Стержень	160 мм
Датчики	Оптический RM3.3-X (ALN-E)
Выход (сигнализации)	250 В переменного тока / 24 В постоянного тока, 8 А, переключающий контакт
Выход (сигнализации)	250 В переменного тока / 24 В постоянного тока, 8 A, NC контакт
Выход (загрязнение)	250 В переменного тока / 24 В постоянного тока, 6 A, NC контакт
ІР класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	-2050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Материалы	ABS пластик, алюминий
Размеры	172 x 271 x 85 мм



•		
ТИП	АРТИКУЛ	
KRM-X-2-0,16	1137060	канальный детектор дыма
KRM-X-2-BAC-0,16	1137080	канальный детектор дыма с BACnet
KRM-X-2-MOD-0,16	1137070	канальный детектор дыма с Modbus
опции/допол	нительнь	ЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ASR-A10	1137096	газ для тестирования.
KRM-RM3.3-X	1137097	датчик дыма.
KS-WDG-X	1137095	монтажная пластина для круглых или изолированных воздуховодов (c WDG-X)
KS-X	1137093	монтажная пластина для круглых или изолированных воздуховодов
WDG-X	1137094	корпус с для КВМ

## ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА



КRM-X-1 канальные детекторы предназначены для обнаружения дыма в вентиляционных каналах. В комплект входит детектор дыма и адаптер. Адаптер специально предназначен для оптимального прохождения воздушного потока через детектор дыма. Детектор КRM-X-1 рассчитан на напряжение питания 230 В переменного тока.

230 В переменного тока
160 мм
Оптический RM3.3-X (ALN-E)
250 В переменного тока / 24 В постоянного
тока, 8 А, переключающий контакт
250 В переменного тока / 24 В постоянного
тока, 8 A, NC контакт
250 В переменного тока / 24 В постоянного
тока, 6 A, NC контакт
IP65
-2050 °C
M16
ABS пластик, алюминий
172 x 271 x 85 мм



тип	АРТИКУЛ	
KRM-X-1-0,16	1137050	канальный детектор дыма
опции/доп	ОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ASR-A10	1137096	газ для тестирования.
KRM-RM3.3-X	1137097	датчик дыма.
KS-WDG-X	1137095	монтажная пластина для круглых или изолированных воздуховодов (c WDG-X)
KS-X	1137093	монтажная пластина для круглых или изолированных воздуховодов
WDG-X	1137094	корпус с для КRM.

# БЕСПРОВОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Функции беспроводной связи стремительно развиваются в мире, в том числе в автоматизации зданий. Компания Produal предлагает инновационные решения для беспроводной связи с 2006 года.

Наше инновационное решение Produal Proxima® MESH 2,4 ГГц, работающее полностью от аккумуляторов, обеспечивает беспрецедентную надежность для беспроводных систем автоматизации зданий. Решение создано на базе интеллектуальной самовосстанавливающейся сотовой сети с использованием оптимальных частот связи в помещении. Запатентованная технология сводит к минимуму вероятность прерывания соединения и не создает помех для других беспроводных систем. Беспроводная сотовая сеть Produal обеспечивает беспрецедентное покрытие и простоту развертывания для самых различных сфер применения.

Традиционная беспроводная платформа 868 МГц поддерживает широкий ряд продуктов для внутреннего и внешнего использования, включая корпусы IP54, детекторы PIR и счетчики импульсов. Платформа 868 МГц идеально подходит для небольших помещений с небольшим количеством беспроводных преобразователей.



### Беспроводная сотовая сеть 2,4 ГГц





### Беспроводная двухточечная линия 868 МГц



### СТРАНИЦА PRODUAL PROXIMA® MESH 2,4 ГГЦ

Produal Proxima® — это беспроводная платформа на основе сотовой технологии с питанием полностью от аккумуляторов. Платформа демонстрирует впечатляющие показатели беспрерывной работы — до 8 лет при постоянно включенных беспроводных передатчиках. В ней используются новейшие беспроводные технологии, что гарантирует высочайшую надежность даже в наиболее сложной для радиосвязи среде. Мы предлагаем широкий набор решений для различных сфер применения, включая продукты для преобразования цифровых контактов, измерения температуры NTC10 и конверсии входных сигналов с напряжением 0–10 В в беспроводные сообщения. Это обеспечивает практически неограниченные возможности в разнообразных сферах применения — от автоматизации зданий до отслеживания параметров окружающей среды и устройств интернета вещей. Конструкция беспроводной системы Produal Proxima® позволяет легко адаптировать под будущие потребности. Мы предлагаем наиболее комплексный и многофункциональный ассортимент беспроводных продуктов на рынке.

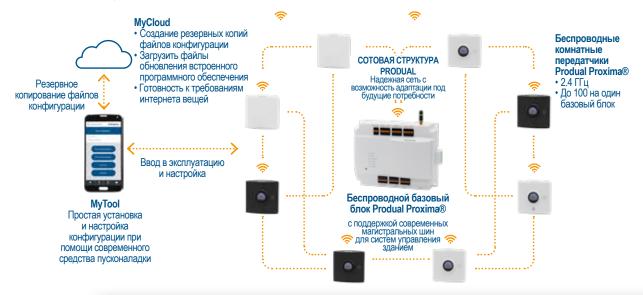

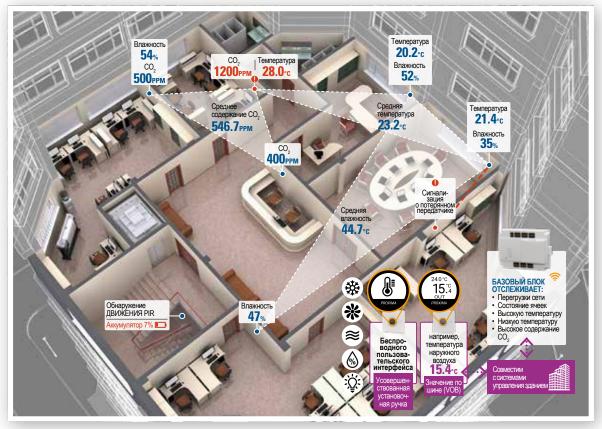

Работает на частоте 2,4 ГГц, которая применяется во всем мире в различных средах. Потрясающая многофункциональность позволяет системным интеграторам реализовать широкий спектр возможностей и вариантов. Простой ввод в эксплуатацию, мониторинг и обновление сети с помощью приложения MyTool на мобильном телефоне. Все сетевые сообщения шифруются на уровне AES-128.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Страница Produal Proxima® MESH 2,4 ГГц							
Свойства	WTR	WTR24	WTR-IM				
Батарея	•		•				
Питание 24 В		•	•				
Дисплей	0	О					
Измерение температуры	•	•	•				
Измерение влажности	0	0	•				
Измерение СО <sub>2</sub>	0	0					
Определение присутствия	0	0					
Установочная ручка	0						
Усовершенствованная установочная ручка с дисплеем	0	0					
Цифровой вход			3 1)				
Вход температуры			3 1)				
Выход 0–10 В			3 <sup>1)</sup>				
Класс защиты	IP20	IP20	IP20				
	стр. 70	71	72				

- стандарт
- о дополнительно
- 1) 3 входа всего

БЕСПР	ОВОДНАЯ	БАЗОВАЯ
СТАНЦ	Я	





WBU — это базовая станция для беспроводных сетевых преобразователей и модулей ввода Produal Proxima® MESH. Информация от передатчиков может считываться через Modbus или 6 аналоговых выходов. Базовая станция поддерживает Modbus RTU и Modbus TCP.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Частота	2,4 ГГц
Вход	100 беспроводных преобразователей
IP класс защиты	IP22
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	с помощью болтов на стене или DIN-рейки 35 мм
Материалы	ПК пластик
Размеры	186 x 136 x 55 мм



ТИП	АРТИКУЛ			
WBU	54011W0000	беспроводная базовая станция		
опции/д	ОПОЛНИТЕЛЬН	ные принадлежности		
CUCC	5201010400	кабельные крышки для блока управления Proxima (включает две крышки и четыре фиксирующих винта)		
WA-AS1	5401900010	кабель-удлинитель и база для антенны WBU, длина кабеля 3 м		
инструм	ЕНТЫ			
MyTool	MyTool Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®			

# БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТ-НЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ



Беспроводные преобразователи WTR с питанием от аккумуляторов предназначены для измерения температуры и влажности в помещениях. Преобразователи совместимы с беспроводной сетью Produal Proxima® MESH.

_	
Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	2,4 ГГц
Диапазон (температуры)	050 °C
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (CO <sub>2</sub> )	02000 ppm
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
(температуры)	
Погрешность (влажности)	±3 %rH
Погрешность (СО <sub>2</sub> )	±40 ч/млн ±3 % от значения
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	шурупами к стене или в монтажном коробе (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик
Размеры	97 х 97 х 30 мм



Руководство по заказу		Тип	0	1	2	3	4	5	6
0 Беспроводной комнатный блок			5401	3				0	
1 Тип устройства	Беспроводной преобразователь с питанием от аккумулятора	WTR		3					
2 Цвет корпуса	Белый				W				
	Черный	В			В				
3 Дисплей	Без дисплея					0			
	Усовершенствованная установочная ручка с дисплеем, кнопка меню	-AK				1			
	* Установочная ручка	-PK				2			
	* Кнопка настройки пользователя	-PKC				Р			
	Дисплей, кнопка меню	-D				3			
4 Дополнительные измерения	Без дополнительных измерений						0		
	СО₂ (не в варианте -РК)	-CO2					С		
	Относительная влажность	-RH					Н		
	* Определение присутствия (не в варианте -РК)	-PIR					Р		
	* Относительная влажность и определение присутствия (не в варианте -PK)	-RH-PIR					1		
	Концентрация ${\rm CO_2}$ и относительная влажность (не в варианте -PK)	-CO2-RH					2		
	* Концентрация ${ m CO_2}$ и определение присутствия (не в варианте -PK)	-CO2-PIR					3		
	* Концентрация CO <sub>2</sub> , относительная влажность и определение присутствия (не в варианте -PK)	-CO2-RH-PIR	1				4		

<sup>\*</sup> Доступно во втором квартале 2021 г.

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

		литиевая батарея, 3,6 B / 3600 мА·ч
VP-PROX	9000460	защитный кожух для устанавливаемых в комнатах продуктов Proxima
WA-STIC	5401900050	нижний корпус с наклейкой для монтажа
WA-MAG	5401900060	нижний корпус с магнитом для монтажа

#### инструменты

MvTool	Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®
,	ratareta ilprinionionio din macipolini il 225da 2 encini) aradino yerpenera i readani. Enin e

# БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТ- НЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ



влажности, СО

Беспроводные датчики-преобразователи WTR24 предназначены для измерения температуры и влажности внутри помещений. Преобразователи совместимы с беспроводной сетью Produal Proxima® MESH.

Питание 24 В переменного/постоянного тока Частота 2,4 ГГц 0...50 °C Диапазон (температуры) Диапазон (влажности) 0...100 %rH (модели с датчиками RH) Диапазон (СО<sub>2</sub>) 0...2000 ч/млн (модели с датчиками СО2) Погрешность  $\pm 0.5~^{\circ}$ С (25  $^{\circ}$ С) или  $\pm 1~^{\circ}$ С (25  $^{\circ}$ С, модели с датчиками СО2) (температуры) Погрешность (влажности) ±3 %rH (модели с датчиками RH) Погрешность (СО<sub>2</sub>) ±40 ч/млн ±3 % от значения (модели с датчиками СО2) IP класс защиты IP20 Темп. окр. среды 0...50 °C Монтаж шурупами к стене или в монтажном коробе (расстояние между отверстиями 60 мм) Материалы РС пластик

97 x 97 x 30 мм



Руководство по заказу		Тип	0	1	2	3	4	5	6
0 Беспроводной комнат	ный блок		5401					0	(
1 Тип устройства	Беспроводной преобразователь, питание 24 В перем. тока	WTR24		4					Ī
2 Цвет корпуса	Белый				W				
	Черный	В			В				
3 Дисплей	Без дисплея					0			
	<ul> <li>Усовершенствованная установочная ручка с дисплеем, кнопка меню</li> </ul>	-AK				1			
	Дисплей, кнопка меню	-D				3			
4 Дополнительные измерения	Без дополнительных измерений						0		
	Относительная влажность	-RH					Н		
	* Определение присутствия (не в варианте -РК)	-PIR					Р		
	CO <sub>2</sub>	-CO2					С		
	<ul> <li>* Относительная влажность и определение присутствия (не в варианте -PK)</li> </ul>	-RH-PIR					1		
	Концентрация CO <sub>2</sub> и относительная влажность	-CO2-RH					2		
	* Концентрация CO <sub>2</sub> и определение присутствия	-CO2-PIR					3		
	* Концентрация CO <sub>2</sub> , относительная влажность и определение присутствия	-CO2-RH-PIR					4		

<sup>\*</sup> Доступно во втором квартале 2021 г.

Размеры

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

VP-PROX	ROX 9000460 защитный кожух для устанавливаемых в комнатах продуктов Proxima	
ИНСТРУМЕНТЫ		
MyTool Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produ		Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®

# БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ ВХОДА



WTR-IM — это беспроводной модуль входа, который считывает значения с трех выходов. Модуль входа включает также измерения температуры и влажности. Модуль совместим с беспроводной сетью Produal Proxima® MESH.

Питание	3,6 В литиевая батарея или 1030 В постоянного тока / 1228 В переменного тока
Частота	2,4 ГГц
Вход	3 x 0–10 B, или NTC 10, или резистивный, или цифровой
Диапазон (температуры)	050 °C (внутреннее измерение)
Диапазон (влажности)	0100 %rH (внутреннее измерение)
Погрешность (температуры)	±0,5 °C (25 °C)
Погрешность (влажности)	±3 %rH (25 °C)
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик
Размеры	97 х 97 х 26 мм



ТИП АРТИКУЛ

WTR-IM 54015W0000 беспроводной модуль входа


ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

литиевая батарея, 3,6 В / 3600 м А·ч

**ИНСТРУМЕНТЫ** 

MyTool Android-приложение для настройки и ввода в эксплуатацию устройств Produal PUMP®

Преобразуйте проводные измерения в беспроводные сообщения, что позволяет реализовать практически любые конфигурации

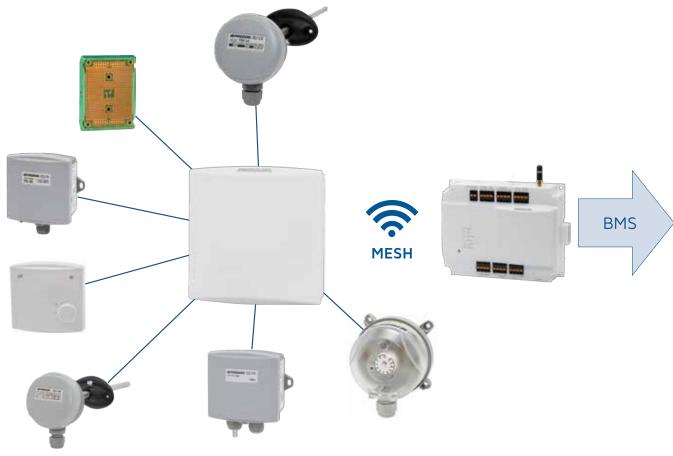


#### БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 868 МГЦ

Наши беспроводные преобразователи проверены временем и установлены на многих объектах по всей Европе. Эффективная двунаправленная связь с диагностикой через Modbus или аналоговый сигнал делает сеть надежной и функциональной. Система включает в себя передатчики для внутреннего и наружного использования с ретрансляторами (усилителями сигнала), инструмент конфигурации и инструмент мониторинга функциональности сети. Идеально подходит для мониторинга температуры, влажности, качества воздуха, уровня освещенности, присутствия людей.

- Тысячи установленных сетей по всему миру
- Диапазон до 500 м на открытых пространствах
- Рабочая частота 868 МГц
- ▶ Протокол Modbus



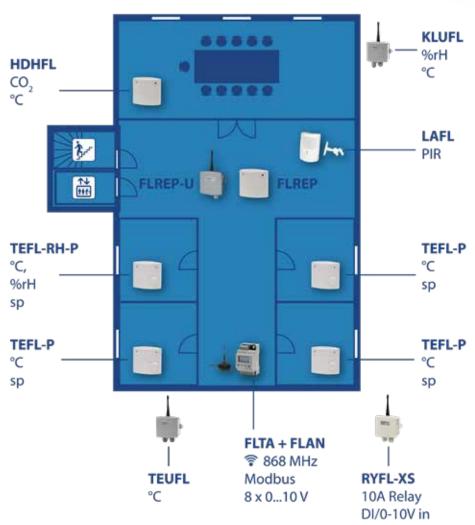

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Беспроводная платформа 868 МГц								
Свойства		TEUFL	TEUFL-24	TEUFL- DI	KLUFL	HDHFL	LAFL	RYFL- XS
Литиевая батарея	•	•		•	•		•	
Питание 24 В			•			•		•
Дисплей	0					0		
Измерение температуры	•	•	•	•	•	•		
Измерение влажности					•	0		
Измерение СО <sub>2</sub>						•		
PIR							•	
Измерение уровня освещенности							0	
Цифровой вход	0			•				•
Вход 0–10 В		•	•					•
Вход температуры (Pt1000)		•	•	•				
Выход 0–10 В						•		
Контрольный выход 0–10 В						•		
Выход реле								•
5-позиционный переключатель	0							
Класс защиты	IP20	IP54	IP54	IP54	IP54	IP20	IP20	IP54
стр.	76	77	77	77	77	78	78	79

• стандарт

**FLSER** 

о дополнительно

#### БЕСПРОВОДНАЯ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ





FLTA является базовой станцией для сетевых беспроводных передатчиков и модулей ввода / вывода. С FLTA, показания элементов управления и измерения, входящих в беспроводную систему, могут быть считаны с помощью Modbus RTU и через 8 аналоговых выходов. Управляющие сигналы, которые приходят на базовую станцию через Modbus могут быть направлены на модули ввода / вывода. К базовой станции FLTA должна быть подключена антенна FLAN.

4 В переменного/постоянного тока, < 2 BA
68,30 МГц Класс 1
о 500 м в зоне прямой видимости, 20100 м зданиях
х 010 В постоянного тока, Modbus RTU
220
2565 °C
IN-рейка 35 мм
3 х 91 х 59 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
FLTA	1191030	базовая станция для беспроводных датчиков
FLAN	1191040	антенна
MICTON	4511711	

1191070 инструмент настройки беспроводных устройств

PRODUAL | 74 | КАТАЛОГ

### БЕСПРОВОДНОЙ ИНСТРУ-МЕНТ НАСТРОЙКИ ДАТЧИКОВ



FLSER - беспроводной инструмент настройки адресов датчиков, беспроводных усилителей и блоков ввода/вывода. Инструмент можно также использовать для тестирования мощности сигнала в канале связи.

Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	868,30 МГц Класс 1
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Размеры	86 х 86 х 32 мм



ТИП	АРТИКУЛ

FLSER 1191070 инструмент настройки беспроводных устройств

#### БЕСПРОВОДНЫЕ УСИЛИТЕЛЬ



Усилитель FLREP предназначен для усиления сигнала беспроводных датчиков. Увеличивает расстояние от беспроводного датчика до базовой станции до 500 м в зоне прямой видимости, и на 20...100 м в зданиях. Можно использовать до 8 усилителей для одной базовой станции FLTA.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.1 ВА / 12 В переменного/постоянного тока
Частота	868,30 МГц Класс 1
Размеры	86 х 86 х 32 мм



FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств
ИНСТРУМЕ	ЕНТЫ	
M230/12-4	1184080	электропитание 230 В переменного тока/12 В постоянного тока, 4 ВА
FLREP-U	1191081	беспроводной усилитель сигнала со встроенной антенной, для использования вне помещений
FLREP	1191080	беспроводной усилитель сигнала со встроенной антенной, для использования внутри помещений
ТИП	АРТИКУЛ	

### БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ



TEFL – беспроводной датчик комнатной температуры и влажности. Связь между датчиком TEFL и базовой станцией FLTA работает в двух направлениях. Связь настраивается при помощи беспроводного инструмента FLSER.

Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	868,30 МГц Класс 1
Диапазон	050 °C
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
IP класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 x 86 x 32 mm





O.	O X OO X OZ WIW
АРТИКУЛ	
1191010	беспроводной датчик комнатной температуры
1191011	беспроводной датчик комнатной температуры с потенциометром
1191020	беспроводной датчик комнатной температуры и влажности
1191021	беспроводной датчик комнатной температуры и влажности, с потенциометром
	ные принадлежности
1191051	вариант DI (цифровой вход) для TEFL
1191050	переключатель 5-позиционный для TEFL
1191060	дисплей для TEFL
НТЫ	
1191070	инструмент настройки беспроводных устройств
	АРТИКУЛ 1191010 1191011 1191020 1191021 ПОЛНИТЕЛЬ 1191051 1191050 1191060

#### БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ



TEUFL — беспроводной датчик для измерения наружной температуры. Также TEUFL может передавать сигнал 0...10 В от устройства подключенного ко второму входу преобразователя. Выпускается модель TEUFL-DI с датчиком температуры и вторым релейным входом. Предлагаются модификации с питанием от литиевой батареи, и есть модификации с питанием 24 В.

Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	868,30 МГц Класс 1
Вход	Pt 1000
Диапазон (температуры)	-50150 °C
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
(температуры)	
ІР класс защиты	IP54, кабель вниз
Материалы	РС пластик
Темп. окр. среды	-4050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 х 187 х 46 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
TEUFL	1191100	беспроводной датчик наружной температуры
TEUFL-24	1191101	беспроводной датчик наружной температуры, питание 24 В переменного/постоянного тока
TEUFL-DI	1191102	беспроводной датчик наружной температуры, с релейным выходом
инструмі	ЕНТЫ	
FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств

#### БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ



KLUFL – беспроводной преобразователь для измерения наружной температуры и влажности. Преобразователь работает на частоте 868,30 МГц, получает питание от литиевой батареи. Срок службы батареи до 6 лет. Ввод в эксплуатацию осуществляется при помощи инструмента FLSER.

Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	868,30 МГц Класс 1
Диапазон (влажности)	0100 %rH
Диапазон (температуры)	-50150 °C
Погрешность (влажности)	±3 %rH
Погрешность (температуры)	±0,5 °C (25 °C)
ІР класс защиты	IP54, кабель вниз
Материалы	РС пластик
Темп. окр. среды	-4050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 х 190 х 46 мм

наружная °C, % относительной влажности



ТИП	АРТИКУЛ	
KLUFL	1191110	беспроводной преобразователь наружной влажности и температуры
инструм	/ЕНТЫ	
FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств

#### БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Преобразователи HDHFL предназначены для обнаружения концентрации углекислого газа и температуры в комнатах. В модели HDHFL-RH дополнительно имеется выход измерения влажности. Имеются три выхода 0...10 В для снятия информации о CO<sub>2</sub>, °C и % отн. влажн. Для работы преобразователя необходимо питание 24 В.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Частота	868,30 МГц Класс 1
Диапазон (CO <sub>2</sub> )	02000 ч/млн
Диапазон (температуры)	050 °C
Скорость реагирования	< 1,5 мин.
Погрешность (СО <sub>2</sub> )	±40 ч/млн ±3 % от значения
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
(температуры)	
Выход	3 х 010 В постоянного тока, 2 мА
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ABS пластик
Размеры	87 х 86 х 30 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
HDHFL	1191150	преобразователь CO <sub>2</sub> и °C с беспроводной связью
HDHFL-N	1191151	преобразователь CO <sub>2</sub> и °C с беспроводной связью и дисплеем
HDHFL-RH	1191160	преобразователь CO <sub>2</sub> , °C и % относительной влажности с беспроводной связью
HDHFL-RH-N	1191161	преобразователь СО $_2^-$ , °С и % относительной влажности с беспроводной связью и дисплеем
ИНСТРУМЕН	НТЫ	
FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

### БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ



LAFL – беспроводной датчик отслеживания движения и присутствия в помещении. Является пассивным инфракрасным датчиком (PIR), реагирует на изменение температуры в зоне слежения. Питание от литиевой батареи, срок службы батареи до 6 лет. Ввод в эксплуатацию осуществляется с помощью инструмента FLSER. Монтажный кронштейн и шурупы входят в комплект поставки.

Питание	3,6 В литиевая батарея
Частота	868,30 МГц Класс 1
Диапазон	зона охвата 140°
ІР класс защиты	IP40
Темп. окр. среды	050 °C



ТИП	АРТИКУЛ					
LAFL	1191120	беспроводной PIR-детектор				
LAFL-LX	1191121	беспроводной PIR-детектор с освещением (02000 люкс)				
ИНСТРУМЕНТЫ						
FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств				

#### БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ ВВОДА / ВЫВОДА



RYFL-XS беспроводные модули ввода/вывода, которые могут быть использованы для передачи измерений и управляющей информации. Обмен данными между системой управления и модулем ввода/вывода осуществляется с помощью FLTA базовой станции подключенной по Modbus. Могут быть переданы два входных сигнала, а также можно управлять одним выходным реле с переключающими контактами.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Частота	868,30 МГц Класс 1
Вход	2 х контакт / 010 В
Выход	Реле 230 В переменного тока, 10 А
IР класс защиты	IP54
Материалы	ПК пластик
Темп. окр. среды	-4050 °C
Размерный ряд кабеля	2 X M16
Монтаж	шурупами через крепёжные отверстия
Размеры	105 х 184 х 46 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
RYFL-XS	1191200	беспроводной модуль ввода/вывода, 24 В переменного тока
инструми	ЕНТЫ	
FLSER	1191070	инструмент настройки беспроводных устройств

# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ



FLSNIF - инструмент для контроля работы беспроводной сети. Использование данного инструмента позволяет поочередно отслеживать сигналы между беспроводным переносным оборудованием и базовой станцией. Контроль может осуществляться только при наличии сигнала. Инструмент требует наличия ПК с установленным программным обеспечением. Программное обеспечение поставляется вместе с инструментом.




ТИП	АРТИКУЛ	
FLSNIF	1191140	инструмент для контроля беспроводной сети

#### ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Полный спектр датчиков температуры для применения в различных сферах контроля зданий и систем отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха. Благодаря уникальной конструкции корпуса, датчики просты в установке и обеспечивают существенные преимущества при вводе в эксплуатацию. Наш модельный ряд охватывает наиболее популярные датчики с пассивными чувствительными элементами, а также преобразователи температуры. Различные варианты установки позволяют использовать их в воздуховодах, трубах, помещениях, на поверхности пола.

U-Millill

- Широкий диапазон измерений температуры в системах ОВК
- ▶ Сенсоры любых типов, включая РТ, NTC и NI
- ▶ В преобразователях сигналы выходов 0-10 В, 4-20 мА
- Управление отоплением / охлаждением
- ▶ Связь по шине Modbus с функцией переопределения

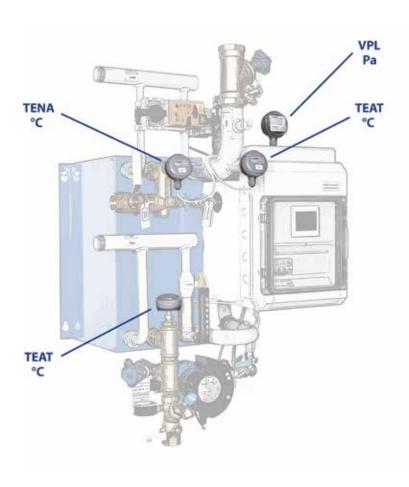



### РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Семейство	Семейство продуктов		Точка измерения												
тип	Страница	Комната	Воздухо- вод	Поверх- ность	Датчик с кабелем	Водопро- вод	Окружаю- щая среда	Газы сго- рания	Потолок	Поверх- ность земли	Класс IP				
TEAT	83		• 1)			<ul><li>2)</li></ul>					IP54				
TEHR	101102	•									IP20				
TEIK	101			•							IP20				
TEK	91		•								IP54				
TEKA	93		•								IP54				
TEKHA	91		•								IP67				
TEKV	86					•					IP54				
TEKY	9698				•						IP67				
TEL	99				•				•		IP54				
TEL-5M	100				•				•		IP68				
TEM	100				•					•	IP54				
TENA	85					•					IP54				
TEP	88			•							IP54				
TEPK	90			•							IP54				
TES 3)	106	•					•				IP67				
TESK	95							•			IP54				
TEU	105						•				IP54				
TEV	87					•					IP54				

<sup>1)</sup> Требуется фланец воздуховода (МТ4270).

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ С С ВЫХОДНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ СИГНАЛОМ

				Семейства продуктов													
<b>ПРИМ</b> инф	<b>ИЕЧАНИЕ.</b> Дополнительную рормацию см. на страницах продуктов.	LLK, LUK	RTE-BAC	ТЕАТ	TEHR	TEK	ТЕКА	ТЕКV	TEKY4	TEKY6S	ТЕКҮ6	TENA	TEP	TEPK	TEU	TEV	
ав- илом ода	420 мА	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Управ- ление сигналом выхода	010 B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Этапы управления	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Режимы управления	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	P/PI	
Ε̈́	Управление охлаждением	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
функция	Управление нагревом	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<del>8</del>	Modbus RTU			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Переопределение Modbus			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	BACnet MS/TP		•														
	стр.			84	103	92	93	86	96	97	98	85	89	90	105	87	

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Требуется гильза для датчика (например, АТ 80).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Прочный датчик температуры, специально разработанный для сложных условий, например сауны, холодных помещений и грязной или пыльной производственной среды.

#### РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Продукт		Точка измерения									Выход					
тип	Стра- ница	Комна- та	Воздухо- вод	Поверх- ность	Датчик с кабелем	Водопро- вод	Окружа- ющая среда	Газы сгора- ния	Класс IP	В	мА	Modbus	BACnet	контрол- лер		
LLK V2	106		Зави	сит от под	дключенног	о внешнего д	датчика.		IP54		•			•		
LUK V2	106		Зави	исит от под	дключенног	о внешнего д	датчика.		IP54	•				•		
RTE-BAC	104	•							IP20	•			•	•		
TEAT LU	84		<ul><li>1)</li></ul>			• 2)			IP54	•				•		
TEAT LL	84		• 1)			• 2)			IP54		•			•		
TEAT-M	84		• 1)			• 2)			IP54	•		•		•		
TEHR LU	103	•							IP20	•				•		
TEHR LL	103	•							IP20		•			•		
TEHR-M	103	•							IP20	•		•		•		
TEK LU	92		•						IP54	•				•		
TEK LL	92		•						IP54		•			•		
TEK-M	92		•						IP54	•		•		•		
TEKA LU	93		•						IP54	•				•		
TEKA LL	93		•						IP54		•			•		
TEKA-M	93		•						IP54	•		•		•		
TEKV LU	86					•			IP54	•				•		
TEKV LL	86					•			IP54		•			•		
TEKV-M	86					•			IP54	•		•		•		
TEKYx LU	96				•				IP54/IP67	•				•		
TEKYx LL	96				•				IP54/IP67		•			•		
TEKYx-M	96				•				IP54/IP67	•		•		•		
TENA LU	85					•			IP54	•				•		
TENA LL	85					•			IP54		•			•		
TENA-M	85					•			IP54	•		•		•		
TEP LU	89			•					IP54	•				•		
TEP LL	89			•					IP54		•			•		
TEP-M	89			•					IP54	•		•		•		
TEPK LU	90			•					IP54	•				•		
TEPK LL	90			•					IP54		•			•		
TEPK-M	90			•					IP54	•		•		•		
TESK LU	95							•	IP54	•						
TESK LL	95							•	IP54		•					
TEU LU							•		IP54	•				•		
TEU LL	105						•		IP54		•			•		
TEU-M							•		IP54	•		•		•		
TEV LU	87					•			IP54	•				•		
TEV LL	87					•			IP54		•			•		

<sup>1)</sup> Требуется фланец воздуховода (МТ4270).

 $<sup>^{2)}</sup>$  Требуется гильза для датчика (например, АТ 80).

### ДАТЧИКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕ-НИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ



Датчики температуры TEAT предназначены для измерения температуры нагрева и охлаждения воды в системах автоматизации ОВиК. Датчики также могут быть использованы для измерения температуры воздуха в вентиляционных каналах.

Диапазон	-50120 °C
Скорость реагирования	5 c
Стержень	Ø 6 x 85 mm
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	Применение для воды: с гильзами Produal (резьба R ½"), Применение для воздуха: с фланцем МТ4270
Материалы	РВТ, РС, РА, кислотостойкая сталь
Глубина монтажа	80 мм; 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 450 мм Плавная регулировка глубины установки датчика. Чтобы заказать эти датчики, надо добавить требуемую длину стержня к типу продукции (например: TEAT PT 100-300)



ТИП	АРТИКУЛ	
TEAT PT 100	1173070	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEAT PT 1000	1174070	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEAT NTC 1.8	117E070	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEAT NTC 10	1175070	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEAT NTC 10-C	117M070	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEAT NTC 20	1176070	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEAT NI 1000	117C070	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEAT NI 1000-LG	1178070	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEAT KP 10	117J070	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МТ4270 МТ4270 фланец для установки в воздуховод (диаметр 6 мм)

#### ГИЛЬЗЫ (ДАВЛЕНИЕ HOMUHAЛЬНОЕ = PN16)

Материал	ТЕАТ монтажная глубина, мм								
гильзы	50	80	100	150	200	250	300	350	450
Нержавеющая сталь AISI 300	<b>AT 50</b> 1170011	<b>AT 80</b> 1170010							
Латунь MS 362	<b>ATM 50</b> 1170031	<b>ATM 80</b> 1170030	<b>ATM 100</b> 1170037	<b>ATM 150</b> 1170032	<b>ATM 200</b> 1170033	<b>ATM 250</b> 1170034	<b>ATM 300</b> 1170038	<b>ATM 350</b> 1170035	<b>ATM 450</b> 1170036
Кислотостойкая сталь AISI 316L		<b>ATH 80</b> 1170020	<b>ATH 100</b> 1170027	<b>ATH 150</b> 1170022	<b>ATH 200</b> 1170023	<b>ATH 250</b> 1170024	<b>ATH 300</b> 1170021	<b>ATH 350</b> 1170025	<b>ATH 450</b> 1170026

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ






Датчики-преобразователи температуры TEAT предназначены для измерения и регулирования температуры воды отопления и охлаждения. Датчики-преобразователи также могут использоваться для измерения температуры воздуха, например в вентиляционных воздуховодах.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 6 x 85 mm
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	Применение для воды: с гильзами Produal (резьба R ½"), Применение для воздуха: с фланцем МТ4270
Материалы	РВТ, РС, РА, кислотостойкая сталь
Глубина монтажа	80 мм; 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 450 мм Плавная регулировка глубины установки датчика. Чтобы заказать эти датчики, надо добавить требуемую длину стержня к типу продукции (например: TEAT-M-300)



ТИП	АРТИКУЛ	
TEAT-M	117Z070	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEAT LL	1177070	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEAT LU	1179070	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/д	ополнитель	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
MT4270	MT4270	фланец для установки в воздуховод (диаметр 6 мм)
TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей
инструм	ІЕНТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

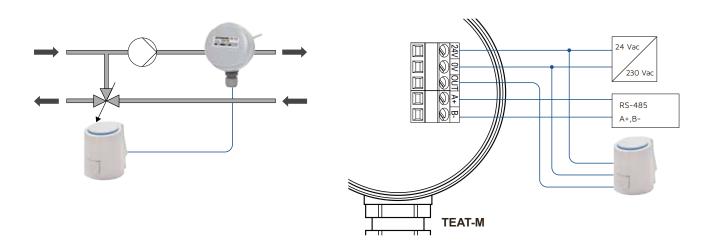

#### ПОГРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



TENA – быстродействующие датчики предназначены для измерения температуры бытовой горячей воды. Время реакции 2,5 сек.

_	=0 400 00
Диапазон	-50120 °C
Скорость реагирования	2,5 c
Стержень	Ø 4,1 x 80 / 50 / 210 mm
IР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	R ½"
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь
Глубина монтажа	80 мм; доступны датчики с длиной стержня 50 и 210 мм. Чтобы заказать эти датчики, надо добавить длину стержня к типу продукции (например, TENA PT 100-210).
Класс давления	PN16



ТИП	АРТИКУЛ	
TENA PT 100	1173050	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TENA PT 1000	1174050	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TENA NTC 1.8	117E050	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TENA NTC 2.2	1172050	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TENA NTC 10	1175050	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TENA NTC 10-AN	117H050	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TENA NTC 10-C	117M050	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TENA NTC 10-KB	117B050	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TENA NTC 20	1176050	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TENA NI 1000	117C050	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TENA NI 1000-LG	1178050	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TENA T1	117V050	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУ-РЫ БЫТОВОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



°C



Датчики-преобразователи температуры TENA предназначены для измерения и регулирования температуры бытовой горячей воды.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 4,1 x 80 / 50 / 210 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	R ½"
Материалы	PBT, PC, PA, кислотостойкая сталь
Глубина монтажа	80 мм; доступны датчики с длиной стержня 50 и 210 мм. Чтобы заказать эти датчики, надо добавить длину стержня к типу продукции (например, TENA-M-210).
Класс давления	PN16



АРТИКУЛ	
117Z050	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
1177050	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
1179050	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
	117Z050 1177050

ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей		
ИНСТРУ	МЕНТЫ			
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей		

#### ДАТЧИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



°C

TEKV – быстродействующие датчики температуры воды калориферов. Используются с термостатами защиты от замерзания.

Диапазон	-50120 °C
Скорость реагирования	2,5 c
Стержень	Ø 4 x 200 / 400 mm
IР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	R 1/4"
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь, латунь
Глубина монтажа	< 200 мм (также доступна < 400 мм)
Класс давления	PN16



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKV PT 100	1173120	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKV PT 1000	1174120	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKV NTC 1.8	117E120	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKV NTC 2.2	1172120	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKV NTC 10	1175120	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKV NTC 10-AN	117H120	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKV NTC 10-C	117M120	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKV NTC 10-KB	117B120	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKV NTC 20	1176120	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKV NI 1000	117C120	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKV NI 1000-LG	1178120	1000 Ом / 0 °C, погрешность $\pm$ 0,5 °C / 0 °C

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРЕДОТ-ВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ



°C



Датчики-преобразователи температуры TEKV предназначены для измерения и регулирования температуры радиаторов воздухонагревателей в системах защиты от замерзания.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 4 x 200 / 400 mm
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	R ¼ дюйма
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь, латунь
Глубина монтажа	< 200 мм (также доступна < 400 мм)
Класс давления	PN16
Глубина монтажа	< 200 мм (также доступна < 400 мм)



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKV-M	117Z120	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKV LL	1177120	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEKV LU	1179120	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ополнитель	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей
инструм	ЕНТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

#### ДАТЧИКИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



TEV – быстродействующие датчики температуры воды калориферов. Используются с термостатами защиты от замерзания.

Диапазон	-50120 °C
Скорость реагирования	2,5 c
Стержень	Ø 4 x 200 / 400 мм
Кабель	Ø 3,2 мм x 2 м (LIYY 2 x 0,14 мм2)
Монтаж	R 1⁄4"
Материалы	кислотостойкая сталь, латунь
Глубина монтажа	< 200 мм (также доступна < 400 мм)
Класс давления	PN16



ТИП	АРТИКУЛ	
TEV PT 100	1173020	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEV PT 1000	1174020	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEV NTC 1.8	117E020	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEV NTC 2.2	1172020	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEV NTC 10	1175020	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEV NTC 10-AN	117H020	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEV NTC 10-C	117M020	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEV NTC 10-KB	117B020	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEV NTC 20	1176020	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEV NI 1000	117C020	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEV NI 1000-LG	1178020	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРЕДОТ-ВРАЩЕНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ



°C

Датчики-преобразователи температуры TEV предназначены для измерения и регулирования температуры радиаторов воздухонагревателей в системах защиты от замерзания.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 4 x 200 / 400 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Кабель	Ø 3,2 mm x 2 m (LIYY 2 x 0,14 mm2)
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	датчик: R ¼ дюйма, крепление корпуса: винтами
Материалы	кислотостойкая сталь, латунь, РС
Глубина монтажа	< 200 мм (также доступна < 400 мм)
Класс давления	PN16



ТИП	АРТИКУЛ	
TEV LL	1177020	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEV LU	1179020	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ПОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей
MALOTOVAL	EHTЫ	
инструм		

### НАКЛАДНЫЕ ДАТЧИКИ



Датчики TEP устанавливаются на трубы в системах отопления и охлаждения при помощи хомута.

 Диапазон
 -50...120 °C

 Стержень
 41 x 15 x 6 мм

 IP класс защиты
 IP54, стержень или кабельный сальник снизу

 Размерный ряд кабеля
 M16

 Монтаж
 хомутом на трубу (диаметр 40...90 мм)

 Материалы
 PBT, PC, PA, литье из цинка





ТИП	АРТИКУЛ	
TEP PT 100	1173080	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEP PT 1000	1174080	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEP NTC 1.8	117E080	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEP NTC 2.2	1172080	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEP NTC 10	1175080	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEP NTC 10-AN	117H080	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEP NTC 10-C	117M080	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEP NTC 10-KB	117B080	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEP NTC 20	1176080	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEP NI 1000	117C080	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEP NI 1000-LG	1178080	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEP KP 10	117J080	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C
TEP T1	117V080	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

#### НАКЛАДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ






Датчики-преобразователи температуры TEP предназначены для навесного монтажа (стяжками) на трубу. Датчики-преобразователи могут использоваться для измерения и регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	41 х 15 х 6 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	хомутом на трубу (диаметр 4090 мм)
Материалы	РВТ, РС, РА, литье из цинка



ТИП	АРТИКУЛ	
TEP-M	117Z080	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEP LL	1177080	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEP LU	1179080	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА

# ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ TE-N V2 1170250 дисплей для преобразователей ИНСТРУМЕНТЫ ML-SER 1139010 инструмент настройки преобразователей

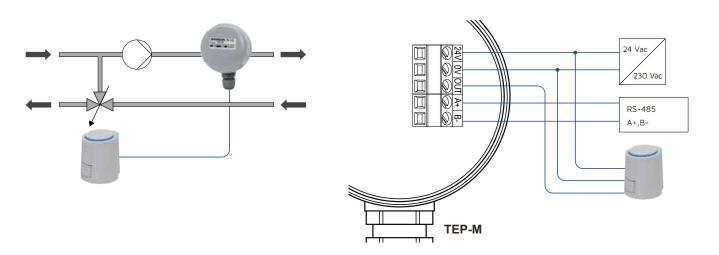

#### НАКЛАДНЫЕ ДАТЧИКИ



Датчики TEPK устанавливаются на трубы в системах отопления и охлаждения при помощи хомута.

 Диапазон
 -20...80 °C

 Стержень
 41 x 15 x 6 мм

 IP класс защиты
 IP54

 Кабель
 Ø 3,2 мм x 2 м (LIYY 2 x 0,14 мм²)

 Монтаж
 хомутом на трубу (Ø10...100 мм)

Материалы корпус: оцинкован





ТИП	АРТИКУЛ	
TEPK PT 100	1173240	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEPK PT 1000	1174240	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEPK NTC 1.8	117E240	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEPK NTC 2.2	1172240	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEPK NTC 10	1175240	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEPK NTC 10-AN	117H240	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEPK NTC 10-C	117M240	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEPK NTC 10-KB	117B240	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEPK NTC 20	1176240	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEPK NI 1000	117C240	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEPK NI 1000-LG	1178240	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEPK T1	117V240	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

#### НАКЛАДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

**ИНСТРУМЕНТЫ** 

1139010

ML-SER

Датчики-преобразователи температуры ТЕРК предназначены для навесного монтажа (стяжками) на трубу. Датчики-преобразователи могут использоваться для измерения и регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	41 х 15 х 6 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Кабель	Ø 3,2 mm x 2 m (LIYY 2 x 0,14 mm2)
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	датчик: пластиковой лентой-стяжкой к трубе (Ø10–100 мм), корпус: винтами
Материалы	РВТ, РС, РА, литье из цинка





°C



ТИП	АРТИКУЛ	
TEPK-M	117Z240	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEPK LL	1177240	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEPK LU	1179240	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ОПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей

инструмент настройки преобразователей

#### КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ



TEKHA – датчики предназначены для измерения температуры внутри воздуховодов небольшого сечения.

°C

Диапазон	-5070 °C
Стержень	Ø 6 мм x 100 мм, кислотостойкая сталь
ІР класс защиты	IP67
Кабель	Ø 4,7 мм x 2 м (LIYY 2 x 0,5 мм2), другая длина под заказ
Монтаж	с фланцем, регулируемый < 90 мм
Материалы	корпус: кислотостойкая сталь
Глубина монтажа	< 90 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKHA PT 100	1173290	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKHA PT 1000	1174290	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKHA NTC 1.8	117E290	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKHA NTC 2.2	1172290	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKHA NTC 10	1175290	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKHA NTC 10-AN	117H290	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKHA NTC 10-C	117M290	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKHA NTC 20	1176290	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKHA NI 1000	117C290	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKHA NI 1000-LG	1178290	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEKHA KP 10	117J290	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C

### КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ



TEK - датчики предназначены для измерения температуры внутри воздуховодов.

°C

Диапазон	-5070 °C
Стержень	Ø 8 х 200 мм
IP класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь
Глубина монтажа	возможна регулировка <200 мм, также возможны другие глубины монтажа



ТИП	АРТИКУЛ	
TEK PT 100	1173040	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEK PT 1000	1174040	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEK PT 1000-500	1174041	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C, длина датчика — 500 мм
TEK NTC 1.8	117E040	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEK NTC 2.2	1172040	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEK NTC 10	1175040	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEK NTC 10-500	1175041	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C, длина датчика — 500 мм
TEK NTC 10-AN	117H040	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEK NTC 10-C	117M040	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEK NTC 10-KB	117B040	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEK NTC 20	1176040	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEK NI 1000	117C040	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEK NI 1000-LG	1178040	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEK KP 10	117J040	LM235Z, 10 мВ/K, 2,98 В / 25 °C
TEK T1	117V040	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

#### КАНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ






Преобразователи температуры ТЕК рассчитаны на использование в автоматических системах вентиляции и предназначены для измерения и регулирования температуры в воздуховодах.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 8 x 200 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь
Глубина монтажа	возможна регулировка <200 мм, также возможны другие глубины монтажа



I IIII I	АРТИКУЛ	
TEK-M	117Z040	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEK LL	1177040	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEK LU	1179040	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ополнительн	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей
ИНСТРУМ	ЕНТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

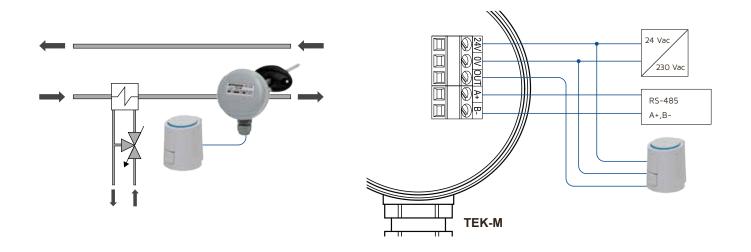

#### КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ



Датчики ТЕКА – предназначены для измерения средней температуры внутри воздуховодов большого сечения. Гибкая конструкция измерительной части датчика содержит 4 чувствительных элемента. Длина конструкции может составлять или 3 м, или 6 м по запросу.

Диапазон	-5070 °C
Стержень	Ø 10 x 3000 мм
IP класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Длина	3 м
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем и крепежными пружинами
Материалы	РВТ РС РА нержавеющая сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKA PT 100	1173130	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKA PT 1000	1174130	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKA PT 1000-6m	1174131	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C, длина — 6 м
TEKA NTC 1.8	117E130	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKA NTC 2.2	1172130	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10	1175130	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-AN	117H130	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-C	117M130	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-KB	117B130	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKA NTC 20	1176130	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKA NI 1000	117C130	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKA NI 1000-LG	1178130	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### КАНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ



°C



Преобразователи ТЕКА – предназначены для измерения и регулирования средней температуры воздуха в больших воздуховодах. Механическая конструкция датчиков гарантирует точное измерение усредненной температуры.

_	
Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 10 x 3000 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Длина	3 м
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем и крепежными пружинами
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь



ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей
инструме	НТЫ	
TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей
опции/дог	полнителы	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEKA LU-6m	1179131	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА, длина — 6 м
TEKA LU	1179130	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKA LL	1177130	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEKA-M	117Z130	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход $010~B < 2~MA$
ТИП	АРТИКУЛ	

#### КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ



°C

Датчики ТЕКА – 500 предназначены для измерения средней температуры внутри воздуховодов большого сечения. Конструкция датчика содержит 4 чувствительных элемента.

 Диапазон
 -50...70 °C

 Стержень
 Ø 8,2 x 497 мм

 IP класс защиты
 IP54, стержень или кабельный сальник снизу

 Длина
 500 мм

 Размерный ряд кабеля
 M16

Монтаж с фланцем Материалы РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKA PT 100-500	1173170	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKA PT 1000-500	1174170	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKA NTC 1.8-500	117E170	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKA NTC 2.2-500	1172170	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-500	1175170	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-AN-500	117H170	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-C-500	117M170	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKA NTC 10-KB-500	117B170	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKA NTC 20-500	1176170	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKA NI 1000-500	117C170	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKA NI 1000-LG-500	1178170	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### КАНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Датчики-преобразователи ТЕКА-500 предназначены для измерения и регулирования температуры внутри воздуховодов. Преобразователь измеряет среднюю температуру по показаниям 4 элементов датчиков.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 8,2 x 497 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Длина	500 мм
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с фланцем
Материалы	РВТ, РС, РА, нержавеющая сталь







ТИП	АРТИКУЛ	
TEKA-M-500	117Z170	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKA LL-500	1177170	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА точность ±0,5 °C
TEKA LU-500	1179170	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/дог	10ЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TE NIVO	4470000	

TE-N V2	1170250	дисплей для преобразователей	
ИНСТРУМЕНТЫ			
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей	

#### ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР



TESK-датчики предназначены для измерения температуры сгорания газов.

°C

Диапазон	0400 °C
Стержень	Ø 10 x 265 мм
ІР класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	PG16
Монтаж	R ½" или под заказ с фланцем
Материалы	литой силумин
Глубина монтажа	< 265 мм
Класс давления	PN16



MT4357	MT4357	фланец воздуховода, латунь, 10 мм
ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
TESK PT 1000	1174160	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TESK PT 100	1173160	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
ТИП	АРТИКУЛ	

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕ-РЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР



Датчики-преобразователи температуры TESK предназначены для измерения температуры дымовых газов, поступающих от бойлеров и котельных установок.

°C

Диапазон	0400 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 10 x 265 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IP класс защиты	IP54, стержень или кабельный сальник снизу
Размерный ряд кабеля	PG16
Монтаж	R ½" или под заказ с фланцем
Материалы	литой силумин
Глубина монтажа	< 265 мм
Класс давления	PN16



911-J111-J	71103111711 [21]	
опции/до	попнитепы	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TESK LU 0/40	00 1179160	3-х проводной преобразователь, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TESK LL 0/40	00 1177160	2-х проводной преобразователь, питание 1535 В постоянного тока, выход 420 мА
ТИП	АРТИКУЛ	



Датчики температуры ТЕКҮ4 предназначены для измерения температуры в автоматических системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту от влаги и пыли.

Диапазон	-3080 °C
Стержень	Ø 4 x 30 мм
ІР класс защиты	IP67
Кабель	Ø 3,2 мм x 2,3 м (LIYY 2 x 0,14 мм2), возможна другая длина под заказ
Материалы	PVC, нержавеющая сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKY4 PT 100	1173330	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY4 PT 1000	1174330	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY4 NTC 1.8	117E330	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 2.2	1172330	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 10	1175330	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 10-AN	117H330	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 10-C	117M330	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 10-KB	117B330	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKY4 NTC 20	1176330	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY4 NI 1000	117C330	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKY4 NI 1000-LG	1178330	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEKY4 T1	117V330	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

#### КАБЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВА-ТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ





Преобразователи температуры ТЕКҮ4 предназначены для измерения и регулирования температуры в автоматических системах ОВКВ. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту датчика от влаги и пыли.

50, -50150, 050, 0100 °C
5 °C (0 °C)
х 30 мм
1, кабель вниз
2 мм x 2,3 м (LIYY 2 x 0,14 мм2), возможна гая длина под заказ
ая длина под заказ
пус: шурупами к стене, крепёжные ерстия
, PC, PA
,



ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей
ИНСТРУМЕ	ЕНТЫ	
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей
опции/до	ОПОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEKY4 LU	1179330	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKY4 LL	1177330	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEKY4-M	117Z330	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
ТИП	АРТИКУЛ	



Датчики температуры TEKY6S предназначены для измерения температуры в автоматических системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту от влаги и пыпи

Диапазон	-50150 °C
Стержень	Ø 6 x 45 мм
ІР класс защиты	IP67
Кабель	Ø 4,8 мм x 2,3 м (SIHF 2 x 0,25 мм2), возможна другая длина под заказ
Материалы	силикон, нержавеющая сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKY6S PT 100	1173340	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY6S PT 1000	1174340	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY6S NTC 1.8	117E340	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 2.2	1172340	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 10	1175340	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 10-AN	117H340	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 10-C	117M340	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 10-KB	117B340	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKY6S NTC 20	1176340	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY6S NI 1000	117C340	1000 Ом / 0 °C, погрешность $\pm 0.4$ °C / 0 °C
TEKY6S NI 1000-LG	1178340	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### КАБЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВА-ТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ





Преобразователи температуры TEKY6S предназначены для измерения и регулирования температуры в автоматических системах ОВКВ. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту датчика от влаги и пыли.

-5050, -50150, 050, 0100 °C
±0,5 °C (0 °C)
Ø 6 x 45 mm
Pt1000 EN 60751/B
IP54, кабель вниз
$\emptyset$ 4,8 мм х 2,3 м (SIHF 2 х 0,25 мм2), возможна другая длина под заказ
M16
корпус: шурупами к стене, крепёжные отверстия
PBT, PC, PA



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKY6S-M	117Z340	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKY6S LL	1177340	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEKY6S LU	1179340	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ПОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей
ИНСТРУМЕ	НТЫ	
MI -SFR	1139010	инструмент настройки преобразователей



Датчики температуры ТЕКҮ6 предназначены для измерения в автоматических системах отопления,вентиляции и кондиционирования воздуха. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту от влаги и пыли.

Диапазон	-3080 °C
Стержень	Ø 6 x 45 mm
ІР класс защиты	IP67
Кабель	$\emptyset$ 4,7 мм х 2,3 м (LIYY 2 х 0,5 мм2), возможна другая длина под заказ
Материалы	PVC, нержавеющая сталь



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKY6 PT 100	1173320	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY6 PT 1000	1174320	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEKY6 NTC 1.8	117E320	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 2.2	1172320	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 10	1175320	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 10-AN	117H320	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 10-C	117M320	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 10-KB	117B320	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEKY6 NTC 20	1176320	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEKY6 NI 1000	117C320	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEKY6 NI 1000-LG	1178320	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEKY6 KP 10	117J320	LM335Z, 2,98 B / 25 °C, 10 мВ/К, погрешность ±0,5 °C / 25 °C

#### КАБЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВА-ТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ



°C



Преобразователи температуры ТЕКҮ6 предназначены для измерения и регулирования температуры в автоматических системах ОВКВ. Гильза из профильной нержавеющей стали обеспечивает хорошую защиту датчика от влаги и пыли.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Стержень	Ø 6 x 45 мм
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Кабель	Ø 4,7 мм x 2,3 м (LIYY 2 x 0,5 мм2), возможна другая длина под заказ
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	корпус: шурупами к стене, крепёжные отверстия
Материалы	PBT, PC, PA

1139010

ML-SER



ТИП	АРТИКУЛ	
TEKY6-M	117Z320	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEKY6 LL	1177320	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
TEKY6 LU	1179320	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	полнитель	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей

инструмент настройки преобразователей



Датчики температуры ТЕ предназначены для измерения температуры в автоматических системах ОВКВ. Датчик можно использовать в условиях сухого окружающего воздуха без конденсации.

 Диапазон
 -30...80 °C

 Влажность окр. среды
 0...85 %rH

 Кабель
 NTC: 0,05 мм2 x 300 мм; РТ: 0,08 мм2 x 300 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
TE PT 100	1173000	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TE PT 1000	1174000	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TE NTC 10	1175000	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TE NTC 20	1176000	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C

#### КАБЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗ-МЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА



Датчики TEL – предназначены для измерения температуры. Датчик устанавливается в защитную трубу, проложенную, например, внутри пола.

Диапазон	-3080 °C
Стержень	Ø 7 x 28 мм
IP класс защиты	IP54
Кабель	Ø 4,7 мм x 2,3 м (LIYY 2 x 0,5 мм2), возможна
	другая длина под заказ

°C



TEL PT 100       1173280       100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C         TEL PT 1000       1174280       1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C         TEL NTC 1.8       117E280       1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C         TEL NTC 2.2       1172280       2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-AN       117H280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-C       117M280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NI 1000       117C280       1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ГИП	АРТИКУЛ	
TEL NTC 1.8       117E280       1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C         TEL NTC 2.2       1172280       2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-AN       117H280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-C       117M280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NI 1000       117C280       1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ΓEL PT 100	1173280	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEL NTC 2.2       1172280       2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-AN       117H280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-C       117M280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NI 1000       117C280       1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ΓEL PT 1000	1174280	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEL NTC 10-AN 117H280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NTC 10-C       117M280       10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C         TEL NI 1000       117C280       1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ΓEL NTC 1.8	117E280	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEL NTC 10-C 117M280 10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C TEL NI 1000 117C280 1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ΓEL NTC 2.2	1172280	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEL NI 1000 117C280 1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C	ΓEL NTC 10-AN	117H280	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
	ΓEL NTC 10-C	117M280	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
	ΓEL NI 1000	117C280	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEL NI 1000-LG 1178280 1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C	ΓEL NI 1000-LG	1178280	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### КАБЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗ-МЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА



Датчики TEL-5M – предназначены для измерения температуры. Датчик устанавливается в защитную трубу, проложенную, например, внутри пола.

Диапазон	-50105 °C
Стержень	Ø 5 x 20 мм
ІР класс защиты	IP68
Длина	5 м
Кабель	Ø 3 мм x 5 м, 2 x AWG24 (жёсткая двойная изоляция)





ТИП	АРТИКУЛ	
TEL NTC 10-5M	1175281	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEL NTC 20-5M	1176281	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C

# КАБЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНСТРУКЦИИ ДОРОГ И УЛИЦ



Датчики TEM – предназначены для измерения температуры. Датчик следует защищать от механических нагрузок.

Диапазон	-3080 °C
Стержень	Ø 9 x 28 мм
ІР класс защиты	IP54
Кабель	Ø 6 мм x 5 м (PUR 2 x 0,75 мм2), возможна
	другая длина под заказ

°C



ТИП	АРТИКУЛ	
TEM PT 100	1173310	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEM PT 1000	1174310	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEM NTC 1.8	117E310	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEM NTC 2.2	1172310	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEM NTC 10	1175310	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEM NTC 10-AN	117H310	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEM NTC 10-C	117M310	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEM NTC 20	1176310	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEM NI 1000	117C310	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEM NI 1000-LG	1178310	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОКНО

Датчик температуры TEIK предназначен для автоматических систем ОВИК для определения температуры поверхности окна.

 Диапазон
 -20...60 °C

 Стержень
 50 x 20 x 8 мм

 IP класс защиты
 IP20

 Кабель
 Ø 3,2 мм x 2 м (LIYY 2 x 0,14 мм²)

Монтаж клейкой пастой Материалы корпус: алюминий



ТИП	АРТИКУЛ	
TEIK PT 100	1173220	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEIK PT 1000	1174220	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEIK NTC 1.8	117E220	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEIK NTC 10	1175220	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEIK NTC 20	1176220	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEIK NI 1000-LG	1178220	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C

#### КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

TEHR-S

TEHR-N

1170080

1170140



TEHR - датчики предназначены для измерения температуры в помещениях.

Диапазон	050 °C
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 х 86 х 32 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
TEHR PT 100	1173190	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEHR PT 1000	1174190	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEHR NTC 1.8	117E190	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEHR NTC 2.2	1172190	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10	1175190	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-AN	l 117H190	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-C	117M190	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-KE	117B190	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEHR NTC 20	1176190	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEHR NI 1000	117C190	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEHR NI 1000-LG	1178190	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEHR KP 10	117J190	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C
TEHR T1	117V190	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
опции/допо	ЛНИТЕЛЬН	ЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEHR-K5	1170240	5-ти позиционный поворотный переключатель (1, 2 ,3, 0, A) 24 Vac/dc
TEHR-L	1170100	LED 24 B

кнопка управления (НО / Н3) 24 В переменного/постоянного тока

цифровой дисплей, вход 0...10 B= 0...50 °C

#### КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ



TEHR-P – датчик для измерения температуры внутри помещений. При помощи потенциометра можно задать желаемый уровень температуры.

Диапазон	050 °C
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 х 86 х 32 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
TEHR PT 100-P	1173230	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEHR PT 1000-P	1174230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEHR NTC 1.8-P	117E230	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEHR NTC 2.2-P	1172230	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-AN-P	117H230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-C-P	117M230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-P	1175230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEHR NTC 10-PU	1175350	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C, потенциометр 010 V
TEHR NTC 20-P	1176230	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEHR NI 1000-LG-P	1178230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEHR NI 1000-P	117C230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEHR KP 10-P	117J230	LM235Z, 10 мB/K, 2,98 B / 25 °C

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TEHR-K5	1170240	5-ти позиционный поворотный переключатель (1, 2 ,3, 0, A) 24 Vac/dc
TEHR-L	1170100	LED 24 B
TEHR-S	1170080	кнопка управления (НО / Н3) 24 В переменного/постоянного тока
TEHR-N	1170140	цифровой дисплей, вход 010 B= 050 °C

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ





TEHR LL (2-проводной, 4...20 мА) и TEHR LU (3-проводной,0...10 В) — преобразователи температуры для сухих помещений. Диапазон выходного сигнала выбирается. Выходы TEHR-M: сигнал 0...10 В, и сигнал Modbus.


Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (25 °C)
Датчики	Pt1000 EN 60751/B
ІР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Разморы	96 v 96 v 32 mm



ТИП	АРТИКУЛ	
TEHR LL	1177190	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В постоянного тока, выход 420 мА
TEHR LL-N	1177191	2-х проводной преобразователь/контроллер с дисплеем, питание 1535 В постоянного тока, выход 420 мА
TEHR LU	1179190	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEHR LU-PU	1179350	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА, 010 В потенциометр
TEHR LU-PU-N	1179351	3-х проводной преобразователь/контроллер с дисплеем, питание 24 В переменного тока/ постоянного тока, выход 010 В < 2 мА, 010 В потенциометр
TEHR LU-N	1179191	3-х проводной преобразователь/контроллер с дисплеем, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEHR-M	117Z190	преобразователь/контроллер с Modbus, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEHR-M-PU	117Z350	преобразователь/контроллер с Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА, 010 В потенциометр
TEHR-M-PU-N	117Z351	преобразователь/контроллер с Modbus и дисплеем, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА, 010 В потенциометр
TEHR-M-N	117Z191	преобразователь/контроллер с Modbus и дисплеем, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА


# ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕНR-K5 1170240 5-ти позиционный поворотный переключатель (1, 2, 3, 0, A) 24 Vac/dc ТЕНR-K5R 1170241 5-ти позиционный поворотный переключатель с резистивным выходом ТЕНR-P 1170120 пассивный потенциометр (не доступен для моделей с Modbus)

инструмент настройки преобразователей



1139010

ML-SER

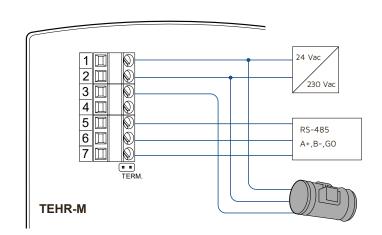

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОМ-НАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ





Преобразователи RTE-BAC предназначены для измерения и контроля температуры в сухих помещениях. Эти преобразователи имеют встроенные одноступенчатые контуры регулировки нагрева/охлаждения. Они также предусматривают канал связи RS-485 для подключения к сети BACnet MS/TP. Входами и выходами такого передатчика также можно управлять из сети BACnet, что фактически делает это устройство модулем вводавывода.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,3 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 5 мА, выход управления включен
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 х 120 х 29 мм





0 Комнатный блок BACn	et		6041					
1 Тип устройства	Комнатный преобразователь температуры, 1RI, 1DI, 3AO, 2DO	RTE-BAC	0041	М				
2 Дисплей	Без дисплея				0			
	 Дисплей	-LCD			1			
	Красный, желтый и зеленый световые индикаторы	-AL			2			
3 Установочная ручка / датчик присутствия	Без установочной ручки / датчика присутствия					0		
	Активная установочная ручка	-SP				1		
	Пассивная установочная ручка	-SPR				2		
	Датчик присутствия и датчик уровня освещенности (заменяет RI1)	-LL				3		
4 Кнопки управления	Без кнопок управления						0	
	Одна кнопка управления	-PB					1	
	Две кнопки управления	-PB2					2	
	Три кнопки управления	-PB3					3	
	Четыре кнопки управления	-PB4					4	
	Установочные кнопки	-SPB					5	
	Установочные кнопки и одна кнопка управления	-SPB-PB					6	
	Установочные кнопки и две кнопки управления	-SPB-PB2					7	
5 Входы / выходы	Без входов / выходов							0
	Второй цифровой вход	-DI2						1
	Второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/SPR)	-RI2						2
	Второй цифровой вход и второй резистивный вход (не доступно в вариантах SP/SPR)	-DI2-RI2						3
	Два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-AI						5
	Второй цифровой вход и два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-DI2-AI						6
	Пассивный датчик температуры (NTC 10)	-TE-NTC10						7
	Второй цифровой вход и пассивный датчик температуры (NTC 10)	-DI2-TE-NTC10						8
6 Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)							
	Антрацитово-серый	-GR						

ИНСТРУМЕНТЫ	АРТИКУЛ	
SW-DCT-USB	1139040	конфигурационный кабель

#### НАРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ



Датчики TEU – предназначены для измерения наружной температуры.

Диапазон -50...50 °C IP класс защиты IP54, кабель вниз

Размерный ряд кабеля М16

Монтаж шурупами к стене, крепёжные отверстия

 Материалы
 PBT, PC, PA

 Размеры
 89 x 95 x 44 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
TEU PT 100	1173090	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEU PT 1000	1174090	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TEU NTC 1.8	117E090	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TEU NTC 2.2	1172090	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEU NTC 10	1175090	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEU NTC 10-AN	117H090	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEU NTC 10-C	117M090	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TEU NTC 10-KB	117B090	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TEU NTC 20	1176090	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TEU NI 1000	117C090	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TEU NI 1000-LG	1178090	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TEU KP 10	117J090	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C
TEU T1	117V090	2226 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ





TEU - преобразователи предназначенные для измерения наружной температуры.

-50...50, -50...150, 0...50, 0...100 °C Диапазон Погрешность ±0,5 °C (0 °C) Pt1000 EN 60751/B Датчики IP класс защиты IP54, кабель вниз Темп. окр. среды -30...60 °C Размерный ряд кабеля Монтаж шурупами к стене, крепёжные отверстия Материалы PBT, PC, PA Размеры 115 х 115 х 45 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
TEU LL	1177090	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 2235 В пост.тока, выход 420 мА
TEU LU	1179090	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
TEU-M	117Z090	преобразователь/контроллер Modbus, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
опции/до	ОПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TEU-N V2	1170270	дисплей для преобразователей
инструми	ЕНТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

#### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ



Датчики TES предназначены для измерения температуры в пыльных, жарких и влажных (промышленных) помещениях.

Диапазон	-50120 °C
IР класс защиты	IP67
Материалы	литой силумин
Размерный ряд кабеля	PG11
Монтаж	шурупами к стене
Размеры	98 х 90 х 36 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
TES PT 100	1173100	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TES PT 1000	1174100	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C
TES NTC 1.8	117E100	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C
TES NTC 2.2	1172100	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TES NTC 10	1175100	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TES NTC 10-AN	117H100	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TES NTC 10-C	117M100	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C
TES NTC 10-KB	117B100	5025 Ом / 25 °C, погрешность ±0,5 °C / 25 °C
TES NTC 20	1176100	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C
TES NI 1000	117C100	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C
TES NI 1000-LG	1178100	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C
TES KP 10	117J100	LM235Z, 10 mB/K, 2,98 B / 25 °C

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Преобразователи LLK V2 и LUK V2 предназначены для измерения температуры. LLK V2 — 2-проводной преобразователь, преобразующий выходное сопротивление датчика в сигнал 4...20 мА. LUK V2 — 3-проводной преобразователь, преобразующий выходное сопротивление датчика в сигнал 0...10 В. Преобразователям необходим отдельный датчик Pt1000.

Диапазон	-5050, -50150, 050, 0100 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 °C)
Датчики	Pt1000 EN 60751/B (не входит в комплект)
IР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	-3060 °C
Размерный ряд кабеля	2 X M16
Размеры	106 х 102 х 46 мм



°C



ТИП	АРТИКУЛ	
LLK V2	1182230	2-х проводной преобразователь/контроллер, питание 1535 В пост.тока, выход 420 мА
LLK-N V2	1182231	2-х проводной преобразователь/контроллер с дисплеем, питание 24 В переменного тока/ постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
LUK-N V2	1182241	3-х проводной преобразователь/контроллер с дисплеем, питание 24 В переменного тока/ постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
LUK V2	1182240	3-х проводной преобразователь/контроллер, питание 24 В переменного тока/постоянного тока, выход 010 В < 2 мА
инструмі	ЕНТЫ	
ML-SER	1139010	инструмент настройки преобразователей

#### СИМУЛЯТОР ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ



Симуляторы датчиков температуры TESIM предназначены для моделирования датчика температуры при проверке системы управления.

Диапазон	5 значений температуры на выбор (-50, -20, 0, 20, 50 °C)
Погрешность (РТ 1000)	±0,15 °C (0 °C)
Погрешность (NTC 10)	±0,25 °C (25 °C)
ІР класс защиты	IP54
Кабель	0,9 м, с гнездами для штекера с продольными подпружинивающими контактами



ТИП	АРТИКУЛ	
TESIM PT 1000	1170220	Pt1000 Симулятор
TESIM NTC 10	1170230	NTC 10 Симулятор

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

Сегмент специальных измерений и детектирования включает термостаты, предотвращающие замерзание калориферов, защитные компоненты для контроля утечек воды, термометры, реле дифференциального давления, фильтры-предохранители и датчики присутствия. Эти компоненты позволяют полностью защитить нагреватели системы кондиционирования воздуха, избежать утечек воды, экономить энергию с помощью датчиков присутствия и планировать замену фильтров.

- Предохранительные устройства
- Регулируемые предельные значения
- Механические измерения







#### ТЕМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Защитные устройства для контроля температуры возвратной воды калориферов вентиляционных установок.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Вход	010 В постоянного тока, 10 мА
Диапазон	0100 °C
Выход (управляющий)	230 В переменного тока, 8 A, res.
Выход (сигнализации)	60 В постоянного тока, 1 А
Выход (приводы)	010 В постоянного тока, 10 мА
IР класс защиты	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	53 х 90 х 59 мм



#### DIN-корпус



ТИП	АРТИКУЛ	
JVA 24-en	1110111	прогнозирование, регулирование; тип датчика по выбору (Pt1000, Ni1000-LG, PTC 1000/2000)
JVS 24-en	1110121	настраиваемое прогнозирование, регулирование; тип датчика по выбору (Pt1000, Ni1000-LG, PTC 1000/2000)

# ТЕМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



Защитные устройства для контроля температуры возвратной воды калориферов вентиляционных установок.

Питание	24 В переменного тока, < 2 ВА
Вход	0(2)10 В, 10 мА
Диапазон	0100 °C
Выход (управляющий)	50 В переменного тока, 6 A, res.
Выход (сигнализации)	24 В постоянного тока, 1 А
Выход (приводы)	010 В постоянного тока, 10 мА
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	с 11 клеммами
Размеры	35 х 79 х 95 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
EJV 24-PT-en	1110081	используется с датчиком Pt1000 (1000 Ω / 0 °C), в комплект входит реле AR 1
JV 24-PT-en	1110091	используется с датчиком Pt1000 (1000 $\Omega$ / 0 °C), выходной контакт 50 В переменного тока, 6 А (рез.).

### **ТЕРМОСТАТЫ**



TF - капиллярные термостаты для защиты от замерзания калориферов вентиляционных установок.

Диапазон	-1010 °C
Погрешность	±1 °C
Выход	24250 В переменного тока, 15 А
IР класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	макс. 55 °C
Влажность окр. среды	1090 %rH
Размеры	65 х 140 х 62 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
TF 18	1240230	термостат, длина капилляра 1,8 м, автоматический сброс
TF 18R	1240231	термостат, длина капилляра 1.8 м, ручной перезапуск
TF 30	1240220	термостат, длина капилляра 3 м, автоматический сброс
TF 30R	1240221	термостат, длина капилляра 3 м, ручной перезапуск
TF 60	1240210	термостат, длина капилляра 6 м, автоматический сброс
TF 60R	1240211	термостат, длина капилляра 6 м, ручной перезапуск
DBZ-05	1240200	монтажный комплект капилляра

### РЕЛЕ КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАЦИИ



Реле контроля конденсации КА 10 предназначено для измерения конденсации воды в системах охлаждения, например, в охлаждающих балках. Реле контроля конденсации позволяет управлять подачей охлаждающей воды в случаях, когда вода начинает конденсироваться на поверхности труб. Модель КА 10-ЕХТ оснащена наружным датчиком конденсации.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Выход	010 В постоянного тока, данные о конденсации
Выход	24 В переменного/постоянного тока, 1 А, выход реле
ІР класс защиты	IP54, кабель вниз
Темп. окр. среды	050 °C
Размерный ряд кабеля	M16
Монтаж	с двумя кабельными стяжками на стороне или под трубой (Ø10100 мм)





ТИП	АРТИКУЛ	
KA 10	1187030	реле контроля конденсации
KA 10-EXT	1187031	реле контроля конденсации с наружным датчиком конденсации

# ДАТЧИК КОНДЕНСАЦИИ



KEK 1 датчик конденсации предназначен для обнаружения конденсации воды в системах охлаждения, например, в охлаждающих балках.

Номинальное	приблизительно 100 кОм в точке конденсации
сопротивление	
Монтаж	с двумя кабельными стяжками на стороне или под трубой (Ø10100 мм)
Размеры	84 х 15 х 2 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
KEK 1	1187040	датчик конденсации, кабель длиной 2 м
KEK 1-10m	1187043	датчик конденсации, кабель длиной 10 м
KEK 1-1m	1187044	датчик конденсации, кабель длиной 1 м
KEK 1-3m	1187041	датчик конденсации, кабель длиной 3 м
KEK 1-5m	1187042	датчик конденсации, кабель длиной 5 м

### РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ВОДЫ



VVK 2 следит за сопротивлением датчика утечки воды, подключенного к реле. При попадании жидкости на датчик, его сопротивление становится меньше, что приводит к срабатыванию реле. Так же происходит мониторинг за электрической цепью датчиков (реле срабатывает, если сопротивление цепи становится меньше 330 кОм, R< 330 кОм).

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Заданное значение	< 10 кОм или < 80 кОм
Диапазон	10300 кОм или 80300 кОм, по выбору пользователя
Выход	60 В постоянного тока, 2 A, res. переключающий контакт
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм



ТИП АРТИКУЛ

VVK 2 1187024 реле контроля утечки воды

### РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ВОДЫ



LPH 10 отслеживает сопротивление подключенного датчика. Когда датчик намокает, сопротивление уменьшается. Если сопротивление падает ниже установленного порога, срабатывает сигнальное реле, загорается индикатор и звучит зуммер. Зуммер можно отключить, нажав данную кнопку, но реле и световой индикатор остаются активными до тех пор, пока сопротивление датчика не превысит заданный предел.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Заданное значение	приблизительно 10 кОм
Выход (сигнализации)	60 В постоянного тока, 300 мА, res. переключающий контакт. Авария отображается с помощью светового и звукового сигнала
IР класс защиты	IP20
Материалы	ABS пластик
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	87 х 86 х 32 мм



ТИП АРТИКУЛ

LPH 10 1187010 реле контроля утечки воды

# ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ



Датчики VVA и VVN используются с VVK 2 и LPH 10. Датчики могут быть установлены на полу, а датчик VVN может быть также установлен, например, с нижней стороны трубы для контроля возможной конденсации.

Номинальное	прибл. 300 кОм сухой контакт
СОПЛОТИВПЕЦИЕ	



ТИП	АРТИКУЛ	
VVA 1	1187020	датчик с соединительной коробкой, например на полу или на поддоне
VVA 2	1187021	датчик с кабелем 2 м
VVA 3	1187026	датчик (25 х 200 мм) с кабелем 2 м и клейкой лентой
VVN 1	1187025	датчик, диапазон датчика 1 м и кабель 2 м
VVN 2	1187023	датчик, диапазон датчика 2 м и кабель 2 м

#### ТЕРМОМЕТРЫ



DTM – механический термометр для установки в воздуховоды. Две модели с разными диапазонами измерения температуры -40...+40 °C / 0...+60 °C. Все термометры откалиброваны производителем.

Погрешность	±2 °C
Датчики	Ø 9 x 185 мм
IР класс защиты	IP40
Темп. окр. среды	-2060 °C
Влажность окр. среды	3585 %rH
Монтаж	с фланцем, регулируемая глубина установки
Размеры	100 x 100 x 230 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
DTM -40/40	1240050	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры -40+40 °C
DTM 0/60	1240060	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры 0+60 °C

#### ТЕРМОМЕТРЫ



DTM – механический термометр для установки в воздуховоды. Две модели с разными диапазонами измерения температуры -40...+40 °C / 0...+60 °C.

Погрешность	±2 °C
Датчики	Ø 9 x 200 мм
ІР класс защиты	IP40
Темп. окр. среды	-2060 °C
Влажность окр. среды	3585 %rH
Монтаж	с фланцем, регулируемая глубина установки
Размеры	100 x 100 x 227 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
DTM-S -40/40	1240070	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры -40+40 °C
DTM-S 0/60	1240080	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры 0+60 °C

### РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ



Реле (прессостат) CPS предназначено для контроля избыточного и пониженного давления, а также для контроля дифференциального давления в вентиляционных агрегатах и системах, работающих с негорючими газами. Выпускаются модели с разными диапазонами измерения.

Погрешность (переключение)	±15 % от установленного значения
Выход	24250 В переменного тока, 5 A, res. (1 A ind.)
IP класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	-1580 °C
Размеры	86 х 108 х 48 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
CPS 330	1240100	реле дифференциального давления 20330 Па
CPS 450	1240110	реле дифференциального давления 30500 Па
CPS 1100	1240120	реле дифференциального давления 1001100 Па
CPS 4000	1240130	реле дифференциального давления 5004000 Па
опции/до	ПОЛНИТЕЛЬН	ные принадлежности
PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления
PEK-DCP	1240306	разъем для воздуховода, пластиковый
PEK-KIT 90	1240390	комплект аксессуаров с металлическими трубками, изогнутыми под углом 90°
PVC-HOSE	1240305	Шланг ПВХ (4/7), 200 м
T-CON	1240301	Т-образный соединитель
T-CON 100	1240302	Т-образный соединитель, 100 шт.
Y-CON	1240303	Ү-образный соединитель
Y-CON 100	1240304	Ү-образный соединитель, 100 шт.

См. изображения принадлежностей на стр. 48.

### РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ



Реле (прессостат) РЕК предназначено для контроля избыточного и пониженного давления, а также для контроля дифференциального давления в вентиляционных агрегатах и системах, работающих с негорючими газами. Выпускаются модели с разными диапазонами измерения.

Погрешность (переключение)	±15 % от установленного значения
Выход	250 В переменного тока, 1.5 A, res. (0,4 A ind.)
ІР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	-2085 °C
Влажность окр. среды	090 %rH
Размеры	85 х 102 х 58 мм



DE14 DOD		
PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления
ОПЦИИ/ДО	ПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
PEK 5000	1240360	реле дифференциального давления 10005000 Па
PEK 2500	1240350	реле дифференциального давления 5002500 Па
PEK 1000	1240340	реле дифференциального давления 2001000 Па
PEK 500	1240330	реле дифференциального давления 50500 Па
PEK 400	1240320	реле дифференциального давления 30400 Па
PEK 300	1240310	реле дифференциального давления 20300 Па
ТИП	АРТИКУЛ	

PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления
PEK-DCP	1240306	разъем для воздуховода, пластиковый
PEK-KIT 90	1240390	комплект аксессуаров с металлическими трубками, изогнутыми под углом 90°
PVC-HOSE	1240305	Шланг ПВХ (4/7), 200 м
T-CON	1240301	Т-образный соединитель
T-CON 100	1240302	Т-образный соединитель, 100 шт.
Y-CON	1240303	Ү-образный соединитель
Y-CON 100	1240304	Ү-образный соединитель, 100 шт.

См. изображения принадлежностей на стр. 48.

### ЗАЩИТА ФИЛЬТРОВ



Система защиты фильтров SV предназначена для контроля состояния фильтров в вентиляционных установках, обрабатывающих воздух и другие негорючие газы. Защита фильтров состоит из манометра и дифференциального реле давления.

Погрешность (переключение)	±15 % от установленного значения
Погрешность (калибр)	±15 % от всей шкалы
Выход	250 В переменного тока, 1.5 A, res. (0,4 A ind.)
IР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	-550 °C
Монтаж	вертикально (с шурупами)
Размеры	170 x 150 x 68 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
SV 250	1240370	защита фильтра, 250 Па
SV 500	1240380	защита фильтра, 500 Па
опции/д	ополнитель	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
PEK-AS	1240300	комплект принадлежностей для различных приборов контроля давления

# ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ



LA 14E — датчик присутствия, позволяет определять наличие людей в помещении. Можно управлять работой системой освещения и вентиляции. Интеллектуальное устройство на базе процессора, логическая схема предотвращает ложные срабатывания при одновременном сохранении высокой чувствительности устройства. Бесшумная работа реле, регулируемая задержка при выключении.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.5 ВА
Выход (сигнала)	60 В постоянного тока, 100 мА, НЗ или НО. Выбор значения задержки (2 с, 2 мин, 10 мин или 20 мин)
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	под скрытую проводку (корпус для внешнего монтажа— опция)
Материалы	белый пластик
Размеры	85 х 85 х 34 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
LA 14E	1185130	датчик присутствия
ОПЦИИ/Д	ОПОЛНИТЕЛЬ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
LA-RAJ	1185070	180° зона обслуживания для датчика присутствия
SMB 1E	9000470	корпус для внешнего монтажа

# ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ



LA 15E – датчик присутствия, предназначен для управления освещением. Допускается постоянная нагрузка до 1,5 A, достаточная для люминесцентного освещения помещения.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Выход (сигнала)	60 В постоянного тока, 100 мА, НЗ или НО. Задержка 2 с.
Выход (освещенностью)	250 В переменного тока, 1.5 ВА, возможен выбор времени удержания (2 с, 2 мин, 10 мин, или 20 мин)
IP класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	под скрытую проводку (корпус для внешнего монтажа— опция)
Материалы	белый пластик
Размеры	85 х 85 х 34 мм



ТИП	АРТИКУЛ		
LA 15E	1185140	датчик движения/присутствия для включения/выключения освещения	
опции/д	ОПОЛНИТЕЛЫ	НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
LA-RAJ	1185070	180° зона обслуживания для датчика присутствия	
SMB 1E	9000470	корпус для внешнего монтажа	

### ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ







Преобразователи RLL-BAC предназначены для определения присутствия, измерения уровня освещенности и температуры в сухих закрытых помещениях. Эти преобразователи имеют встроенные одноступенчатые контуры регулировки нагрева/ охлаждения и уровня освещения. Они также предусматривают канал связи RS-485 для подключения к сети BACnet MS/TP. Входами и выходами такого передатчика также можно управлять из сети BACnet, что фактически делает это устройство модулем ввода-вывода.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Диапазон (освещением)	03000 люкс
Диапазон (температуры)	050 °C
Погрешность (температуры)	±0,3 °C
Выход	3 x 010 В постоянного тока, 5 мА, выход управления включен
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	86 х 120 х 29 мм



уководство по з	anasy	Тип		_	2	3		5	
0 Комнатный блок ВАС		6041			0			I	
1 Тип устройства	Комнатный датчик присутствия и преобразователь уровня освещенности, 1DI, 3AO, 2DO	RLL-BAC		Р					
2 Дисплей	Без дисплея				0				
	Дисплей	-LCD			1				
3 Зарезервировано						0			
4 Кнопки управления	Без кнопок управления						0		
	Одна кнопка управления	-PB					1		
	Две кнопки управления	-PB2					2		
	Три кнопки управления	-PB3					3		
	Четыре кнопки управления	-PB4					4		
	Установочные кнопки	-SPB					5		
	Установочные кнопки и одна кнопка управления	-SPB-PB					6		
	Установочные кнопки и две кнопки управления	-SPB-PB2					7		
5 Входы / выходы	Без входов / выходов							0	
	Второй цифровой вход	-DI2						1	
	Второй резистивный вход	-RI2						2	
	Второй цифровой вход и второй резистивный вход	-DI2-RI2						3	
	Два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-AI						5	
	Второй цифровой вход и два входа 0–10 В пост. тока (заменяют резистивный вход)	-DI2-AI						6	
	Пассивный датчик температуры (NTC 10)	-TE-NTC10						7	
	Второй цифровой вход и пассивный датчик температуры (NTC 10)	-DI2-TE-NTC10						8	
6 Цвет корпуса	Белый (RAL 9010)								
	Антрацитово-серый	-GR							

ИНСТРУМЕНТЫ	АРТИКУЛ	
SW-DCT-USB	1139040	конфигурационный кабель

### ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ



PLT 24 — датчик присутствия людей в помещении, реагирует на движение и изменение температуры в помещении. Пассивный инфракрасный (PIR) детектор, реагирующий на изменение температуры в контролируемой зоне. Питание 24В переменного/постоянного тока. Монтажный кронштейн и шурупы входят в комплект поставки.

Питание	24 В переменного/постоянного тока
Выход (сигнализации)	60 В постоянного тока, 100 мА, НЗ или НО. Выбор значения задержки (2 с, 2 мин, 10 мин или 20 мин)
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	-1045 °C
Размеры	64 х 95 х 50 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
PLT 24	1185040	пассивный инфракрасный детектор движения
PLT 24-K	1185045	пассивный инфракрасный детектор движения, потолочный монтаж

### ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ



PLT 12 — датчик присутствия людей в помещении, реагирует на движение и изменение температуры в помещении. Пассивный инфракрасный (PIR) детектор, реагирующий на изменение температуры в контролируемой зоне. Питание 24В переменного/постоянного тока. Монтажный кронштейн и шурупы входят в комплект поставки.

Питание	12 В постоянного тока
Выход (сигнализации)	12 В постоянного тока, 100 мА, НЗ
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	-1040 °C
Размеры	64 х 95 х 50 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
PLT 12	1185080	пассивный инфракрасный детектор движения

#### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Термоэлектрические приводы, регулирующие и электромагнитные клапаны, предназначенные для систем автоматизации зданий, необходимо дополнить широким спектром продуктов для автоматизированных систем управления ОВИК.

- Дополнительные продукты для всех систем ОВИК
- ▶ Клапаны для систем отопления и охлаждения
- Адаптеры для клапанов практически всех производителей











NV2-ходовые клапаны. Производятся разных размеров, и с различными коэффициентами расхода жидкости (Kvs). Предназначены для применения в системах ОВиК. Клапаны могут быть использованы для управления отоплением и охлаждением. Адаптер VA 80 необходим для соединения клапанов NV с термоприводами.

Темп. окр. среды	120 °C
Монтаж	внутренняя резьба ISO 7/1; наружная резьба ISO 228/1
Материалы	CW617N (детали из латуни), перекисный EPDM (уплотнения)
Класс давления	PN 10



ТИП	АРТИКУЛ	
NV2D10	1230100	клапан 3/8" (DN10) постоянный Kvs 1,20
NV2D10F	1230102	клапан 3/8" (DN10) регулируемый Kvs 0,050,35
NV2D10V	1230101	клапан 3/8" (DN10) регулируемый Kvs 0,090,77
NV2D15	1230150	клапан 1/2" (DN15) постоянный Kvs 1,20
NV2D15F	1230152	клапан 1/2" (DN15) регулируемый Kvs 0,050,35
NV2D15V	1230151	клапан 1/2" (DN15) регулируемый Kvs 0,090,85
NV2D20	1230200	клапан 3/4" (DN20) постоянный Kvs 1,20
NV2D20V	1230201	клапан 3/4" (DN20) регулируемый Kvs 0,090,85

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ



Доступны приводы клапанов как с питанием 24 В переменного тока, так и с питанием 230 В переменного тока, с NC (H3) или с NO (HO) функцией. Управляющий сигнал может быть ШИМ или сигнал 0...10 В постоянного тока. Соединительные кабели могут быть фиксированными (длина 1 м) или съемными. Доступны различные длины съемных кабелей. Адаптер между клапаном и приводом нужен всегда.

IP класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	065 °C



ТИП	АРТИКУЛ	
A 20405-00N00-1S	1210027	термопривод 230 В нормально закрытый, встроенный кабель 1 м
A 21405-10N00-1S	1210028	термопривод 230 В нормально открытый, встроенный кабель 1 м
A 40405-00N00-1S	1210011	термопривод 24 В нормально закрытый, встроенный кабель 1 м
A 41405-10N00-1S	1210021	термопривод 24 В нормально открытый, встроенный кабель 1 м
AST 20405-00N00-0	1210031	термопривод 230 В нормально закрытый, отдельный кабель (опция)
AST 21405-10N00-0	1210032	термопривод 230 В нормально открытый, отдельный кабель (опция)
AST 40405-00N00-0	1210041	термопривод 24 В нормально закрытый, отдельный кабель (опция)
AST 41405-10N00-0	1210046	термопривод 24 В нормально открытый, отдельный кабель (опция)
APR 40405-01N00-0	1210052	термопривод 010 В, отдельный кабель (опция)
VA 80	1220010	адаптер, для клапанов Produal серии NV
опции/дополн	ИТЕЛЬНЫ	Е ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
AA.SK.1004.N	1220090	защитная крышка термоэлектрического привода

#### Также по запросу доступны другие модели.

	Длина кабеля						
Привод	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m
AST	1220021	1220022	1220023	1220025	1220026	1220027	1220028
APR/MPV/M3P	1220031	1220032	1220033	1220035	1220036	1220037	1220038

### МОТОРИЗОВАННЫЕ ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ





Моторизованные приводы клапанов предназначены для приложений, требующих короткого времени отклика для управления клапанами. Эти приводы оснащены съемным кабелем (1 м) и допускают трехпозиционное управление или регулятор 0–10 В. Подключение клапана к приводу всегда осуществляется с использованием адаптера.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2.6 ВА
ІР класс защиты	IP54
Время работы привода	30 сек/мм
Темп. окр. среды	050 °C
Кабель	1 м, 3 x 0,22 м² (PVC)
Размеры	45 x 65 x 90 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
MPV-46845-20N00-1S	1210110	моторизованный привод клапана, регулятор 0–10 B
M3P-46845-20N00-1S	1210120	моторизованный привод клапана, трехпозиционное управление

Для соединения термопривода и клапана необходимо использовать специальный адаптер (кольцо). Термоприводы можно установить на клапаны Produal NV2, используя адаптер VA 80.

Также доступны адаптеры для клапанов других производителей. Для более подробной информации смотрите таблицу ниже.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если необходимый клапан отсутствует в таблице, вы можете заполнить специальную форму на нашем веб-сайте (раздел « Рекомендациями по выбору продукции » — « Руководство по выбору клапанов ») и отправить необходимые размеры в службу поддержки клиентов Produal. Наши специалисты предложат подходящее кольцо-адаптер.

Производитель клапана	Тип клапана	Адаптер	Артикул	Описание адаптера	Примечание
Produal		VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
Comap		VA 70H	1220006	М28х1,5, серый	
·	RTD-N	VA 76	1220007	М30х1,5, белый	
	RTD-G	VA 79	1220008	М30х1,5, белый	
	RA-N 10/15				
_ ,	RA-C	٦. <i></i>	1220013		
Danfoss	RA-U 10	─ VA 78		белый	
	FHF-6				
	RAV	VA 72H	1220057	М30х1,5, светло-серый	
	TWA-K	VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
Flowcon	EVC	VA 41	1220016	M30x1,5, тёмно- зелёный	
Giacomini		VA 26	1220017	M30x1,5, серый	
	V2020EVS10	1 -	1		
Honeywell	V2020DSL	VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
,	V2000VS			, , , , , ,	
	VG5200CC	VA 53H	1220002	М28х1,5, серый	
	VG5400CC			, , , ,	
Johnson Controls	VG5410EC	VA 55H	1220003	M28x1,5, серый	
	VG5410EC	- VA 3311	1220000		
LK	VG5600CC	VA 02	1220005	M20v4 F. cont iš	
LN	EVVD 45			М30х1,5, серый	
N 4 N 4 A	FVXR 15 FVR 10	VA 55H	1220003	М28х1,5, серый	
MMA		VA 54	1220014	M28x1,5, тёмно-синий	
0	EKV 15	) /A OF!!	4000004	MOONA F	
Oras	C	VA 35H	1220004	М26х1,5, серый	
	Cocon	VA 10	1000010	M30x1,5, светло-серый	
Oventrop	F series		1220012		
	AV6	) /A 00	1000010	MOONA GOON	
	before 1998	VA 39	1220019	М30х1, белый	
Siemens	VXP	VA 10	1220012	М30х1,5, светло-серый	
	VD115	VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
	TRV-2 TBV-C	VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
	TBV-CM	VA 90	1220011	M30x1,5, кремовый	С ходом привода 4,5 мм
Tour & Andersson	T D V - CIVI	VA 10	1220012	М30х1,5, светло-серый	С ходом привода 4 мм
Todi Q7 (IIdolosofi		VA 32	1220015	M28x1,5, светло- зелёный	
	RVT 40	VA 31H	1220001	М28х1,5, серый	
	COMPACT-P	VA 10	1220012	М30х1,5, светло-серый	Выберите термопривод с ходом 5 мм.
Universa	before 1999	VA 70H	1220006	М28х1,5, серый	
Uponor / Velta	proVario				
Uponor	Magna	VA 02	1220005	М30х1,5, серый	
	Pro 1"				Q&Е пластиковый коллектор
	WGF	VA 32	1220015	M28x1,5, светло- зелёный	
Wehofloor	manifold	VA 80	1220010	М30х1,5, светло-серый	
Wirsbo	manifold	VA 17	1220009	M28x1,5, белый	

# СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ



Электромагнитные клапаны MV предназначены для автоматизации контроля воды в системах водоснабжения домов, например, в системах отопления и охлаждения. Электромагнитные клапаны работают в нулевой разности давления и клапаны либо нормально закрыты (NC) либо нормально открыты (NO). Стандартные катушки предназначены для питания 230 В переменного тока, а в качестве опции доступны катушки 24-В переменного или 24-В постоянного тока.

Питание	230 В переменного тока
ІР класс защиты	IP65
Темп. окр. среды	-590 °C
Материалы	латунь



ТИП	АРТИКУЛ	
MV 1/2 NC 230V	1260220	1/2" соленоидный клапан (норм. закрыт, DN15)
MV 1/2 NO 230V	1260250	1/2" соленоидный клапан (норм. открыт, DN15)
MV 1 1/2 NC 230V	1260300	1 1/2" соленоидный клапан (норм. закрыт, DN40)
MV 1 1/4 NC 230V	1260290	1 1/4" соленоидный клапан (норм. закрыт, DN32)
MV 1 NC 230V	1260240	1" соленоидный клапан (норм. закрыт, DN25)
MV 3/4 NC 230V	1260230	3/4" соленоидный клапан (норм. закрыт, DN20)
MV 3/4 NO 230V	1260260	3/4" соленоидный клапан (норм. открыт, DN20)

#### ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MV-VK 24VAC-8W	1260280	электромагнитная катушка 24 В переменного тока для соленоидных клапанов (1/2" - 1")
MV-VK 24VDC-8W	1260281	электромагнитная катушка 24 В постоянного тока для соленоидных клапанов (1/2" - 1")
MV-VK 24VDC-14W	1260282	электромагнитная катушка 24 В постоянного тока для соленоидных клапанов (1 1/4" - 1 1/2")

Широкий выбор преобразователей и принадлежностей, дополняющих системы регулирования и контроля. Например, модули ввода/ вывода, делители и преобразователи позволяют использовать сигналы различных типов по протоколу Modbus, цифровым, аналоговым линиям и в качестве 3-позиционных сигналов. Трансформаторы и контроллеры электрической мощности с модулями реле и SSR обеспечивают контроль напряжения питания и мощности нагрузки. Широкий диапазон входных сигналов и регулируемые настройки в модулях реле предоставляют массу возможностей для систем управления фанкойлами, нагревателями и приводами.

- Полезные устройства для проектов автоматизации зданий
- Гальваническая развязка
- ▶ Вход 0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА
- ▶ Выход 0…10 B, 2…10 B, 0…20 мА, 4…20 мА, реле





#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ



DA 6 преобразует 1...6 релейных входов в аналоговые выходы 0...10 В и 4...20 мА. Положение каждого входного контакта можно контролировать при помощи программного обеспечения.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1 ВА
Вход	6 х потенциально свободных контактов
	сигналов входа
Выход (1)	010 В постоянного тока, 2 мА
Выход (2)	420 мА, 500 Ω
IР класс защиты	IP20
Монтаж	монтаж на DIN-рейку 35 мм
Размеры	68 x 77 x 42 мм



ТИП АРТИКУЛ

DA 6 1182040 Преобразователь DI/AO



ISO 10 обеспечивает гальваническую развязку между входными и выходными сигналами и питанием. Также сигналы могут быть преобразованы, например, сигнал 0...10 В в сигнал 4...20 мА. Питание 24 В переменного / постоянного тока.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Вход	01 B, 010 B, 210 B, 020 мА или 420 мА
Выход	010 В постоянного тока, 2 мА, или 210 В постоянного тока
Выход	020 мА, 500 Ω, или 420 мА
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	12.5 х 90 х 112 мм

ТИП АРТИКУЛ

ISO 10 1182060 изолятор сигнала

#### изолятор сигнала



#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

PMU 3 преобразует управляющий сигнал в 3-позиционный сигнал 24 В переменного тока для управления приводами.

Питание	24 В переменного тока, < 1 BA
Вход	010 В постоянного тока, < 1 мА
Выход	24 В переменного тока, 2 А, для 3-позиционного привода
Выход (время работы привода)	регулируемое, 15240 с
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	с 11 клеммами
Размеры	35 x 78 x 103 мм

ТИП АРТИКУЛ

РМU 3 1182120 преобразователь сигнала 0...10 В в 3-позиционный сигнал

0...10 В -> 3-позиционное управление



#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

UMP 3 преобразует 3-позиционный сигнал управления в управляющий сигнал 0...10 В постоянного тока.

Питание	24 В переменного тока, < 1 ВА
Вход	1040 В переменного/постоянного тока
Выход	010 В постоянного тока, 1 мА
Выход (скорость переключения)	регулируемое, 15240 с
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	с 11 клеммами
Размеры	35 x 78 x 103 мм

3-позиционное управление -> 0...10 В




ТИП АРТИКУЛ

UMP 3 1182150 преобразователь 3-позиционного сигнала в сигнал 0...10 В



UV 10 — усилитель и преобразователь для сигналов 0–10 В. UV 10 можно также использовать для управления люминесцентными лампами с электронными трансформаторами.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 2 ВА
Вход	0(2)10 В постоянного тока, < 0,5 мА
Выход	0(2)10 В постоянного тока, < 20 мА, или инверсный
ІР класс защиты	IP20
Размеры	23 x 77 x 42 мм





ТИП АРТИКУЛ

UV 10 1182160 усилитель сигнала

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

AO 2 и AO 3 — преобразователи сигналов, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Преобразователи неравнозначно разделяют один сигнал 0...10 В на два (AO 2) или три (AO 3) сигнала 0...10 В.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.5 ВА
Вход	010 В постоянного тока, 0,2 мА
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	23 x 77 x 41 мм

0...10 B -> 2 x 0...10 B/3 x 0...10 B



ТИП	АРТИКУЛ		
AO 2	1182220	разделитель сигнала, 2 выхода	
AO 3	1182210	разделитель сигнала, 3 выхода	

# РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ



ВАК 64 — бинарный ступенчатый контроллер мощности электрического отопления. Может использоваться во всех системах с выходным сигналом 0...10 В. Для обеспечения выходных контактов необходимы реле AR 1 или RY 1. Ступени должны идти в бинарной последовательности, например 1, 2, 4, 8, 16, 32 кВт.

Питание	24 В переменного тока, < 3 BA
Вход	010 В постоянного тока или 100 В
	постоянного тока
Выход	40 В постоянного тока, 100 мА, подходящие для реле AR 1 или RY 1
Интервалы между	0,760 с, регулируемый
ступенями	
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	с 11 клеммами



ТИП	АРТИКУЛ	
BAK 64	1140010	бинарный ступенчатый контроллер
AR 1	1183010	реле с нормально открытым (NO) контактом, ширина 13 мм
RY 1	1183020	реле с переключающим контактом, ширина 23 мм

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ



STS 4 преобразует управляющий сигнал 0...10 в 4-ступенчатый выходной сигнал с параметрами 35 В пост.тока, 50 мА. На 1-ой ступени формируется пропорциональный сигнал. 2, 3 и 4 ступень обеспечиваются релейными выходами одинаковой мощности.

Питание Вход	24 В переменного тока, < 1 ВА 010 В постоянного тока, < 1 мА
Выход	25 В постоянного тока, 50 мА, для полупроводникового реле, пропорционально времени
Выход	3 x 35 В постоянного тока, 100 мА, подходящие для реле AR 1 или RY 1
Количество ступеней	по выбору, 14 шт.
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	с 11 клеммами




ТИП	АРТИКУЛ	
STS 4	1140020	контроллер электрической мощности
AR 1	1183010	реле с нормально открытым (NO) контактом, ширина 13 мм
PRMK	1140070	преобразователь управляющего сигнала полупроводникового реле, В переменного тока -> В постоянного тока
PR 10/440	1140060	полупроводниковое реле 230400 В переменного тока, < 10 А, вход 332 В постоянного тока
PR 50/440	1140030	полупроводниковое реле 230400 В переменного тока, < 25 А, вход 332 В постоянного тока
RY 1	1183020	реле с переключающим контактом, ширина 23 мм

#### РЕЛЕ



RY 1 и AR 1 — реле с напряжением катушки 24 В переменного/ постоянного тока. RYVA 16 может использоваться для управления освещением, поскольку оно устойчиво к кратковременному пику пускового тока.

Вход	24 В переменного/постоянного тока, 0,5 ВА
Выход	250 В переменного тока, 10 A, res.
ІР класс защиты	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм





ТИП	АРТИКУЛ	
AR 1	1183010	реле с нормально открытым (NO) контактом, ширина 13 мм
RYVA 16	1183060	реле для люмеинесцентных ламп, 10 А (пусковой ток <80 А, <2,5 мсек.)
RY 1	1183020	реле с переключающим контактом, ширина 23 мм
RY 1-K	1183021	реле с переключающим контактом, съемные выходные клеммы



RY 1-U и RY 1-U-K — реле, управляемые напряжением со входом 0...10 В.

#### вход 0...10 В постоянного тока





ТИП	АРТИКУЛ	
RY 1-U	1183040	реле, управляемое напряжением
RY 1-U-K	1183041	реле, управляемое напряжением, съемные выходные клеммы

#### РЕЛЕ



3-х скоростное реле для управления фанкойлами (скоростью вентиляторов). FCRY 3 управляется входным сигналом 0...10 В, а FCRY 3-R сигналом 3...7 кОм.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 1.5 ВА
Заданное значение	регулируемые, заводские настройки 2,5; 5,0 и 7,5 В
Вход	010 В постоянного тока, < 0,2 мА
Выход	3 x 230 В переменного тока, 8 A, res. NO (перекрестно заблокированы)
IР класс защиты	IP20
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	45 x 90 x 48 mm





 ТИП
 АРТИКУЛ

 FCRY 3
 1183070
 реле фанкойла, вход 0...10 В постоянного тока

#### РЕЛЕ



RYM 8-КК — это модуль реле с 8 выходами реле, которыми можно управлять вручную (при переключателях в положениях ОFF-ВЫКЛ и ON-ВКЛ) или по управляющему сигналу (переключатель в положении A-ABTO). Ручная регулировка полезна при вводе в эксплуатацию или аварийном режиме.

Питание	24 В постоянного тока
Выход	8 x 230 В переменного тока, 4 A
Монтаж	DIN-рейки 35 мм
Размеры	136 х 90 х 65 мм



	ГИП	АРТИКУЛ	
F	RYM 8-KK	1181110	модуль реле, 8 выходов, управление 24 В пост. тока
F	RYM 8-KK-0	1181111	модуль реле, 8 выходов, управление 0 В

TH 5 – модуль усиления сигнала для управления термоэлектрическими приводами и параллельно соединенными термоэлектрическими приводами.

устройство для управления термоэлектрическими приводами

Питание	24 В переменного тока
Вход	530 В переменного/постоянного тока, < 10 мА
Выход	5 x 24 В переменного тока, 0.6 A, общая макс. нагрузка 3 A
IР класс защиты	IP66
Материалы	РР пластик
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Размеры	76 x 76 x 52 мм



ТИП АРТИКУЛ

ТН 5 1183090 модуль усиления сигнала для термоэлектрических приводов, 5 выходов

#### УСТАНОВОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



КASPO 10 – блок дистанционного управления с выходом 0–10 В, предназначенный для регулирования температуры, влажности, освещения или вентиляторов и т. д. Блок можно устанавливать в корпус для скрытого монтажа. Возможен настенный монтаж с использованием корпуса в качестве принадлежности, поставляемой за отдельную плату.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.5 ВА
Выход	010 В постоянного тока, 2 мА
ІР класс защиты	IP20
Размеры	86 x 86 x 35 mm





ТИП	АРТИКУЛ	
KASPO 10.1	1182070	блок дистанционного управления, шкала 0–100
KASPO 10.2	1182071	блок дистанционного управления, шкала ±3
KO PRA	KO3602	корпус для внешнего монтажа

#### ТРАНСФОРМАТОРЫ



JY является ипульсным преобразователем, преобразующим напряжение питания 24 В переменного/постоянного тока в более низкое напряжение постоянного тока. Электронная защита от перегрузок.

Питание	24 В переменного/постоянного тока	
Выход	3.624 В постоянного тока, 1 A (012 В); 0,5 А (1224 В)	
ІР класс защиты	IP20	
Монтаж	DIN-рейка 35 мм	
Размеры	45 x 90 x 58 мм	

24 В перем./пост. -> 3.6...24 В пост.



ТИП АРТИКУЛ

JY 1184020 преобразователь Перем./пост. в пост.

#### ТРАНСФОРМАТОРЫ



M230/24-15 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 12/24 В переменного тока, 15 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 15 ВА	
Выход	24 В переменного тока, 15 ВА / 12 В переменного тока, 7,5 ВА	
ІР класс защиты	IP20	
Темп. окр. среды	040 °C	
Монтаж	DIN-рейка 35 мм	
Размеры	35 х 87 х 60 мм	





ТИП АРТИКУЛ

М230/24-15 1184090 трансформатор

#### ТРАНСФОРМАТОРЫ



M230/24-30 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 12/24 В переменного тока, 30 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 30 ВА
Выход	24 В переменного тока, 30 ВА / 12 В переменного тока, 15 ВА
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	040 °C
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	54 x 87 x 60 мм

230 B -> 12/24 B, 30 BA



ТИП АРТИКУЛ

М230/24-30 1184050 трансформатор

### ТРАНСФОРМАТОРЫ



M230/12-4 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 12 В переменного тока, 4 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 4 ВА
Выход	12 В постоянного тока, 250 мА
ІР класс защиты	IP20
Кабель	2 M

230 B -> 12 B, 4 BA



ТИП АРТИКУЛ

М230/12-4 1184080 электропитание 230 В переменного тока/12 В постоянного тока, 4 ВА



T20 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 20 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 20 ВА
Выход	24 В переменного тока, 20 ВА
IP класс защиты	IP33
Темп. окр. среды	040 °C
Кабель	3 м, разъем AMP (кабель поставляется вместе с трансформатором)
Размеры	61 х 85 х 50 мм





ТИП	АРТИКУЛ

T20	1101100	Thoughouse
120	1184100	трансформатор

### ТРАНСФОРМАТОРЫ



T35 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 35 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 35 ВА
Выход	24 В переменного тока, 35 ВА
IP класс защиты	IP44
Кабель	300 мм с обеих сторон
Монтаж	с шурупами
Размеры	63 x 103 x 55 мм

230 B -> 24 B, 35 BA



тип	ΔΡΤИΚΥΠ

T35	1184111	трансформатор

#### ТРАНСФОРМАТОРЫ



T40 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 38 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 38 ВА
Выход	24 В переменного тока, 38 ВА
ІР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	040 °C
Монтаж	с шурупами
Размеры	77 x 123 x 70 мм

230 B -> 24 B, 38 BA



ТИП АРТИКУЛ

T40	1184120 трансформатор

#### ТРАНСФОРМАТОРЫ



T60 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 60 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 60 ВА
Выход	24 В переменного тока, 60 ВА
ІР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	040 °C
Монтаж	с шурупами
Размеры	77 x 123 x 70 мм

230 B -> 24 B, 60 BA



ТИП АРТИКУЛ

T60 1184130 трансформатор

### ТРАНСФОРМАТОРЫ



T120 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 120 ВА.

230 В переменного тока, < 220 ВА
24 В переменного тока, 120 ВА
IP54
040 °C
с шурупами
89 х 174 х 92 мм

230 B -> 24 B, 120 BA



ТИП АРТИКУЛ

Т120 1184140 трансформатор

### ТРАНСФОРМАТОРЫ



T220 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в выходное напряжение 24 В переменного тока, 220 ВА.

Питание	230 В переменного тока, < 220 ВА
Выход	24 В переменного тока, 220 ВА
ІР класс защиты	IP54
Темп. окр. среды	040 °C
Монтаж	с шурупами
Размеры	104 х 168 х 105 мм

230 B -> 24 B, 220 BA



ТИП АРТИКУЛ

 Т220
 1184150
 трансформатор

# ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСЫ



KO IVS и VP-PROX — защитные кожухи для продуктов для комнат, устанавливаемых в таких помещениях, как спортивные залы.

Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	с шурупами (в комплекте)
Материалы	РС пластик
Размеры	136 x 136 x 40 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
KO IVS	KO5239	защитный кожух для комнатного датчика
VP-PROX	9000460	защитный кожух для устанавливаемых в комнатах продуктов Proxima

# СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР



LEKA 24E – устройство световой индикации с зелеными и красными светодиодами.

Питание	24 В переменного/постоянного тока, < 0.5 ВА
Вход	2 х 24 В переменного/постоянного тока
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	под скрытую проводку (корпус для внешнего монтажа— опция)
Размеры	85 x 85 x 28 mm

#### 24 В переменного/постоянного тока



опции/до	ווטוווטווב	TIBLE III VIIIAAJIEKIIOOTVI	
		НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
LEKA 24E	1185150	световой индикатор	
	АРТИКУЛ		

Электронные таймеры ЕТТ предназначены для реализации функций энергосбережения и краткосрочной работы при повышенной интенсивности в системах вентиляции и освещения. Функции таймера могут использоваться, например, в случае применения в офисных помещениях, когда следует обеспечить усиленную вентиляцию в часы, которые обычно не являются рабочими.

Питание	24 В переменного/постоянного тока (22 26 В) или 230 В переменного тока (207 253 В)
Погрешность (времени)	±10 секунд в час
Выход	250 В переменного тока, 10 А, переключающий контакт
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	595 %rH
Монтаж	на стену или в монтажную коробку для углубленного монтажа (расстояние между отверстиями 60 мм)
Материалы	ПК пластик
Размеры	97 х 97 х 27 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
ETT1	560011W000	электронный таймер, белый, 1060 минут
ETT1B	560011B000	электронный таймер, черный, 1060 минут
ETT6	560012W000	электронный таймер, белый, 16 часов
ETT6B	560012B000	электронный таймер, черный, 16 часов
ETT12	560013W000	электронный таймер, белый, 212 часов
ETT12B	560013B000	электронный таймер, черный, 212 часов

### ТАЙМЕРЫ




LAP – таймеры созданы для простого продления работы установки (вентиляция, освещение и т.д.). Желаемое время продления работы задается нажатием одной кнопки. Выбранное время продления отображается световым индикатором.

Питание	24 В переменного тока / 230 В переменного тока, 2 ВА
Погрешность (времени)	±10 секунд в час
Выход	250 В переменного тока, 8 A, res., переключающий контакт
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Монтаж	под скрытую проводку (корпус для внешнего монтажа— опция)
Размеры	85 х 85 х 30 мм



SMB 1E	9000470	корпус для внешнего монтажа	
ОПЦИИ/Д	ОПОЛНИТЕЛЬ	ьные принадлежности	
LAP 10E	1185112	максимальное время продления можно ограничить 26 час.	
LAP 5E	AP 5E 1185111 максимальное время продления можно ограничить 13 час.		
LAP 1E	1185110	максимальное время продления можно ограничить 1236 мин.	
ТИП	АРТИКУЛ		

# ТАЙМЕРЫ

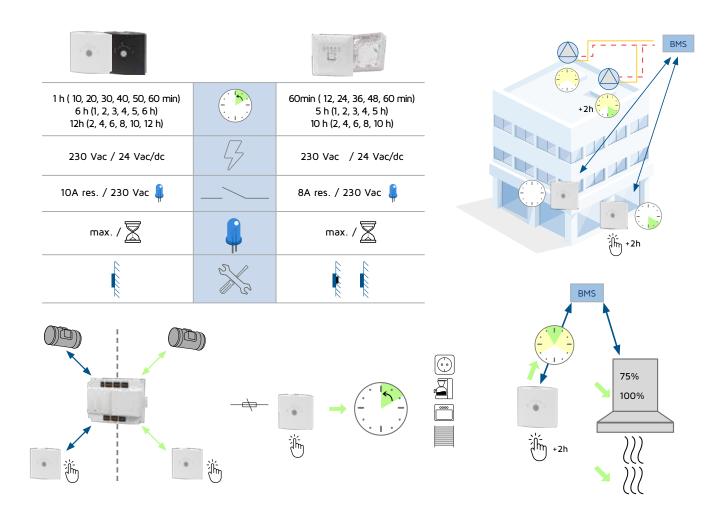

### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



PJP – кнопка управления, устройство низкого напряжения. Предлагаются устройства с 1, 2 и 4 кнопками и световыми индикаторами.

Выход	60 В постоянного тока, 0.8 А
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	085 %rH
Монтаж	скрытый монтаж (корпус для внешнего монтажа — опция)
Размеры	85 х 85 х 30 мм
Размеры	



SMB 1E	9000470	корпус для внешнего монтажа
ОПЦИИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
PJP 4E	1185122	4 кнопки управления и 4 световых индикатора
PJP 2E	1185121	2 кнопки управления и 2 световых индикатора
PJP 1E	1185120	1 кнопка управления и 1 световой индикатор
ТИП	АРТИКУЛ	

,

# І/О-МОДУЛИ





Модуль MIO 12 I/O может считывать сигналы с аналоговых и / или цифровых входов, и управлять 3-ходовыми и термоприводами, а также 0...10 В аналоговыми выходами. Модуль имеет интерфейс RS-485 для соединения с Modbus RTU.

Питание	24 В переменного тока, < 2 ВА
Выход (напряжения)	4 x 010 В постоянного тока, 2 мА
Выход (triac)	4 х 24 В переменного тока, 1 А, для
	термоприводов или 3-ходовых приводов
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	540 °C
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Размеры	53 х 90 х 58 мм



ТИП	АРТИКУЛ	
MIO 12-PT	1181300	Modbus I/O, 4 аналоговых входа (Pt1000) или цифровые входы с независимым потенциалом
MIO 12-V	1181310	Modbus I/O, 4 анлоговых входа (010 В) или цифровые входы с независимым потенциалом
MIO 12-NILG	1181320	Modbus I/O, 4 аналоговых входа (Ni1000-LG) или свободные цифровые входы

# І/О-МОДУЛИ







DIO4-BAC-DIN представляет собой компактный модуль ввода и вывода с интерфейсом BACnet MS/TP, монтируемый на DIN-рейку. У этого модуля два входа с беспотенциальными контактами и два цифровых выхода (симистор 24 В переменного тока).

Питание	24 В переменного тока, < 2 BA
Вход	2 беспотенциальных контакта, сопротивление <1 кОм. Подсчет импульсов: макс. 25 Гц, мин. длина импульса — 20 мс (переменная).
Выход (triac)	2 x 24 В переменного тока, 1 A
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материалы	пластик на основе акрилонитрила, негорючий
Размеры	106 х 97 х 38 мм



ТИП АРТИКУЛ

DIO4-BAC-DIN 6011A00000 Модуль ввода/вывода BACnet, 2DI, 2DO

7







IO10-BAC-DIN представляет собой компактный модуль ввода и вывода с интерфейсом BACnet MS/TP, монтируемый на DIN-рейку. У этого модуля два входа с беспотенциальными контактами, два резистивных входа, два цифровых выхода и четыре аналоговых выхода. Резистивные входы могут также работать как входы с беспотенциальными контактами.

Питание	24 В переменного тока, < 2 BA
Вход	2 NTC10 / резистивный / беспотенциальный контакт и 2 беспотенциальных контакта
Выход (triac)	2 x 024 В переменного тока, 1 A
Выход (напряжения)	4 х 010 В постоянного тока, 5 мА
ІР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материалы	пластик на основе акрилонитрила, негорючий
Размеры	106 х 97 х 38 мм



ТИП АРТИКУЛ

IO10-BAC-DIN 6011B00000 Модуль ввода/вывода BACnet, 2RI/DI, 2DI, 2DO, 4AO

### І/О-МОДУЛИ







IO10-BAC-DIN-AI представляет собой компактный модуль ввода и вывода с интерфейсом BACnet MS/TP, монтируемый на DIN-рейку. У этого модуля два аналоговых выхода, два входа с беспотенциальными контактами, два цифровых выхода и четыре аналоговых выхода.

_	
Питание	24 В переменного тока, < 2 BA
Вход	2 входа 0–10 В постоянного тока и 2 беспотенциальных контакта
	•
Выход (triac)	2 x 24 В переменного тока, 1 A
Выход (напряжения)	4 x 010 В постоянного тока, 5 мА
IР класс защиты	IP20
Темп. окр. среды	050 °C
Влажность окр. среды	095 %rH
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Материалы	пластик на основе акрилонитрила, негорючий
Размеры	106 х 97 х 38 мм



ип АРТИКУЛ

IO10-BAC-DIN-AI 6011C00000 Модуль ввода/вывода BACnet, 2AI, 2DI, 2DO, 4AO

7

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ

Чувстви- тельный элемент	Pt 100	Pt 1000	Ni 1000	Ni 1000- LG	NTC 1.8	NTC 2.2	NTC 10	NTC 20	NTC 10- AN	NTC 10-C	NTC 10- KB	KP 10	T1
Tol.	±0,3°C / 0°C EN60751 B	±0,3°C / 0°C EN60751 B	±0,4°C / 0°C DIN43760	±0,4°C / 0°C tcr 5000ppm	±0,3°C / 25°C	±0,25°C / 25°C	±0,25°C / 25°C	±0,25°C / 25°C	±0.25°C / 25°C	±0.25°C / 25°C	±0.5°C / 25°C	LM235Z 10 mV/K	±0,4°C / 0°C
101.				Siemens	TAC / Schneider	Johnson	Trend / Distech	Honeywell	Schneider Andover	Carel	Satchwell		
Temp. °C	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	V	Ω
140	153.38	1533.8	1909	1737	66	53	235	351	298	381	324		
130	149.82	1498.2	1833	1675	82	68	301	459	377	474	385		3675
120	146.06	1460.6	1760	1615	103	90	389	609	483	597	467		3552
110	142.29	1422.9	1688	1557	131	115	511	818	624	758	576		3430
100	138.50	1385	1618	1500	168	153	679	1114	817	973	723	3,73	3311
95	136.60	1366	1583	1472	192	178	787	1307	940	1108	815	3,68	3252
90	134.70	1347	1549	1444	219	207	916	1541	1084	1266	923	3,63	3194
85	132.80	1328	1516	1417	252	241	1071	1823	1255	1451	1048	3,58	3136
80	130.89	1308.9	1483	1390	290	283	1256	2166	1458	1668	1194	3,53	3079
75	128.98	1289.8	1450	1364	335	334	1480	2585	1700	1924	1364	3,48	3022
70	127.07	1270.7	1417	1337	389	395	1751	3099	1990	2228	1562	3,43	2966
65	125.16	1251.6	1385	1311	453	469	2082	3732	2339	2588	1791	3,38	2910
60	123.24	1232.4	1353	1285	529	560	2488	4517	2760	3020	2056	3,33	2855
55	121.32	1213.2	1322	1260	622	673	2986	5494	3271	3536	2358	3,28	2800
50	119.40	1194	1291	1235	733	811	3600	6718	3893	4160	2702	3,23	2745
45	117.47	1174.7	1260	1210	869	984	4365	8259	4656	4911	3088	3,18	2692
40	115.54	1155.4	1230	1186	1034	1200	5323	10211	5594	5827	3517	3,13	2638
35	113.61	1136.1	1200	1162	1238	1471	6528	12698	6754	6940	3987	3,08	2585
30	111.67	1116.7	1171	1138	1489	1814	8054	15887	8197	8313	4492	3,03	2532
29	111.28	1112.8	1165	1132	1546	1893	8408	16628	8525	8622	4597	3,02	2522
28	110.90	1109	1159	1128	1605	1977	8777	17407	8869	8944	4703	3,01	2512
27	110.51	1105.1	1153	1123	1667	2064	9165	18228	9229	9281	4809	3,00	2501
26	110.12	1101.2	1147	1119	1732	2156	9572	19092	9606	9632	4917	2,99	2491
25	109.73	1097.3	1141	1114	1800	2252	10000	20000	10000	10000	5025	2,98	2480
24	109.35	1093.5	1136	1109	1871	2353	10452	20962	10413	10380	5134	2,97	2470
23	108.96	1089.6	1130	1105	1945	2458	10923	21973	10845	10780	5243	2,96	2460
22	108.57	1085.7	1124	1100	2023	2572	11417	23039	11297	11200	5353	2,95	2449
21	108.18	1081.8	1118	1095	2104	2689	11938	24164	11771	11630	5462	2,94	2439
20	107.79	1077.9	1112	1091	2189	2813	12490	25350	12268	12090	5573	2,93	2429
15	105.85	1058.5	1084	1068	2678	3538	15710	32346	15136	14690	6126	2,88	2377
10	103.90	1039	1056	1045	3296	4482	19900	41567	18787	17960	6667	2,83	2326
5	101.95	1019.5	1028	1022	4081	5718	25400	53812	23462	22050	7183	2,78	2276
0	100.00	1000	1000	1000	5087	7353	32660	70203	29490	27280	7661	2,73	2226
-5	98.04	980.4	973	978	6386	9533	42340	92322	37316	33900	8093	2,68	2176
-10	96.09	960.9	946	956	8076	12460	55340	122431	47549	42470	8472	2,63	2127
-15	94.12	941.2	919	935	10291	16428	72980	163777	61030	53410	8796	2,58	2078
-20	92.16	921.6	893	914	13218	21860	97120	221088	78930	67770	9067	2,53	2030
-25	90.19	901.9	867	893	17120	29398	130400	301297	102890	86430	9288	2,48	1982
-30	88.22	882.2	842	872	22357	39908	177000	414698	135233	111300	9466	2,43	1934
-35	86.25	862.5	816	851	29496	54751	243120	576763	179280		9605	2,38	
-40	84.27	842.7	791	831	39247	75953	337270	810861	239831		9712	2,33	
-45	82.29	822.9	767	811		106603	473370	1152992	323859		9793		
-50	80.31	803.1	743	791		151470	672600	1659082	441667		9854		

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

подключения к

облачным сервисам и

системам сторонних

поставщиков

### ПРИЛОЖЕНИЕ PRODUAL MyTool®

#### Идеальное единое средство ввода в эксплуатацию на мобильном телефоне или планшете

- ▶ Бесплатное приложение для Android для ввода в эксплуатацию и настройки всех продуктов на базе платформы Produal PUMP®
- Простое использование и единый пользовательский интерфейс на мобильном телефоне или планшете с беспроводным подключением по Bluetooth
- Облачный сервис Produal MyCloud обеспечивает безопасное хранение информации о конфигурации и проектах и сводит к минимуму ошибки ввода параметров, произошедшие из-за человеческого фактора



- защищенная передача данных
- резервное копирование параметров конфигурации
- обновление встроенного программного обеспечения



- ввод в эксплуатацию беспроводных устройств
- изменение конфигурации
- обновление встроенного программного обеспечения





#### Обновления встроенного ПО

Для обновления встроенного ПО продуктов Produal PUMP® достаточно нажать всего пару кнопок. Это позволяет обновлять все устройства и добавлять новые опции и функции в будущем.



# Простая и быстрая настройка

Доступ ко всем параметрам устройства Produal PUMP® в меню настройки приложения Produal MyTool®. Простая навигация по интуитивно понятным меню настройки.



# **Тестовые** установки

Меню тестовых установок позволяет получать данные измерений в реальном времени и выводить их, когда требуется протестировать систему после установки.



### **Сохранение настроек**

Настройки можно сохранить в вашем персональном хранилище Produal МуСloud и использовать в будущем. Настройки также можно сохранить в локальной файловой системе или на устройстве с ОС Android.



#### Установка беспроводной сети

Приложение Produal My-Tool® позволяет настроить всю беспроводную сеть. Установка осуществляется полностью без проводных подключений; с приложением MyTool создание и мониторинг сети максимально просты и понятны.

#### **ML-SER**

#### Удобный инструмент для ввода в эксплуатацию на месте

- ▶ Инструмент для настройки преобразователей Produal
- Простая настройка параметров и выполнение калибровки по одной точке (при необходимости)
- Настройка одного устройства за раз
  - Активация встроенного контроллера
  - Адресация Modbus
  - Восстановление заводских настроек

#### Примеры:

- Простая настройка функций контроллера для комнатного преобразователя  ${\rm CO_2}$
- Простая настройка для измерения температуры датчиков воздуховодов
- Простая настройка пользователем измерений и выходных диапазонов для преобразователя дифференциального давления

См. руководство по выбору преобразователя (стр. 45)







#### ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАСТРОЙКИ

- ▶ Кабель для настройки SW-DCT-USB для резервного копирования и репликации комнатных контроллеров TRC (стр. 16 и 18), интеллектуальные термостаты TRT (стр. 24), комнатные блоки TRI и RI-BAC (стр. 36 и 40), преобразователи RRH-BAC (стр. 53), RCD-BAC (стр. 57) и RLL-BAC (стр. 116) и датчики температуры RTE (стр. 104).
- ▶ Инструменты настройки для контроллеров температуры HLS: HLS 44-SE-SER (стр. 20), HLS 44-SER (стр. 20), HLS 44-SER (стр. 20), HLS 44-SER (стр. 20).
- Инструмент настройки H203 для блоков управления C230 (стр. 32).
- ▶ Инструмент настройки беспроводной сети FLSER для передатчиков 868 МГц (стр. 75).
- ▶ Инструмент беспроводного мониторинга FLSNIF для беспроводной сети 868 МГц (стр. 79).

### УКАЗАТЕЛЬ

A 2X405	119
A 4X405	119
AO X	124
APR 40405	119
AR 1	124-125
AST 2X405	119
AST 4X405	119
BAK 64	124
C230	32
	113
CPS XX	
CU	28
CU-LH	30
CUCC	28, 69
DA 6	122
DIO4-BAC-DIN	134
DTM	112
DTM-S	113
E12X	32, 41
EJV 24-PT	109
ETT	132
FCRY 3	126
FLAN	74
FLREP	75
FLREP-U	75
FLSER	74-79
FLSNIF	79
FLTA	74
H203	32
HDH	56
HDH 10K	56
HDH NTC	56
HDH-5V	56
HDH-M	56
HDH-M-PIR	56
HDH-M-RH	56
HDH-M-RH-PIR	56
HDH-PIR	56
HDH-RH	56
HDH-RH-PIR	56
HDHFL	78
HDHFL-RH	78
HDK	58
HDK 10K	58
HDK 10K-M	58
	58
HDK 10K-RH	58
HDK-M	58
HDK-M-RH	58
HDK-RH	58
HDU	59
HDU 5K	59
HDU 5K-M	59
HDU-M	59
HLS 16	23
HLS 21	22
HLS 21-EXT	22
HLS 33	22
HLS 33-EXT	22
HLS 44-3P	20
HLS 44-3P-SER	20
HLS 44-CO2	20
HLS 44-CO2-SER	20
HLS 44-SE	20

HLS 44-SE-SER	20
HLS 44-SER	20
HLS 44-V	20
HLS 45	20
HLS 45-SER	20
HML	61
HMV	61
HS 2.2-M	33
ILH	60
ILH-M	60
ILH-M-RH	60
ILH-RH	60
ILK	61
ILK-M	61
ILK-M-RH	61
ILK-RH	61
IML	49
IML-M	49
IO10-BAC-DIN	135
ISO 10	123
IVL XX	51
IVLJ XX	51
JV 24-PT	109
JVA 24	108
JVS 24	108
JY	127
K43	41
KA 10	110
KA 10-EXT	110
KASPO	127
KEK 1	110
KLH 100	52
KLH 420	52
KLH-M KLHJ 100	52 54
KLK 100	
KLK-M	55 55
KLU 100	53 54
KLUFL	
KO IVS	131
KO PRA	127
KPEL	47
KPEL 9K	47
KPEL 9K-M	47
KPEL-M	47
KRM-X-1	66
KRM-X-2	66
LA 14E	115
LA 15E	115
LAFL	78
LAFL-LX	
LAP X	132
LEKA 24E	131
LLK V2	106
LPH 10	111
LUK V2	106
LUX 34	62
M230/12-4	75, 128
M230/24-15	128
M230/24-30	128
M3P	119
MIO 12	134

III.C 44 CE CED	20	MI CED 40 52 55 56
HLS 44-SE-SER HLS 44-SER	20	ML-SER 48, 52, 55-56, 58-61, 78, 84-87,
HLS 44-V	20	89-90, 92-94,
		96-98, 103, 105-106
HLS 45	20	MMSP1 62
HLS 45-SER	20	MPV 119
HML	61	MT4270 83-84
HMV	61	
HS 2.2-M	33	MVXX 121 MYTOOL CONNECT 30
ILH	60	NV2DXX 118
ILH-M	60	
ILH-M-RH	60	PDS 2.2 33
ILH-RH	60	PEK XX 114
ILK	61	PEK-AS 47-49, 113-114
ILK-M	61	PEL 47
ILK-M-RH	61	PEL 1000 47
ILK-RH	61	PEL 1000-M 47
IML	49	PEL 2500 47
IML-M	49	PEL 2500-M 47
IO10-BAC-DIN	135	PEL 2500-SV 49
ISO 10	123	PEL 8K 47
IVL XX	51	PEL 8K-M 47
INT XX	51	PEL-M 47
JV 24-PT	109	PEL-USK 48
JVA 24	108	PJP X 133
JVS 24	108	PLT 12 117
JA	127	PLT 24 117
K43	41	PMU 3 123
KA 10	110	PP-PK 50
KA 10-EXT	110	PP-SK 50
KASPO	127	PR 10/440 125
KEK 1	110	PR 50/440 125
KLH 100	52	PRMK 125
KLH 420	52	RCD-BAC 57
KLH-M	52	RI-BAC 40
KLHJ 100	54	RLL-BAC 116
KLK 100	5.5	ROU 32, 39
KLK-M	5.5	RRH-BAC 53
KLU 100	54	RTE-BAC 104
KLUFL	77	<u>RU</u> 38
KO IVS	131	RV2-24 64
KO PRA	127	RY 1 124-125
KPEL	47	RY 1-K 125
KPEL 9K	47	RY 1-U 126
KPEL 9K-M	47	RY 1-U-K 126
KPEL-M	47	RYFL-XS 79
KRM-X-1	66	RYM 8-KK 126
KRM-X-2	66	RYVA 16 125
LA 14E	115	SMB 1E 115, 132-133
LA 15E	115	STS 4 125
LAFL	78	SV XX 114
LAFL-LX	78	SW-DCT-USB 16, 18, 24, 36
LAP X	132	T120 130
LEKA 24E	131	T20 129
LLK V2	106	T220 130
LPH 10	111	T35 129
LUK V2	106	T40 129
LUX 34	62	<u>T60</u> 130
M230/12-4	75, 128	<u>TE</u> 99
M230/24-15	128	<u>TEAT</u> 83-84
M230/24-30	128	TEFL 76
M3P	119	TEFL-P 76
MIO 12	134	TEFL-RH 76
		TEFL-RH-P 76

TEUD	101 100
TEHR	101-103
TEIK	101
TEK	91-92
TEKA	93
TEKA LU	93
TEKA-500	94
TEKHA	91
TEKV	86
TEKY4	96
TEKY6	98
TEKY6S TEL	97
TEM	99-100
	100
TENA TEP	85
TEPK	88-89
TES	90
TESIM	106
TESK	107 95
TEU	
	105
TEUFL TEV	77 87
TF XX	109
	23, 28, 30,
IN 5 20, 22-	32-33, 127
TRC	16
TRC-P	18
TRI	36
TRT	24
TUNA 20	65
UMP 3	123
UV 10	124
UV7	64
VH 1000	65
VP-PROX	70-71, 131
VPEL	63
VPL	63
VR 1000	65
VS 3000	65
VVA X	112
VVK 2	111
VVN X	112
WA-AS1	69
WBU	69
WTR	70
WTR-IM	72
WTR24	71



measure-be sure.





#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### **ФИНЛЯНДИЯ**

#### Kotka

Produal Oy Keltakalliontie 18 48770 Kotka

tel. +358 10 219 9100 info@produal.fi www.produal.com

#### Vantaa

Produal Oy Teknobulevardi 3-5 A 01530 Vantaa

#### Jyväskylä

Produal Oy Ohjelmakaari 10 40500 Jyväskylä

#### Швеция

Produal Sverige AB Solkraftsvägen 16 A 13570 Stockholm tel. +46 8 555 985 80 info@produal.se www.produal.se

#### Франция

Produal S.A.S. 2 allée des Sarments Parc aux Vignes 77183 Croissy Beaubourg tel. +33 1 71 40 50 49 info@produal.fr www.produal.fr

#### Испания

Produal Oy - офис продаж Avda. Manoteras 38, Ofic. D415 28050 Madrid tel. +34 910 562 431 info@produal.es www.produal.es

#### Великобритания

SyxthSense Ltd 3 Topsham Units Dart Business Park Topsham, Exeter EX3 0QH tel. +44 1392 875 414 info@syxthsense.com

#### Дания

Produal A/S Generatorvej 8H 2860 Soeborg tel. +45 70 26 03 04 info@produal.dk www.produal.dk

#### Италия

Produal S.r.l. - офис продаж Via Brennero 30 39042 Bressanone (BZ) tel. +39 366 33 20 970 info@produal.it www.produal.it

#### Польша

Produal Oy - офис продаж ul. Farbiarska 63 B 02-862 Warsaw tel. +48 536 036 677 info@produal.pl www.produal.pl

#### Другие страны

Produal Оу торговые партнеры tel. +358 10 219 9100 partnersales@produal.com

Расширенная информация о продукции:





